



宁波波特气动元件有限公司
Ningbo Pneumatic Technical Export Co., Ltd

接头生产基地:
宁波波特气动元件有限公司
地址:浙江省宁波市慈溪长河镇长丰工业区
电话: +86-574-23672006
传真: +86-574-23672005
邮箱: ptce@ptce.net
网站: www.ptce.net
邮编: 315326

Factory Add: Changfeng Village Industry Zone, Changhe
Town, Cixi, Zhejiang Province, P.R. China
Company Add: 1203 Room, Building 1, Wisdom Valley, No.18
Technology Road, Cixi, Zhejiang Province, P.R. China
Tel: +86-574-23672006
Fax: +86-574-23672005
E-mail: ptce@ptce.net
Website: www.ptce.net
P.C.: 315326

气管生产基地:
善化工业股份有限公司
地址: 台湾台南市归仁区中山七街20号
电话: +886-6-2304567
传真: +886-6-2307799
网站: www.shpi.com.tw

Shan Hua Plastic Industrial
Add: No.20 Zhongshan 7th St., Gueiren Dist, Tainan City 71152, Taiwan.
Tel: +886-6-230-4567 Fax: +886-6-230-7799
www.shpi.com.tw



波特气动



2021

NEW



ABOUT US 企业简介

宁波波特气动元件有限公司 成立于2006年，是一家集研发、生产、销售及国际贸易为一体的气动元件专业制造公司。位于杭州湾跨海大桥南岸的美丽城市 - 宁波慈溪，毗邻国际大港宁波港，水陆空运输方便快捷。

公司引进海外技术，通过消化吸收与创新开拓，打造了一个具有雄厚设计与开发实力的研发团队，每年推出几十种拥有专利技术的新产品投放市场。选用高精尖加工、组装机设备，实现了从模具设计制造、注塑、五金、橡胶硫化、组装一体化的生产线。坚持“务实、创新、信誉至上、互惠互利”的原则，赢得了众多新老客户的认可与信赖。产品规格齐全，质量过硬，在同行业中具有较高的知名度和信誉度。波特以“精心设计、科学管理、用户第一、持续改进”为质量方针，尽力为气动元件事业的发展做出贡献。

公司占地10000多平方米，拥有一批具有专业知识、经验丰富的技术人员，采用ISO9001的管理模式、先进的自动监测系统，打造高端的气动元件生产基地。波特公司产品广泛应用于：食品、环保、印刷、木工、纺织、印染、铁路、包装、建筑机械、焊接、塑料、橡胶、造纸、制药、医疗、化工、矿山、烟草、玻璃陶瓷、仪表阀门、教学等机械设备及电子、汽车等自动化工业领域。客户涉及国内外诸多著名企业。

NINGBO PNEUMATIC TECHNICAL EXPERT CO., LTD

is a special manufacturer of pneumatic fittings which include develop, production, and international trade. It is covering an area of 10000 square meters. And it was set up at 2006. It is located at the south of Hangzhou Bay Bridge Cixi and near from Ningbo and Shanghai port with convenient transportation.

Our company introduced overseas advanced technology through digestion and absorption, to create a strong design and development team. So we have launched dozens of new products with patented every year. NBPT products are widely used to food, environmental protection, printing, woodworking, textiles, printing and dyeing, railways, packaging construction machinery, welding, plastics, rubber, papermaking, pharmaceuticals, medical, chemical, mining, tobacco, glass ceramics, instrument valves, Teaching and other mechanical equipment and automation industries such as electronics and automobiles. Clients involve many well-known companies at home and abroad.

Ningbo Pneumatic Technical Expert Co., Ltd



歷經考驗. 通過測試
並且
備受您的肯定
善化工業
股份有限公司

 SHPI



仓库一角



NBPT[®] **SHPI**
PNEUMATIC PNEUMATIC

生产设备



生产/检测设备

NBPT[®] **SHPI**
PNEUMATIC PNEUMATIC



C 目录 CONTENTS

www.ptce.net

接头

快插式气动管接头.....	001
小型快插式管接头.....	054
旋转接头.....	061
截止阀.....	064
单向阀.....	067
节流阀.....	071
手控阀.....	077
手滑阀.....	080
球阀.....	081
气控阀.....	083
全铜快插式气动管接头.....	084
316L不锈钢系列接头.....	096
钢塑系列接头.....	103
气枪和管剪.....	111
消声器和快插.....	113
组合式管路接头.....	115
锁母式管接头.....	123
NK式管路接头.....	130
卡套式管路接头.....	132
真空发生器 真空过滤器.....	134

气管

PU管.....	136
PU双拼管.....	141
PU夹纱管.....	145
尼龙12、尼龙6管.....	149
低密度PE管.....	156
阻燃管.....	159
PU伸缩管.....	163
尼龙12、尼龙6 伸缩管.....	168
卡车刹车伸缩管.....	173
漆管.....	176
技术图表.....	179
化学特性表.....	180

管接头的共同注意事项

选择及使用本公司产品前务请阅读以下注意事项。

警告

- 1.请勿使用空气、水（部分品种可使用）以外的其他流体。使用其他流体，请咨询。
- 2.在有喷射物产生的场所，请勿使用抗喷射管接头、黄铜管接头以外的其他管接头。否则会有因喷射物导致火灾的危险。
- 3.螺纹端或管端摆动或回转场合，请勿使用回转管接头、高速回转管接头、多气路回转配气块以外的其他管接头。因为摆动或回转，其他管接头会导致接体损坏。
- 4.使用60℃以上热水或热介质油时，请勿使用模具用耐热管接头以外的其他管接头。因热及加水分解会导致接头体破损。
- 5.在需清除静电、防止带电的场所，请勿使用EG接头以外的其他管接头，不然会有静电导致系统不良，发生故障的危险。
- 6.请勿给管接头外加拉力，卷绕、弯曲等负荷。否则有导致接头体损坏的危险。

注意

- 1.使用非本公司商标的管子时，请确认管子外径公差是否符合以下表1的要求。

●表1 管子外径公差

公制尺寸	尼龙管	聚氨酯管	英制尺寸	尼龙管	聚氨酯管
φ3mm	-	±0.1	φ1/8	±0.1	±0.1
φ4mm	±0.1	±0.15	φ5/32	+0.1 -0.05	+0.15 -0.1
φ6mm	±0.1	±0.15	φ3/16	±0.1	±0.15
φ8mm	±0.1	±0.15	φ1/4	±0.1	±0.15
φ10mm	±0.1	±0.15	φ5/16	+0.15 0	+0.2 -0.05
φ12mm	±0.1	±0.15	φ3/8	±0.1	±0.15
φ14mm	±0.1	±0.15	φ1/2	±0.1	±0.15
φ16mm	±0.1	±0.15	φ5/8	+0.25 0	+0.2 -0.05

2.接管注意事项

- ①要确认管子切断面最终垂直，管子外周无伤痕以及管子未成椭圆形。
- ②插接管子时参照表2尺寸。管子若未插到底（C尺寸），有可能会漏气。
- ③管子插装好后，要拉一下管子确认管子拔不出。


●表2

标准型

管子尺寸	Φ4 Φ5/32, Φ3/16	Φ6 Φ1/4	Φ8 Φ5/16	Φ10 Φ3/8	Φ12 Φ1/2	Φ14	Φ16 Φ5/8
C(mm)	15	16	18	20	23	23	24

迷你型

管子尺寸	Φ3	Φ4	Φ6	Φ1/4
C(mm)	10.5	11.5	12.5	13

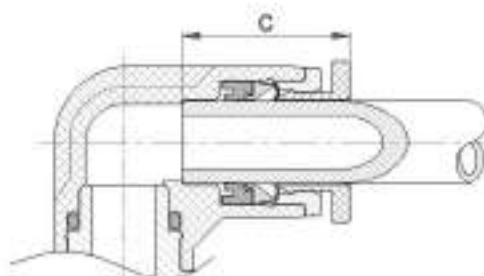

3. 拔脱管子时注意事项

- ① 松脱管子时，请确认管子内压了为零。
- ② 将释放环均匀地压到底，将管子拔出。若释放环未压到位，有可能管子拔不出来或者拉伤管子，管屑会留在管接头内部。

4. 安装管接头本体时注意事项

- ① 使用合适工具，利用管接头的外六角或内六角安装紧固接头体。
- ② 紧固接头螺纹时，参阅表3的推荐安装扭矩进行紧固。紧固时若使用扭矩超过推荐紧固扭矩，有可能会导致螺纹部分折断和密封垫变形而引起泄漏。紧固时扭矩小于推荐紧固扭矩，可能会导致螺纹部分松弛，泄漏等。
- ③ 接头连接后，接管方向不改变的产品，可在其接头体紧固扭矩范围内调整。

表3 推荐紧固扭矩及密封涂层颜色、密封垫材料


螺纹类别	螺纹尺寸	紧固扭矩	密封涂层颜色	密封垫材料
公制螺纹	M3X0.5	0.7N·m(7kgf·cm)	灰色	NBR
	M5X0.8	1 - 1.5N·m(10 - 15kgf·cm)		
	M6X1.0	1.8 - 2.3N·m(18 - 23kgf·cm)		
管用螺纹	R1/8	7 - 9N·m(70 - 90kgf·cm)	灰色	NBR
	R1/4	12 - 14N·m(120 - 140kgf·cm)		
	R3/8	22 - 24N·m(220 - 240kgf·cm)		
	R1/2	28 - 30N·m(280 - 300kgf·cm)		
统一标准螺纹	No.10-32 UNF	1.5 - 1.9N·m(15 - 19kgf·cm)	灰色	NBR
	1/16-28NPT	7 - 9N·m(70 - 90kgf·cm)		
普通美制管用螺纹	1/8-27NPT	7 - 9N·m(70 - 90kgf·cm)	灰色	NBR
	1/4-18NPT	12 - 14N·m(120 - 140kgf·cm)		
	3/8-18NPT	22 - 24N·m(220 - 240kgf·cm)		
	1/2-14NPT	28 - 30N·m(280 - 300kgf·cm)		

气动用快插管接头 管接头

特点

- 快插式气动管接头用于气动管类系统。
- 管接头种类繁多，可以在气管类系统中的所有需要。
- 即使安装后，管道的方向任意可以自由改变。
- 镀镍的铜体可以防腐蚀和污染。
- 所有R和NPT螺纹胶都起密封作用。
- 所有直螺纹都用标准的O型圈。

结构示意图

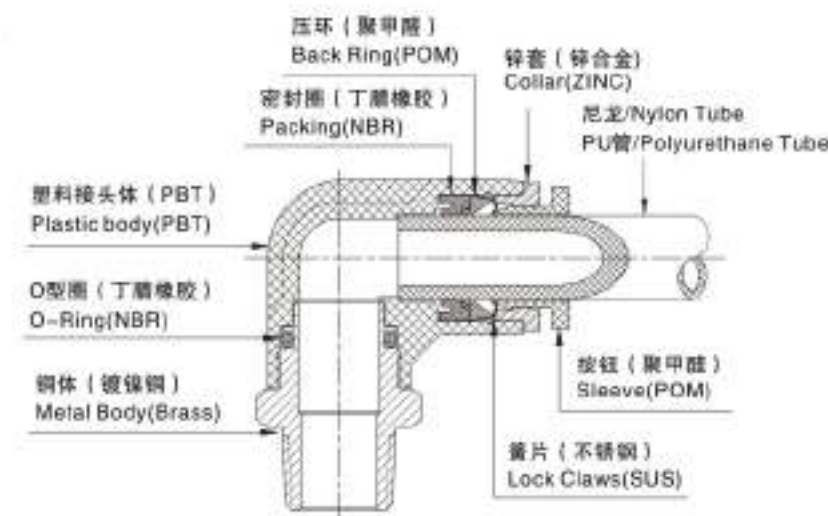

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0-1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	-10- 60℃

⚠ 警告
水(有条件)

1. 使用温度: 0-60℃
2. 工作压力: 0-0.3Mpa
3. 应无水滴(冲击波)等。
4. 务必装接管。

订货型号(例)

订货型号(例)

PL

8

-

G01

①

②

③

① 型号

② 管子尺寸

③ 螺纹规格

管子尺寸	公制尺寸						
代 号	4	6	8	10	12	14	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ14	Φ16

管子尺寸	英制尺寸						
代 号	1/8	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸(mm)	Φ3.17	Φ3.96	Φ4.76	Φ6.35	Φ7.94	Φ9.53	Φ12.7

	55° 锥管螺纹				
代号	01	02	03	04	06
螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

	公制螺纹			55° 直管螺纹				
代号	M3	M5	M6	G01	G02	G03	G04	G06
螺纹	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4

	统一细牙螺纹/UNF	美制60° 锥管螺纹				
代号	U10	N01	N02	N03	N04	N06
螺纹	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4

PC-R 螺纹直通



型号 Model	±D	R	L1	L2	L3	插口 Insert	接口 Interface
PC4-M5	4	M5	3.5	20	16.5	10	2
PC4-M6		M6	4	20.5	16.5	10	2.5
PC4-0.5		R1/16	7	19.5	15.5	10	3
PC4-01		R1/8	7.5	19.5	15.5	10	3
PC4-02	6	R1/4	10	19.5	13.5	14	3
PC4-03		R3/8	10.5	20.5	14	17	3
PC4-04		R1/2	13.5	25	16.5	21	3
PC6-M5		M5	3.5	21	17.5	12	2
PC6-M6	6	M6	4	21.5	17.5	12	2.5
PC6-0.5		R1/16	7	20.5	19.5	12	3
PC6-01		R1/8	7.5	21	17	12	4
PC6-02		R1/4	10	23	17	14	4
PC6-03	8	R3/8	10.5	21	14.5	17	4
PC6-04		R1/2	13.5	25	17	21	4
PC8-M5		M5	3.5	23.5	20	14	/
PC8-M6		M6	4	24	20	14	/
PC8-0.5	8	R1/16	7	26	22	14	3
PC8-01		R1/8	7.5	26.5	22.5	14	5
PC8-02		R1/4	10	25	19	14	6
PC8-03		R3/8	10.5	22	15.5	17	8
PC8-04	10	R1/2	13.5	26	17.5	21	6
PC10-01		R1/8	7.5	29	25	17	5
PC10-02		R1/4	10	31	25	17	6
PC10-03		R3/8	10.5	27	20.5	17	8
PC10-04	12	R1/2	13.5	26.5	18	21	8
PC10-06		R3/4	15	28.5	19	27	8
PC12-01		R1/8	7.5	31.5	27.5	21	5
PC12-02		R1/4	10	34	28	21	6
PC12-03	12	R3/8	10.5	29.5	23	21	8
PC12-04		R1/2	13.5	32.5	24	21	10
PC12-06		R3/4	15	29	19.5	27	10
PC14-02	14	R1/4	10	34	28	22	6
PC14-03		R3/8	10.5	34.5	28	22	10
PC14-04		R1/2	13.5	32.5	24.5	22	10
PC14-06		R3/4	15	29.5	20	27	10
PC16-02	16	R1/4	10	36	30	24	6
PC16-03		R3/8	10.5	36.5	30	24	10
PC16-04		R1/2	13.5	36.5	28	24	12
PC16-06		R3/4	15	29.5	20	27	12

PC-G 螺纹直通




型号 Model	±D	G	L1	L2	L3	插口 Insert	接口 Interface
PC4-G01	4	G1/8	5.5	19.5	14	12	3
PC4-G02		G1/4	6.5	19.5	13	12	3
PC4-G03		G3/8	7.5	20.5	13	16	/
PC4-G04		G1/2	10	24	14	19	/
PC6-G01	6	G1/8	5.5	20.5	15	13	4
PC6-G02		G1/4	6.5	21.5	15	13	4
PC6-G03		G3/8	7.5	21	13.5	16	4
PC6-G04		G1/2	10	24	14	19	4
PC8-G01	8	G1/8	5.5	26	20.5	14	5
PC8-G02		G1/4	6.5	23	16.5	14	6
PC8-G03		G3/8	7.5	24	16.5	16	6
PC8-G04		G1/2	10	25	15	19	6
PC10-G01	10	G1/8	5.5	28.5	23	17	5
PC10-G02		G1/4	6.5	29.5	23	17	6
PC10-G03		G3/8	7.5	26	16.5	17	8
PC10-G04		G1/2	10	26	16	19	8
PC12-G01	12	G1/8	5.5	30.5	25	20	5
PC12-G02		G1/4	6.5	31.5	25	20	6
PC12-G03		G3/8	7.5	32.5	25.5	20	8
PC12-G04		G1/2	10	30.5	20.5	20	10
PC14-G02	14	G1/4	6.5	31.5	25	22	6
PC14-G03		G3/8	7.5	33	25.5	22	10
PC14-G04		G1/2	10	30.5	20.5	24	10
PC14-G06		G3/4	10	28.5	18.5	30	10
PC16-G02	16	G1/4	6.5	33	26.5	24	6
PC16-G03		G3/8	7.5	34.5	27	24	10
PC16-G04		G1/2	10	37	27	24	12
PC16-G06		G3/4	10	28.5	18.5	30	12

POC-R 螺纹直通




型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	ΦP	○
POC4-M5	4	M5	3.5	20	16.5	10	2
POC4-M6		M6	4	20.5	16.5	10	2.5
POC4-01		R1/8	7.5	19.5	15.5	10	3
POC4-02		R1/4	10	19.5	13.5	14	3
POC4-03		R3/8	10.5	30	14.5	17	3
POC6-M5	6	M5	3.5	21	17.5	12	2
POC6-M6		M6	4	21.5	17.5	12	2.5
POC6-01		R1/8	7.5	21	17	12	4
POC6-02		R1/4	10	23	17	14	4
POC6-03		R3/8	10.5	21	14.5	17	4
POC6-04		R1/2	13.5	25	17	21	4
POC8-01	8	R1/8	7.5	26.5	22.5	14	5
POC8-02		R1/4	10	25	19	14	6
POC8-03		R3/8	10.5	22	15.5	17	6
POC8-04		R1/2	13.5	26	17.5	21	6
POC10-01	10	R1/8	7.5	29	25	17	5
POC10-02		R1/4	10	31	25	17	6
POC10-03		R3/8	10.5	27	20.5	17	8
POC10-04		R1/2	13.5	26.5	18.5	21	8
POC12-01	12	R1/8	7.5	31.5	27.5	21	5
POC12-02		R1/4	10	34	28	21	6
POC12-03		R3/8	10.5	29.5	23	21	8
POC12-04		R1/2	13.5	32.5	24	21	10
POC14-02	14	R1/4	10	34.5	28.5	22	6
POC14-03		R3/8	10.5	34.5	28	22	10
POC14-04		R1/2	13.5	32.5	24.5	22	10
POC14-06		R3/4	15	29.5	20	27	10
POC16-02	16	R1/4	10	36	30	24	6
POC16-03		R3/8	10.5	36.5	30	24	10
POC16-04		R1/2	13.5	36.5	28	24	12
POC16-06		R3/4	15	30	20.5	27	12

PC-NPT 螺纹直通

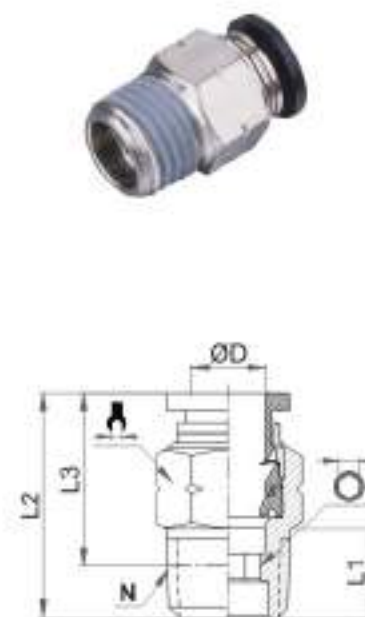


型号 Model	ΦD	N	L1	L2	L3	○	○
PC1/8-U10	1/8	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
PC1/8-N0.5		NPT1/16	7	19.5	15.5	7/16	2.4
PC1/8-N01		NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	2.4
PC1/8-N02		NPT1/4	10	20	14	9/16	2.4
PC1/8-N03		NPT3/8	10.5	21	15	11/16	/
PC1/8-N04		NPT1/2	13.5	25	17	7/8	/
PC5/32-U10	5/32	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
PC5/32-N0.5		NPT1/16	7	19.5	15.5	7/16	3.2
PC5/32-N01		NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	3.2
PC5/32-N02		NPT1/4	10	20	14	9/16	3.2
PC5/32-N03		NPT3/8	10.5	21	15	11/16	/
PC5/32-N04		NPT1/2	13.5	25	17	7/8	/
PC3/16-U10	3/16	10-32UNF	3.5	20	16.5	7/16	2
PC3/16-N0.5		NPT1/16	7	19.5	15.5	7/16	4
PC3/16-N01		NPT1/8	7.5	19.5	15.5	7/16	4
PC3/16-N02		NPT1/4	10	20	14	9/16	4
PC3/16-N03		NPT3/8	10.5	21	15	11/16	4
PC3/16-N04		NPT1/2	13.5	25	17	7/8	/
PC1/4-U10	1/4	10-32UNF	3.5	21	17.5	1/2	2
PC1/4-N0.5		NPT1/16	7	24	20	1/2	4
PC1/4-N01		NPT1/8	7.5	21	17	1/2	4
PC1/4-N02		NPT1/4	10	23	17	9/16	4
PC1/4-N03		NPT3/8	10.5	21	15	11/16	4
PC1/4-N04		NPT1/2	13.5	25	17	7/8	4
PC1/4-N06		NPT3/4	15	27.5	19	27	/
PC5/16-N01	5/16	NPT1/8	7.5	26.5	22.5	9/16	5.6
PC5/16-N02		NPT1/4	10	25	19.5	9/16	6.4
PC5/16-N03		NPT3/8	10.5	22	16	11/16	6.4
PC5/16-N04		NPT1/2	13.5	26	18	7/8	6.4
PC5/16-N06		NPT3/4	15	28	19.5	27	/
PC3/8-N01	3/8	NPT1/8	7.5	29	25	11/16	5.6
PC3/8-N02		NPT1/4	10	31	25	11/16	6.4
PC3/8-N03		NPT3/8	10.5	27	21	11/16	8
PC3/8-N04		NPT1/2	13.5	26.5	18.5	7/8	8
PC3/8-N06		NPT3/4	15	28.5	20	27	/
PC1/2-N01	1/2	NPT1/8	7.5	31.5	27.5	7/8	5.6
PC1/2-N02		NPT1/4	10	34	28	7/8	6.4
PC1/2-N03		NPT3/8	10.5	30	24	7/8	9.6
PC1/2-N04		NPT1/2	13.5	32.5	24	7/8	9.6
PC1/2-N06		NPT3/4	15	29	20.5	27	/

PCF-R 内螺纹直通

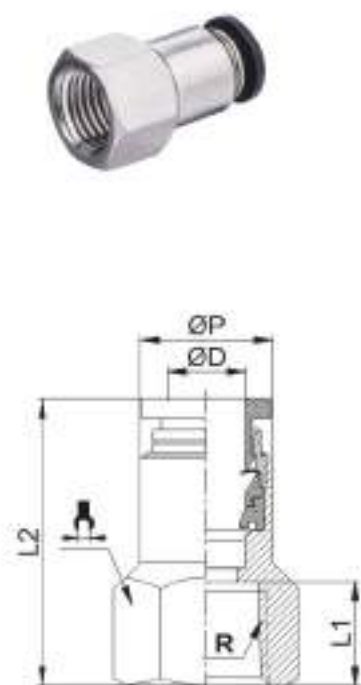

型号 Model	ΦD	R	L1	L2	ΦP	
PCF4-M5	4	M5	5	21.5	10	10
PCF4-M6		M6	5	21.5	10	10
PCF4-01		R1/8	8.5	24.5	10	14
PCF4-02		R1/4	11	27	10	17
PCF4-03		R3/8	11.5	27.5	10	20
PCF6-M5	6	M5	5	22	12	12
PCF6-M6		M6	5	22	12	12
PCF6-01		R1/8	8.5	25.5	12	14
PCF6-02		R1/4	11	28	12	17
PCF6-03		R3/8	11.5	28.5	12	20
PCF6-04		R1/2	14	31	12	24
PCF8-01	8	R1/8	8.5	27.5	14	14
PCF8-02		R1/4	11	30	14	17
PCF8-03		R3/8	11.5	30.5	14	20
PCF8-04		R1/2	14	33	14	24
PCF10-01	10	R1/8	8.5	30	17	17
PCF10-02		R1/4	11	32.5	17	17
PCF10-03		R3/8	11.5	33	17	20
PCF10-04		R1/2	14	35.5	17	24
PCF12-01	12	R1/8	8.5	32.5	20	20
PCF12-02		R1/4	11	35	20	20
PCF12-03		R3/8	11.5	35.5	20	20
PCF12-04		R1/2	14	38	20	24
PCF14-02	14	R1/4	11	35	22	22
PCF14-03		R3/8	11.5	35.5	22	22
PCF14-04		R1/2	14	38	22	24
PCF16-02	16	R1/4	11	36.5	24	24
PCF16-03		R3/8	11.5	37	24	24
PCF16-04		R1/2	14	39.5	24	24

PCF-G 内螺纹直通

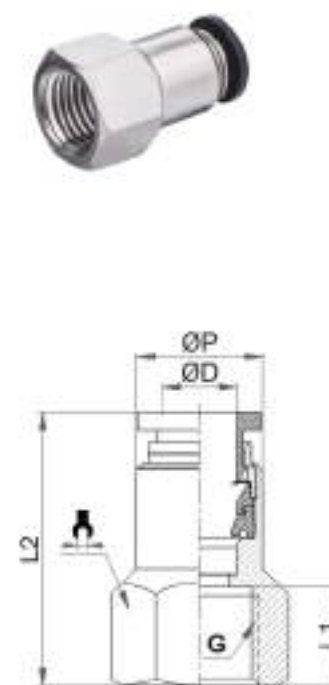


型号 Model	ΦD	G	L1	L2	ΦP	
PCF4-G01	4	G1/8	8.5	24.5	10	14
PCF4-G02		G1/4	11	27	10	17
PCF4-G03		G3/8	11.5	27.5	10	20
PCF6-G01	6	G1/8	8.5	25.5	12	14
PCF6-G02		G1/4	11	28	12	17
PCF6-G03		G3/8	11.5	28.5	12	20
PCF6-G04	8	G1/2	14	31	12	24
PCF8-G01		G1/8	8.5	27.5	14	14
PCF8-G02		G1/4	11	30	14	17
PCF8-G03		G3/8	11.5	30.5	14	20
PCF8-G04		G1/2	14	33	14	24
PCF10-G01	10	G1/8	8.5	30	17	17
PCF10-G02		G1/4	11	32.5	17	17
PCF10-G03		G3/8	11.5	33	17	20
PCF10-G04		G1/2	14	35.5	17	24
PCF12-G01	12	G1/8	8.5	32.5	20	20
PCF12-G02		G1/4	11	35	20	20
PCF12-G03		G3/8	11.5	35.5	20	20
PCF12-G04		G1/2	14	38	20	24
PCF14-G02	14	G1/4	11	35	22	22
PCF14-G03		G3/8	11.5	35.5	22	22
PCF14-G04		G1/2	14	38	22	24
PCF16-G02	16	G1/4	11	36.5	24	24
PCF16-G03		G3/8	11.5	37	24	24
PCF16-G04		G1/2	14	39.5	24	24

PMF-R 内螺纹隔板直通




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	M	1	2
PMF4-M5	4	M5	6	22	5	3.5	M12*1.0	14	14
PMF4-01		R1/8	8.5	24.5	5	3.5	M12*1.0	14	14
PMF4-02		R1/4	11	27	5	3.5	M12*1.0	17	14
PMF6-01	6	R1/8	8.5	25.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
PMF6-02		R1/4	11	28.5	5.5	4	M14*1.0	17	17
PMF6-03		R3/8	11.5	29	5.5	4	M14*1.0	20	17
PMF8-04	8	R1/2	14	31.5	5.5	4	M14*1.0	24	17
PMF8-01		R1/8	8.5	27.5	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
PMF8-02		R1/4	11	30	5.5	4.5	M16*1.0	19	19
PMF8-03	10	R3/8	11.5	30.5	5.5	4.5	M16*1.0	20	19
PMF8-04		R1/2	14	33	5.5	4.5	M16*1.0	24	19
PMF10-01		R1/8	8.5	29	7	5	M18*1.0	21	21
PMF10-02	12	R1/4	11	32.5	7	5	M18*1.0	21	21
PMF10-03		R3/8	11.5	33	7	5	M18*1.0	21	21
PMF10-04		R1/2	14	35.5	7	5	M18*1.0	24	21
PMF12-01	12	R1/8	8.5	31.5	9	5	M22*1.0	27	27
PMF12-02		R1/4	11	35	9	5	M22*1.0	27	27
PMF12-03		R3/8	11.5	35.5	9	5	M22*1.0	27	27
PMF12-04		R1/2	14	38	9	5	M22*1.0	27	27

PMF-G 内螺纹隔板直通




型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	M	1	2
PMF4-G01	4	G1/8	8.5	24.5	5	3.5	12*1.0	14	14
PMF4-G02		G1/4	11	27	5	3.5	12*1.0	17	14
PMF6-G01	6	G1/8	8.5	25.5	5.5	4	14*1.0	17	17
PMF6-G02		G1/4	11	28.5	5.5	4	14*1.0	17	17
PMF6-G03		G3/8	11.5	29	5.5	4	14*1.0	20	17
PMF6-G04	8	G1/2	14	31.5	5.5	4	14*1.0	24	17
PMF8-G01		G1/8	8.5	27.5	5.5	4.5	16*1.0	19	19
PMF8-G02		G1/4	11	30	5.5	4.5	16*1.0	19	19
PMF8-G03	10	G3/8	11.5	30.5	5.5	4.5	16*1.0	20	19
PMF8-G04		G1/2	14	33	5.5	4.5	16*1.0	24	19
PMF10-G01	12	G1/8	8.5	29	7	5	18*1.0	21	21
PMF10-G02		G1/4	11	32.5	7	5	18*1.0	21	21
PMF10-G03		G3/8	11.5	33	7	5	18*1.0	21	21
PMF10-G04	12	G1/2	14	35.5	7	5	18*1.0	24	21
PMF12-G01		G1/8	8.5	31.5	9	5	22*1.0	27	27
PMF12-G02		G1/4	11	35	9	5	22*1.0	27	27
PMF12-G03	12	G3/8	11.5	35.5	9	5	22*1.0	27	27
PMF12-G04		G1/2	14	38	9	5	22*1.0	27	27

PM 隔板联管直通

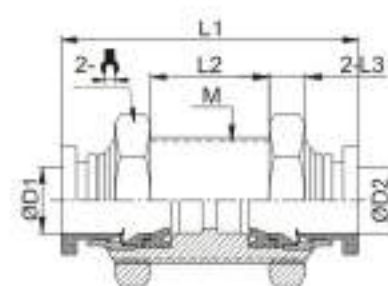

型号 Model	φD1	φD2	M	L1	L2	L3	1
PM4	4	4	M12*1.0	31.5	13	3.5	14
PM6-4	6	4	M14*1.0	32.5	12.5	4	17
PM6	6	6	M14*1.0	33	13	4	17
PM8-6	8	6	M16*1.0	35	13.5	4.5	19
PM8	8	8	M16*1.0	37	15	4.5	19
PM10-8	10	8	M18*1.0	39.5	16.5	5	21
PM10	10	10	M18*1.0	42	18.5	5	21
PM12-10	12	10	M22*1.0	44.5	18.5	5	27
PM12	12	12	M22*1.0	46.5	20	5	27
PM14	14	14	M24*1.0	47	20	5.5	30
PM16	16	16	M26*1.0	50	22	6	32
PM5/32	5/32	5/32	M12*1.0	31.5	13	3.5	14
PM3/16	3/16	3/16	M12*1.0	31.5	13	3.5	14
PM1/4	1/4	1/4	M14*1.0	33	13	4	17
PM5/16	5/16	5/16	M16*1.0	37	15	4.5	18
PM3/8	3/8	3/8	M18*1.0	42	18.5	5	21
PM1/2	1/2	1/2	M22*1.0	46.5	20	5	27

PC-P 快插转换接头

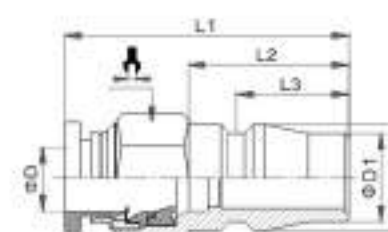

型号 Model	φD	φD1	φD2	L1	L2	L3	1
PC4-P	4	11	13	33.5	20	14	14
PC6-P	6	11	13	34.5	20	14	14
PC8-P	8	11	13	35.5	20	14	14
PC10-P	10	11	13	37.5	20	14	17
PC12-P	12	11	13	44	20	14	21
PC14-P	14	11	13	44	20	14	22
PC16-P	16	11	13	46	20	14	24
PC5/32-P	5/32	11	13	33.5	20	14	14
PC3/16-P	3/16	11	13	34	20	14	14
PC1/4-P	1/4	11	13	34.5	20	14	14
PC5/16-P	5/16	11	13	35.5	20	14	14
PC3/8-P	3/8	11	13	37.5	20	14	17
PC1/2-P	1/2	11	13	44	20	14	21

PU 联管直通



型号 Model	φD	L	φP
PU4	4	33	11
PU6	6	34.5	13
PU8	8	39.5	14.5
PU10	10	43.5	18.5
PU12	12	48.5	21
PU14	14	52	23
PU16	16	65	26
PU5/32	5/32	33	11
PU3/16	3/16	33	11
PU1/4	1/4	34.5	13
PU5/16	5/16	39.5	14.5
PU3/8	3/8	43.5	18.5
PU1/2	1/2	48.5	21

PUG 异径联管直通



型号 Model	φD1	φD2	L	φP
PUG6-4	6	4	34.5	13
PUG8-4	8	4	39	14.5
PUG8-6	8	6	39	14.5
PUG10-6	10	6	42.5	18.5
PUG10-8	10	8	43	18.5
PUG12-6	12	6	47.5	21
PUG12-8	12	8	48	21
PUG12-10	12	10	48.5	21
PUG14-12	14	12	51	23
PUG16-12	16	12	64	26
PUG16-14	16	14	65	26
PUG1/4-5/32	1/4	5/32	34.5	13
PUG5/16-5/32	5/16	5/32	39	14.5
PUG5/16-1/4	5/16	1/4	39	14.5
PUG3/8-1/4	3/8	1/4	42.5	18.5
PUG3/8-5/16	3/8	5/16	43	18.5
PUG1/2-1/4	1/2	1/4	47.5	21
PUG1/2-5/16	1/2	5/16	48	21
PUG1/2-3/8	1/2	3/8	48.5	21

PUC 联管直通



型号 Model	φD	L1	L2	φP	φd
PUC4	4	33	13.5	11	3.2
PUC6	6	35	16	13	3.2
PUC8	8	39	17	14.5	3.2
PUC10	10	48	21.5	18.5	4.2
PUC12	12	49	24	21	4.2
PUC14	14	51.5	25.5	23	4.2
PUC16	16	65	28	26	5.2
PUC5/32	5/32	33	13.5	11	3.2
PUC3/16	3/16	33	13.5	11	3.2
PUC1/4	1/4	35	16	13	3.2
PUC5/16	5/16	39	17	14.5	3.2
PUC3/8	3/8	48	21.5	18.5	4.2
PUC1/2	1/2	49	24	21	4.2


PG 异径联管直通



型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	φP1	φP2	φd
PG6-4	6	4	34	15	13	11	3.2
PG8-4	8	4	36	16.5	14.5	13	3.2
PG8-6	8	6	36.5	16.5	14.5	13	3.2
PG10-6	10	6	43	19.5	18.5	14.5	4.2
PG10-8	10	8	43	19.5	18.5	14.5	4.2
PG12-6	12	6	47	23.5	21	18.5	4.2
PG12-8	12	8	47	23.5	21	18.5	4.2
PG12-10	12	10	48	23.5	21	18.5	4.2
PG14-12	14	12	51	25	23	23	4.2
PG16-12	16	12	64	28	26	26	5.2
PG16-14	16	14	64.5	28	26	26	5.2
PG1/4-5/32	1/4	5/32	34	15	13	11	3.2
PG5/16-5/32	5/16	5/32	36	16.5	14.5	13	3.2
PG5/16-1/4	5/16	1/4	36.5	16.5	14.5	13	3.2
PG3/8-1/4	3/8	1/4	43	19.5	18.5	14.5	4.2
PG3/8-5/16	3/8	5/16	43	19.5	18.5	14.5	4.2
PG1/2-1/4	1/2	1/4	47	23.5	21	18.5	4.2
PG1/2-5/16	1/2	5/16	47	23.5	21	18.5	4.2
PG1/2-3/8	1/2	3/8	48	23.5	21	18.5	4.2

* 带安装孔

PUL 联管直角弯头




型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	φP	φd
PUL4	4		18.5	24	7	11	3.2
PUL6	6		19	25.5	8	13	3.2
PUL8	8		23	30	9	14.5	3.2
PUL10	10		27.5	36.5	11.5	18.5	4.2
PUL12	12		29	39.5	13	21	4.2
PUL14	14		30	41.5	13.5	23	4.2
PUL16	16		32.5	45.5	15	26	4.2
PUL6-4	6	4	19	25.5	8	13	3.2
PUL8-6	8	6	23	30	9	14.5	3.2
PUL10-8	10	8	27.5	36	11.5	18.5	4.2
PUL12-10	12	10	29	39.5	13	21	4.2
PUL14-12	14	12	30	41.5	13.5	23	4.2
PUL16-14	16	14	32.5	45.5	15	26	4.2
PUL5/32	5/32		18.5	24	7	11	3.2
PUL3/16	3/16		18.5	24	7	11	3.2
PUL1/4	1/4		19	25.5	8	13	3.2
PUL5/16	5/16		23	30	9	14.5	3.2
PUL3/8	3/8		27.5	36.5	11.5	18.5	4.2
PUL1/2	1/2		29	39.5	13	21	4.2

PUL135° 联管弯头




型号 Model	φD	φP	L1	L2
PUL135° 4	4	11	16.5	31.5
PUL135° 6	6	13	17.5	34
PUL135° 8	8	14.5	20.5	40.5
PUL135° 10	10	18.5	24	46.5
PUL135° 12	12	21	26	51.5
PUL135° 5/32	5/32	11	16.5	31.5
PUL135° 3/16	3/16	11	16.5	31.5
PUL135° 1/4	1/4	13	17.5	34
PUL135° 5/16	5/16	14.5	20.5	40.5
PUL135° 3/8	3/8	18.5	24	46.5
PUL135° 1/2	1/2	21	26	51.5

PUT 联管正三通

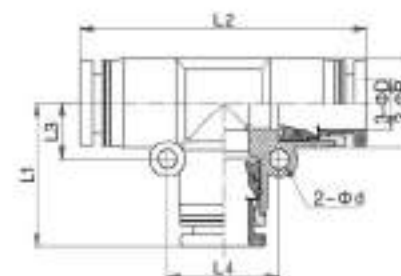

型号 Model	φD	φP	L1	L2	L3	L4	φd
PUT4	4	11	18.5	37	7	14	3.2
PUT6	6	13	19	38	8	16	3.2
PUT8	8	14.5	23	46	9	18	3.2
PUT10	10	18.5	27.5	55	11.5	23	4.2
PUT12	12	21	29	58	13	26	4.2
PUT14	14	23	30	60	13.5	27	4.2
PUT16	16	26	32.5	65	15	30	4.2
PUT5/32	5/32	11	18.5	37	7	14	3.2
PUT3/16	3/16	11	18.5	37	7	14	3.2
PUT1/4	1/4	13	19	38	8	16	3.2
PUT5/16	5/16	14.5	23	46	9	18	3.2
PUT3/8	3/8	18.5	27.5	55	11.5	23	4.2
PUT1/2	1/2	21	29	58	13	26	4.2


PGT 联管异径三通

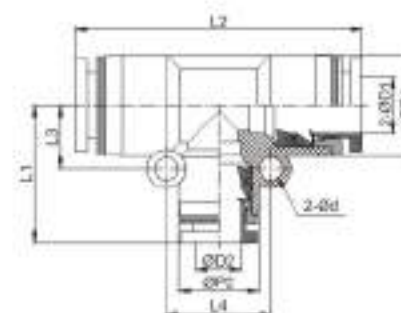

型号 Model	φD1	φD2	φP1	φP2	L1	L2	L3	L4	φd
PGT6-4	6	4	13	11	19.5	39	8	14	3.2
PGT4-6	4	6	11	13	19.5	38.5	7	16	3.2
PGT8-4	8	4	14.5	13	21	45.5	9	16.5	3.2
PGT8-6	8	6	14.5	13	21.5	45.5	9	16.5	3.2
PGT4-8	4	8	13	14.5	22.5	41.5	8	18	3.2
PGT6-8	6	8	13	14.5	22.5	42.5	8	18	3.2
PGT10-6	10	6	18.5	14.5	24.5	52	11.5	19	4.2
PGT10-8	10	8	18.5	14.5	24.5	52	11.5	19	4.2
PGT6-10	6	10	14.5	18.5	26	49	9.5	23	4.2
PGT8-10	8	10	14.5	18.5	26	49.5	9.5	23	4.2
PGT12-6	12	6	21	18.5	27.5	59	13	23	4.2
PGT12-8	12	8	21	18.5	27.5	59	13	23	4.2
PGT12-10	12	10	21	18.5	28.5	59	13	23	4.2
PGT8-12	8	12	18.5	21	29.5	54.5	11.5	26	4.2
PGT10-12	10	12	18.5	21	29.5	56	11.5	26	4.2
PGT14-12	14	12	23	23	30	61	13.5	27	4.2
PGT16-12	16	12	26	21	32	62	15	25	4.2
PGT16-14	16	14	26	26	32.5	65	15	30	4.2
PGT1/4-5/32	1/4	5/32	13	11	19.5	39	8	14	3.2
PGT5/32-1/4	5/32	1/4	11	13	19.5	38.5	7	16	3.2
PGT5/16-1/4	5/16	1/4	14.5	13	21.5	45.5	9	16.5	3.2
PGT1/4-5/16	1/4	5/16	13	14.5	22.5	42.5	8	18	3.2
PGT3/8-5/16	3/8	5/16	18.5	14.5	24.5	52	11.5	19	4.2
PGT5/16-3/8	5/16	3/8	14.5	18.5	26	49.5	9.5	23	4.2
PGT1/2-3/8	1/2	3/8	21	18.5	28.5	59	13	23	4.2
PGT3/8-1/2	3/8	1/2	18.5	21	29.5	56	11.5	26	4.2


* 变径两档以上的用NBPT整体

PY 联管Y形三通

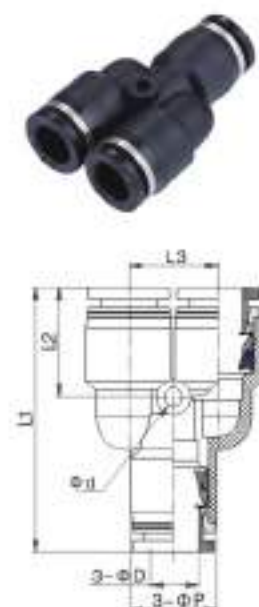

型号 Model	φD	L1	L2	L3	φF	φd
PY4	4	35.5	14	11	11	3.2
PY6	6	36	15	13	13	3.2
PY8	8	44.5	18.5	14.5	14.5	3.2
PY10	10	50	21	18	18.5	4.2
PY12	12	55	22	21	21	4.2
PY14	14	55.5	22	26	26	4.2
PY16	16	55.5	22	26	26	4.2
PY5/32	5/32	35.5	14	11	11	3.2
PY3/16	3/16	35.5	14	11	11	3.2
PY1/4	1/4	38	15	13	13	3.2
PY5/16	5/16	44.5	18.5	14.5	14.5	3.2
PY3/8	3/8	50	21	18	18.5	4.2
PY1/2	1/2	55	22	21	21	4.2

PW 联管Y形异径三通

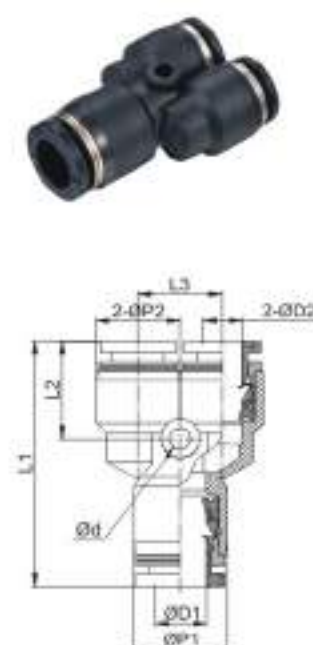

型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	φP1	φP2	φd
PW6-4	6	4	35.5	13.5	11	13	11	3.2
PW8-4	8	4	36.5	14	13	14.5	13	3.2
PW8-6	8	6	36.5	14	13	14.5	13	3.2
PW10-6	10	6	43.5	17	14.5	18.5	14.5	4.2
PW10-8	10	8	44	17.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PW12-6	12	6	50	20	18	21	18.5	4.2
PW12-8	12	8	50.5	20.5	18	21	18.5	4.2
PW12-10	12	10	51	21	18	21	18.5	4.2
PW14-12	14	12	55	21.5	26	26	26	4.2
PW16-12	16	12	55	21.5	26	26	26	4.2
PW16-14	16	14	55.5	22	26	26	26	4.2
PW1/4-5/32	1/4	5/32	35.5	14.5	13	13	13	3.2
PW5/16-5/32	5/16	5/32	36.5	17.5	14.5	14.5	14.5	3.2
PW5/16-1/4	5/16	1/4	36.5	17.5	14.5	14.5	14.5	3.2
PW3/8-1/4	3/8	1/4	43.5	20.5	18	18.5	18.5	4.2
PW3/8-5/16	3/8	5/16	44	20.5	18	18.5	18.5	4.2
PW1/2-5/16	1/2	5/16	50.5	21.5	21	21	21	4.2
PW1/2-3/8	1/2	3/8	51	21.5	21	21	21	4.2


* 变径两档以上的用NBPT型体

PZA 十字形联管四通



型号 Model	φD1	φD2	φP	L1	L2	L3	φd
PZA4	4	4	11	37	7	14	3.2
PZA6	6	6	13	38	8	16	3.2
PZA8	8	8	14.5	45	9	18	3.2
PZA10	10	10	18.5	55	11.5	23	4.2
PZA12	12	12	21	58	13	26	4.2
PZA6-4	6	4	13	38	8	16	3.2
PZA8-6	8	6	14.5	45	9	18	3.2
PZA10-8	10	8	18.5	55	11.5	23	4.2
PZA12-10	12	10	21	58	13	26	4.2
PZA5/32	5/32	5/32	11	37	7	14	3.2
PZA3/16	3/16	3/16	11	37	7	14	3.2
PZA1/4	1/4	1/4	13	38	8	16	3.2
PZA5/16	5/16	5/16	14.5	45	9	18	3.2
PZA3/8	3/8	3/8	18.5	55	11.5	23	4.2
PZA1/2	1/2	1/2	21	58	13	26	4.2

PRG 联管Y型五通

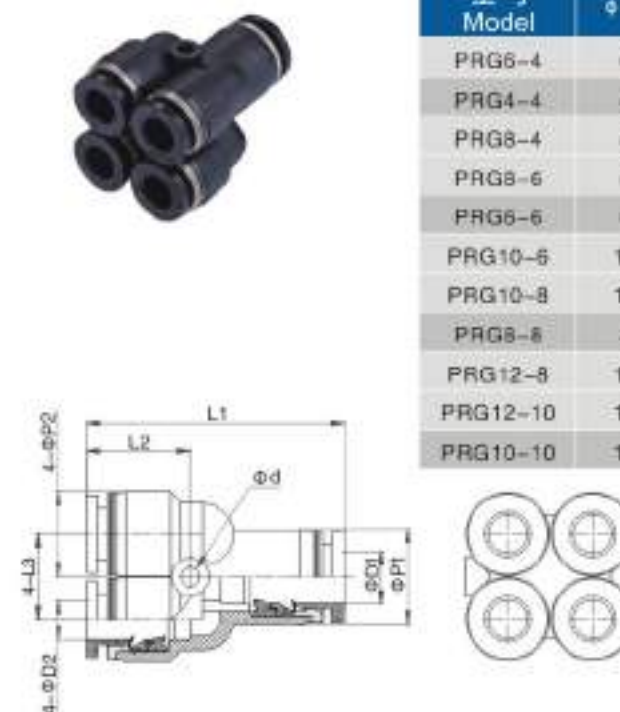

型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	φP1	φP2	φd
PRG6-4	6	4	36.5	15	11	13	11	3.2
PRG4-4	4	4	38	15	11	13	11	3.2
PRG8-4	8	4	38	15.5	13	14.5	13	3.2
PRG8-6	8	6	38.5	16	13	14.5	13	3.2
PRG6-6	6	6	38	16	13	14.5	13	3.2
PRG10-6	10	6	44	17.5	14.5	18.5	14.5	3.2
PRG10-8	10	8	44.5	18	14.5	18.5	14.5	3.2
PRG8-8	8	8	43.5	18	14.5	18.5	14.5	3.2
PRG12-8	12	8	53	21	18	21	18.5	4.2
PRG12-10	12	10	54.5	22.5	18	21	18.5	4.2
PRG10-10	10	10	54.5	22.5	18	21	18.5	4.2

PK 联管五通



型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	L4	L5	φP1	φP2	φd
PK4	4	4	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PK6	6	6	69	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PK8	8	8	78.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PK10	10	10	92.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PK12	12	12	100	29.5	13	68.5	21	21	21	4.2
PK5/32	5/32	5/32	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PK3/16	3/16	3/16	59	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PK1/4	1/4	1/4	69	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PK5/16	5/16	5/16	78.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PK3/8	3/8	3/8	92.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PK1/2	1/2	1/2	100	29.5	13	68.5	21	21	21	4.2

PKG 联管异径五通




型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	L4	L5	φP1	φP2	φd
PKG6-4	6	4	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PKG8-4	8	4	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PKG8-6	8	6	71	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PKG10-6	10	6	80.5	24	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PKG10-8	10	8	80.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PKG12-6	12	6	93.5	28	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PKG12-8	12	8	93.5	29	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PKG12-10	12	10	93.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PKG1/4-5/32	1/4	5/32	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PKG1/4-3/16	1/4	3/16	60	19	8	37.5	11	13	11	3.2
PKG5/16-5/32	5/16	5/32	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PKG5/16-3/16	5/16	3/16	71	22	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PKG5/16-1/4	5/16	1/4	71	23	8.5	42	13	14.5	13	3.2
PKG3/8-1/4	3/8	1/4	80.5	24	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PKG3/8-5/16	3/8	5/16	80.5	25	11	47.5	14.5	18.5	14.5	4.2
PKG1/2-1/4	1/2	1/4	93.5	28	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PKG1/2-5/16	1/2	5/16	93.5	29	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2
PKG1/2-3/8	1/2	3/8	93.5	29.5	12.5	60	18.5	21	18.5	4.2

PGJ 插杆异径直通



型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	φP
PGJ6-4	6	4	35	19	11
PGJ8-4	8	4	35	21.5	11
PGJ8-6	8	6	39.5	21.5	13
PGJ10-6	10	6	38.5	23.5	13
PGJ10-8	10	8	43.5	23.5	14.5
PGJ12-6	12	6	40	26.5	13
PGJ12-8	12	8	43.5	26.5	14.5
PGJ12-10	12	10	49	26.5	18.5
PGJ1/4-5/32	1/4	5/32	35	19	11
PGJ5/16-5/32	5/16	5/32	35	21.5	11
PGJ5/16-1/4	5/16	1/4	39.5	21.5	13
PGJ3/8-1/4	3/8	1/4	38.5	23.5	13
PGJ3/8-5/16	3/8	5/16	43.5	23.5	14.5
PGJ1/2-1/4	1/2	1/4	40	26.5	13
PGJ1/2-5/16	1/2	5/16	43.5	26.5	14.5
PGJ1/2-3/8	1/2	3/8	49	26.5	18.5

PLJ 插杆直角弯头

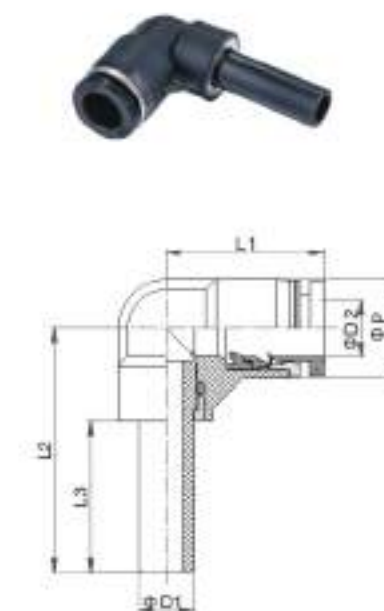


型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	φP
PLJ4	4	4	18.5	28.5	18.5	11
PLJ6-4	6	4	18.5	29	19	11
PLJ6	6	6	19.5	30	19	13
PLJ8-6	8	6	22.5	35.5	22	14.5
PLJ8	8	8	23	35.5	22	14.5
PLJ10-8	10	8	26.5	39	23.5	18.5
PLJ10	10	10	27	39	23.5	18.5
PLJ12-10	12	10	27	42	26.5	18.5
PLJ12	12	12	29.5	42.5	26.5	21
PLJ5/32	5/32	5/32	18.5	28.5	18.5	11
PLJ1/4-5/32	1/4	5/32	18.5	29	19	11
PLJ1/4-3/16	1/4	3/16	18.5	29	19	11
PLJ1/4	1/4	1/4	19.5	30	19	13
PLJ5/16-1/4	5/16	1/4	22.5	35.5	22	14.5
PLJ5/16	5/16	5/16	23	35.5	22	14.5
PLJ3/8-5/16	3/8	5/16	26.5	39	23.5	18.5
PLJ3/8	3/8	3/8	27	39	23.5	18.5
PLJ1/2-3/8	1/2	3/8	27	42	26.5	18.5
PLJ1/2	1/2	1/2	29.5	42.5	26.5	21

PLJ135° 插杆弯头




型号 Model	φD1	φD2	φP	L1	L2	L3	L4
PLJ135° 4	4	4	11	16.5	29	18.5	44
PLJ135° 6-4	6	4	11	16.5	29.5	19	44.5
PLJ135° 6	6	6	13	17.5	32	19	48.5
PLJ135° 8-6	8	6	14.5	20	38	22	56
PLJ135° 8	8	8	14.5	21	38	22	57.5
PLJ135° 10-8	10	8	18.5	23	42	23.5	63
PLJ135° 10	10	10	18.5	24	42	23.5	64.5
PLJ135° 12-10	12	10	18.5	24	45	26.5	67.5
PLJ135° 12	12	12	21	26	47	26.5	72
PLJ135° 5/32	5/32	5/32	11	16.5	29	18.5	44
PLJ135° 1/4-5/32	1/4	5/32	11	16.5	29.5	19	44.5
PLJ135° 1/4	1/4	1/4	13	17.5	32	19	48.5
PLJ135° 5/16-1/4	5/16	1/4	14.5	20	38	22	56
PLJ135° 5/16	5/16	5/16	14.5	21	38	22	57.5
PLJ135° 3/8-5/16	3/8	5/16	18.5	23	42	23.5	63
PLJ135° 3/8	3/8	3/8	18.5	24	42	23.5	64.5
PLJ135° 1/2-3/8	1/2	3/8	18.5	24	45	26.5	67.5
PLJ135° 1/2	1/2	1/2	21	26	47	26.5	72

PYJ 插杆Y形三通

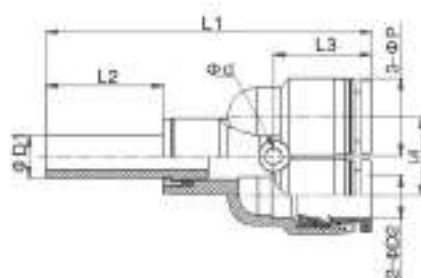

型号 Model	φD1	φD2	L1	L2	L3	L4	φP	φd
PYJ4	4	4	48.5	18.5	14	11	11	3.2
PYJ6-4	6	4	49.5	19	14	11	11	3.2
PYJ6	6	6	52.5	19	15	13	13	3.2
PYJ8-6	8	6	61	22	18	14.5	14.5	4.2
PYJ8	8	8	61.5	22	18.5	14.5	14.5	4.2
PYJ10-8	10	8	67.5	23.5	20.5	18	18.5	4.2
PYJ10	10	10	68	23.5	21	18	18.5	4.2
PYJ12-10	12	10	71	26.5	21	18	18.5	4.2
PYJ12	12	12	76	26.5	22	21	21	4.2
PYJ5/32	5/32	5/32	48.5	18.5	14	11	11	3.2
PYJ1/4-5/32	1/4	5/32	49.5	19	14	11	11	3.2
PYJ1/4	1/4	1/4	52.5	19	15	13	13	3.2
PYJ5/16-1/4	5/16	1/4	61	22	18	14.5	14.5	4.2
PYJ5/16	5/16	5/16	61.5	22	18.5	14.5	14.5	4.2
PYJ3/8-5/16	3/8	5/16	67.5	23.5	20.5	18	18.5	4.2
PYJ3/8	3/8	3/8	68	23.5	21	18	18.5	4.2
PYJ1/2-3/8	1/2	3/8	71	26.5	21	18	18.5	4.2
PYJ1/2	1/2	1/2	76	26.5	22	21	21	4.2

PKJ 插杆T形五通

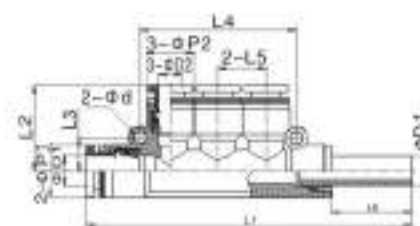

型号 Model	φD1	φD2	φP1	φP2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φd
PKJ4	4	4	13	11	72.5	19	8	37.5	11	18.5	3.2
PKJ6-4	6	4	13	11	74.5	19	8	37.5	11	19	3.2
PKJ6	6	6	14.5	13	83.5	23	8.5	42	13	19	3.2
PKJ8-4	8	4	14.5	13	87.5	22	8.5	42	13	22	3.2
PKJ8-6	8	6	14.5	13	87.5	23	8.5	42	13	22	3.2
PKJ8	8	8	18.5	14.5	95.5	25	11	47.5	14.5	22	4.2
PKJ10-8	10	8	18.5	14.5	97.5	24	11	47.5	14.5	23.5	4.2
PKJ10-8	10	8	18.5	14.5	97.5	25	11	47.5	14.5	23.5	4.2
PKJ10	10	10	21	18.5	110	29.5	12.5	60	18.5	23.5	4.2
PKJ12-8	12	8	21	18.5	115	28	12.5	60	18.5	26.5	4.2
PKJ12-8	12	8	21	18.5	115	29	12.5	60	18.5	26.5	4.2
PKJ12-10	12	10	21	18.5	115	29.5	12.5	60	18.5	26.5	4.2
PKJ12	12	12	21	21	121	29.5	13	68.5	21	26.5	4.2

PIJ/PIG 接插管



型号 Model	φD1	φD2	L	L1	L2
PIJ4*	4	4	35	16	16
PIJ6*	6	6	37	17	17
PIJ8*	8	8	42	18.5	18.5
PIJ10*	10	10	45	20	20
PIJ12*	12	12	51	23	23
PIJ14*	14	14	52	23	23
PIJ16*	16	16	55	24	24
PIG6-4	6	4	36	17	16
PIG8-4	8	4	37.5	18.5	16
PIG8-6	8	6	39	18.5	17
PIG10-6	10	6	41.5	21	17
PIG10-8	10	8	43	21	18.5
PIG12-8	12	8	44.5	22.5	18.5
PIG12-10	12	10	48	22.5	21
PIG14-10*	14	10	48	23	20
PIG14-12*	14	12	51	23	23
PIG16-12	16	12	54	24	23
PIG16-14*	16	14	54	24	23

带*的没有模具,用PBT塑料车制。

PP 堵杆



型号 Model	ØD	ØP	L1	L2
PP 4	4	5	28	15
PP 6	6	7	33	16
PP 8	8	9	36	18
PP 10	10	11	42.5	20.5
PP 12	12	13	43	23
PP 14	14	15	45.5	23
PP 16	16	17	49	24
PP1/8(铜)	1/8	5	28.5	15
PP5/32	5/32	5	28	15
PP3/16	3/16	5	28	15
PP1/4	1/4	7	32	16
PP5/16	5/16	9	36.5	18
PP3/8	3/8	11	40.5	20.5
PP1/2	1/2	13	44.5	23

PPF 管塞



型号 Model	ØD	ØP	L
PPF 4	4	11	18
PPF 6	6	13	19
PPF 8	8	14.5	21
PPF 10	10	18.5	23
PPF 12	12	21	25
PPF 14	14	23.5	27
PPF 16	16	26	27.5
PPF5/32	5/32	11	18
PPF3/16	3/16	11	18
PPF1/4	1/4	13	19
PPF5/16	5/16	14.5	21
PPF3/8	3/8	18.5	23
PPF1/2	1/2	21	25

PL-R 螺纹直角终端



型号 Model	ØD	R	L1	L2	L3	L4	ØP	插孔
PL4-M5	4	M5	3.5	18.5	18.5	20.5	11	12
PL4-M6		M6	4	18.5	19	20.5	11	12
PL4-0.5		R1/16	7	18.5	20.5	22	11	12
PL4-01		R1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	12
PL4-02	4	R1/4	10	18.5	24	23.5	11	14
PL4-03		R3/8	10.5	18.5	25	24	11	17
PL4-M5-Ⅱ		M5	3.5	18.5	18.5	20.5	11	10
PL4-M6-Ⅱ		M6	4	18.5	19	20.5	11	10
PL4-01-Ⅱ		R1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	10
PL4-M3-Ⅲ	4	M3	3	17	16.5	19	11	8
PL4-M5-Ⅲ		M5	3.5	17	17	19	11	8
PL4-M6-Ⅲ		M6	4	17	17.5	19	11	8
PL6-M5	6	M5	3.5	19.5	19.5	22.5	13	12
PL6-M6		M6	4	19.5	20	22.5	13	12
PL6-0.5		R1/16	7	19.5	21.5	24	13	12
PL6-01		R1/8	7.5	19.5	22	24.5	13	12
PL6-02	6	R1/4	10	19.5	25	25.5	13	14
PL6-03		R3/8	10.5	19.5	26	26	13	17
PL6-04		R1/2	13.5	19.5	29.5	27.5	13	21
PL6-M3-Ⅲ		M3	3	17.5	17.5	21	13	8
PL6-M5-Ⅲ	6	M5	3.5	17.5	18	21	13	8
PL6-M6-Ⅲ		M6	4	17.5	18.5	21	13	8
PL8-0.5	8	R1/16	7	23	24.5	27.5	14.5	14
PL8-01		R1/8	7.5	23	25	28.5	14.5	14
PL8-02		R1/4	10	23	27.5	29	14.5	14
PL8-03		R3/8	10.5	23	28.5	29	14.5	17
PL8-04	8	R1/2	13.5	23	32	31	14.5	21
PL10-01		R1/8	7.5	27	27.5	32.5	18.5	17
PL10-02		R1/4	10	27	30	33	18.5	17
PL10-03		R3/8	10.5	27	30.5	33	18.5	17
PL10-04	10	R1/2	13.5	27	34	35	18.5	21
PL10-06		R3/4	15	27	36.5	36	18.5	27
PL12-01	12	R1/8	7.5	29.5	28	34.5	21	17
PL12-02		R1/4	10	29.5	30.5	35	21	17
PL12-03		R3/8	10.5	29.5	31	35	21	17
PL12-04		R1/2	13.5	29.5	34.5	36.5	21	21
PL12-06	12	R3/4	15	29.5	37	38	21	27
PL14-02		R1/4	10	30	35.5	41	23	19
PL14-03		R3/8	11	30	37.5	43	23	19
PL14-04		R1/2	14	30	40	43	23	21
PL14-06	14	R3/4	15	30	42	44	23	27
PL16-02		R1/4	10	31.5	36.5	43.5	26	21
PL16-03		R3/8	11	31.5	39	45	26	21
PL16-04		R1/2	14	31.5	41.5	46	26	21
PL16-06		R3/4	15	31.5	43.5	47	26	27

PL-G 螺纹直角终端



型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	人
PL4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	21	21	11	14
PL4-G02		G1/4	6.5	18.5	22	21	11	17
PL4-G03		G3/8	7.5	18.5	24	22	11	20
PL4-G04		G1/2	10	18.5	26.5	22	11	24
PL6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	22	23	13	14
PL6-G02		G1/4	6.5	19.5	23	23	13	17
PL6-G03		G3/8	7.5	19.5	25	24	13	20
PL6-G04		G1/2	10	19.5	27.5	24	13	24
PL8-G01	8	G1/8	5.5	23	24.5	26	14.5	14
PL8-G02		G1/4	6.5	23	25.5	26	14.5	17
PL8-G03		G3/8	7.5	23	27.5	27	14.5	20
PL8-G04		G1/2	10	23	30	27	14.5	24
PL10-G01	10	G1/8	5.5	27	26.5	30	18.5	17
PL10-G02		G1/4	6.5	27	27.5	30	18.5	17
PL10-G03		G3/8	7.5	27	29.5	31	18.5	20
PL10-G04		G1/2	10	27	32	31	18.5	24
PL10-G06		G3/4	10	27	33	32	18.5	30
PL12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	27	32	21	17
PL12-G02		G1/4	6.5	29.5	28	32	21	17
PL12-G03		G3/8	7.5	29.5	30	33	21	20
PL12-G04		G1/2	10	29.5	32.5	33	21	24
PL12-G06		G3/4	10	29.5	33.5	34	21	30
PL14-G01	14	G1/8	5.5	30	33.5	38	23	19
PL14-G02		G1/4	6.5	30	34	39	23	19
PL14-G03		G3/8	7.5	30	35	39	23	20
PL14-G04		G1/2	10	30	37.5	39	23	24
PL14-G06		G3/4	10	30	39	40.5	23	30
PL16-G02	16	G1/4	6.5	31.5	35.5	41.5	26	21
PL16-G03		G3/8	7.5	31.5	36.5	41.5	26	21
PL16-G04		G1/2	10	31.5	39	41.5	26	24
PL16-G06		G3/4	10	31.5	40	43	26	30

PL-N 螺纹直角终端



型号 Model	φD	N	L1	L2	L3	L4	φP	人
PL5/32-U10	5/32	UNF10-32	3.5	18.5	18.5	20.5	11	7/16
PL5/32-N0.5		NPT1/16	7	18.5	20.5	22	11	7/16
PL5/32-N01		NPT1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	7/16
PL5/32-N02		NPT1/4	10	18.5	24	23.5	11	9/16
PL5/32-N03	3/16	NPT3/8	10.5	18.5	25	24	11	11/16
PL5/32-N04		NPT1/2	13.5	18.5	28.5	25.5	11	7/8
PL3/16-U10		UNF10-32	3.5	18.5	18.5	20.5	11	7/16
PL3/16-N0.5		NPT1/16	7	18.5	20.5	22	11	7/16
PL3/16-N01	1/4	NPT1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	7/16
PL3/16-N02		NPT1/4	10	18.5	24	23.5	11	9/16
PL3/16-N03		NPT3/8	10.5	18.5	25	24	11	11/16
PL3/16-N04		NPT1/2	13.5	18.5	28.5	25.5	11	7/8
PL1/4-U10	5/16	UNF10-32	3.5	19.5	19.5	22.5	13	7/16
PL1/4-N0.5		NPT1/16	7	19.5	21.5	24	13	7/16
PL1/4-N01		NPT1/8	7.5	19.5	22	24.5	13	7/16
PL1/4-N02		NPT1/4	10	19.5	25	25.5	13	9/16
PL1/4-N03	3/8	NPT3/8	10.5	19.5	26	26	13	11/16
PL1/4-N04		NPT1/2	13.5	19.5	29.5	27.5	13	7/8
PL5/16-N0.5		NPT1/16	7	23	24.5	27.5	14.5	9/16
PL5/16-N01	1/2	NPT1/8	7.5	23	25	26.5	14.5	9/16
PL5/16-N02		NPT1/4	10	23	27.5	29	14.5	9/16
PL5/16-N03		NPT3/8	10.5	23	28.5	29.5	14.5	11/16
PL5/16-N04		NPT1/2	13.5	23	32	31	14.5	7/8
PL3/8-N01	14	NPT1/8	7.5	27	27.5	32.5	18.5	11/16
PL3/8-N02		NPT1/4	10	27	30	33	18.5	11/16
PL3/8-N03		NPT3/8	10.5	27	30.5	33.5	18.5	11/16
PL3/8-N04		NPT1/2	13.5	27	34	36	18.5	7/8
PL3/8-N06	16	NPT3/4	15	27	36.5	37	18.5	27
PL1/2-N01		NPT1/8	7.5	29.5	28	34.5	21	11/16
PL1/2-N02		NPT1/4	10	29.5	30.5	35	21	11/16
PL1/2-N03		NPT3/8	10.5	29.5	31	35.5	21	11/16
PL1/2-N04	14	NPT1/2	13.5	29.5	34.5	36.5	21	7/8
PL1/2-N06		NPT3/4	15	29.5	37	38.5	21	27
PL14-N02		NPT1/4	10	30	36	41.5	23	19
PL14-N03		NPT3/8	10.5	30	37	42	23	19
PL14-N04	16	NPT1/2	13.5	30	40.5	43.5	23	7/8
PL14-N06		NPT3/4	15	30	42.5	45	23	27
PL16-N02		NPT1/4	10	31.5	37.5	44.5	26	7/8
PL16-N03		NPT3/8	10.5	31.5	38.5	45	26	7/8
PL16-N04	16	NPT1/2	13.5	31.5	41.5	46	26	7/8
PL16-N06		NPT3/4	15	31.5	43.5	47.5	26	27

PLF-R 内螺纹直角终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	
PLF4-M5	4	M5	5	18.5	17	22.5	11	12
PLF4-M6		M6	5	18.5	17	22.5	11	12
PLF4-01		R1/8	8.5	18.5	20	25.5	11	14
PLF4-02		R1/4	11	18.5	23	28.5	11	17
PLF4-03	6	R3/8	11.5	18.5	24.5	30	11	20
PLF6-M5		M5	5	19.5	18	24.5	13	12
PLF6-M6		M6	5	19.5	18	24.5	13	12
PLF6-01		R1/8	8.5	19.5	21	27.5	13	14
PLF6-02		R1/4	11	19.5	24	30.5	13	17
PLF6-03	8	R3/8	11.5	19.5	25.5	32	13	20
PLF6-04		R1/2	14	19.5	29	35.5	13	24
PLF8-01		R1/8	8.5	23	23.5	30.5	14.5	14
PLF8-02		R1/4	11	23	26.5	33.5	14.5	17
PLF8-03	10	R3/8	11.5	23	28	35	14.5	20
PLF8-04		R1/2	14	23	31.5	38.5	14.5	24
PLF10-01		R1/8	8.5	27	25.5	34.5	18.5	17
PLF10-02		R1/4	11	27	28.5	37.5	18.5	17
PLF10-03	12	R3/8	11.5	27	29	38	18.5	20
PLF10-04		R1/2	14	27	33.5	42.5	18.5	24
PLF12-01		R1/8	8.5	29.5	26	36.5	21	17
PLF12-02		R1/4	11	29.5	29	39.5	21	17
PLF12-03	14	R3/8	11.5	29.5	29.5	40	21	20
PLF12-04		R1/2	14	29.5	34	44.5	21	24
PLF14-03		R3/8	11.5	30	35	46.5	23	20
PLF14-04	16	R1/2	14	30	37.5	49	23	24
PLF16-03		R3/8	11.5	31.5	36	49	26	21
PLF16-04		R1/2	14	31.5	38.5	51.5	26	24

PLF-G 内螺纹直角终端




型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	
PLF4-G01	4	G1/8	8.5	18.5	20	25.5	11	14
PLF4-G02		G1/4	11	18.5	23	28.5	11	17
PLF4-G03		G3/8	11.5	18.5	24.5	30	11	20
PLF6-G01	6	G1/8	8.5	19.5	21	27.5	13	14
PLF6-G02		G1/4	11	19.5	24	30.5	13	17
PLF6-G03		G3/8	11.5	19.5	25.5	32	13	20
PLF6-G04	8	G1/2	14	19.5	29	35.5	13	24
PLF8-G01		G1/8	8.5	23	23.5	30.5	14.5	14
PLF8-G02		G1/4	11	23	26.5	33.5	14.5	17
PLF8-G03		G3/8	11.5	23	28	35	14.5	20
PLF8-G04	10	G1/2	14	23	31.5	38.5	14.5	24
PLF10-G01		G1/8	8.5	27	25.5	34.5	18.5	17
PLF10-G02		G1/4	11	27	28.5	37.5	18.5	17
PLF10-G03		G3/8	11.5	27	29	38	18.5	20
PLF10-G04	12	G1/2	14	27	33.5	42.5	18.5	24
PLF12-G01		G1/8	8.5	29.5	26	36.5	21	17
PLF12-G02		G1/4	11	29.5	29	39.5	21	17
PLF12-G03		G3/8	11.5	29.5	29.5	40	21	20
PLF12-G04	14	G1/2	14	29.5	34	44.5	21	24
PLF14-G03		G3/8	11.5	30	35	46.5	23	20
PLF14-G04		G1/2	14	30	37.5	49	23	24
PLF16-G03	16	G3/8	11.5	31.5	36	49	26	21
PLF16-G04		G1/2	14	31.5	38.5	51.5	26	24

PLL-R 螺纹长直角终端

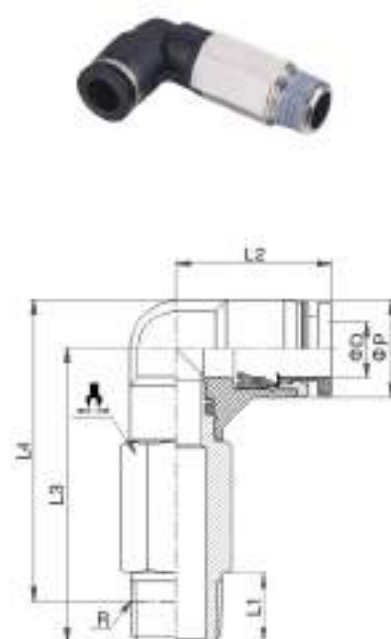

型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	人
PLL4-M5	4	M5	3.5	18.5	30.5	32.5	11	12
PLL4-M6		M6	4	18.5	31	32.5	11	12
PLL4-01		R1/8	7.5	18.5	33	34.5	11	12
PLL4-02		R1/4	10	18.5	36	35.5	11	14
PLL6-M5	6	M5	3.5	19.5	33.5	36.5	13	12
PLL6-M6		M6	4	19.5	34	36.5	13	12
PLL6-01		R1/8	7.5	19.5	36	38.5	13	12
PLL6-02		R1/4	10	19.5	39	39.5	13	14
PLL6-03	8	R3/8	10.5	19.5	40	40	13	17
PLL6-04		R1/2	13.5	19.5	43.5	41.5	13	21
PLL8-01		R1/8	7.5	23	40.5	44	14.5	14
PLL8-02		R1/4	10	23	43	44.5	14.5	14
PLL8-03	10	R3/8	10.5	23	44	45	14.5	17
PLL8-04		R1/2	13.5	23	47.5	46.5	14.5	21
PLL10-01		R1/8	7.5	27	47	52	18.5	17
PLL10-02		R1/4	10	27	49.5	52.5	18.5	17
PLL10-03	12	R3/8	10.5	27	50	53	18.5	17
PLL10-04		R1/2	13.5	27	53.5	54.5	18.5	21
PLL12-01		R1/8	7.5	29.5	50	56.5	21	17
PLL12-02		R1/4	10	29.5	52.5	57	21	17
PLL12-03	16	R3/8	10.5	29.5	53	57	21	17
PLL12-04		R1/2	13.5	29.5	56.5	59	21	21
PLL16-03		R3/8	11	31.5	65.5	72	26	21
PLL16-04		R1/2	14	31.5	68.5	73	26	21

PLL-G 螺纹长直角终端

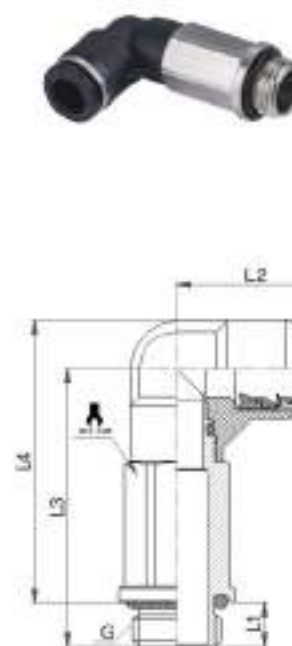

型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	人
PLL4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	33	33	11	12
PLL4-G02		G1/4	6.5	18.5	34	33	11	12
PLL4-G03		G3/8	7.5	18.5	35	33	11	16
PLL6-G01		G1/8	5.5	19.5	36	37	13	12
PLL6-G02	6	G1/4	6.5	19.5	37	37	13	12
PLL6-G03		G3/8	7.5	19.5	38	38	13	16
PLL6-G04		G1/2	10	19.5	41.5	38	13	19
PLL8-G01		G1/8	5.5	23	40	41.5	14.5	14
PLL8-G02	8	G1/4	6.5	23	41	41.5	14.5	14
PLL8-G03		G3/8	7.5	23	43	42.5	14.5	16
PLL8-G04		G1/2	10	23	45.5	42.5	14.5	19
PLL10-G01		G1/8	5.5	27	46	49.5	18.5	17
PLL10-G02	10	G1/4	6.5	27	47	49.5	18.5	17
PLL10-G03		G3/8	7.5	27	49	50.5	18.5	17
PLL10-G04		G1/2	10	27	51.5	50.5	18.5	19
PLL12-G01		G1/8	5.5	29.5	49	54	21	17
PLL12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	50	54	21	17
PLL12-G03		G3/8	7.5	29.5	52	55	21	17
PLL12-G04		G1/2	10	29.5	54.5	55	21	19
PLL16-G03		G3/8	7.5	31.5	63.5	69	26	21
PLL16-G04	16	G1/2	10	31.5	66	69	26	24

PLM 隔板直角弯头



型号 Model	φD	M	L1	L2	L3	L4	φP	人
PLM4	4	M12X1.0	18.5	28	5	3.5	11	14
PLM6	6	M14X1.0	19.5	31	5.5	4	13	17
PLM8	8	M16X1.0	23	35	5.5	4.5	14.5	19
PLM10	10	M18X1.0	27	40	7	5	16.5	21
PLM12	12	M22X1.0	29.5	43.5	9	5	21	27
PLM5/32	5/32	M12X1.0	18.5	28	5	3.5	11	14
PLM3/16	3/16	M12X1.0	18.5	28	5	3.5	11	14
PLM1/4	1/4	M14X1.0	19.5	31	5.5	4	13	17
PLM5/16	5/16	M16X1.0	23	35	5.5	4.5	14.5	19
PLM3/8	3/8	M18X1.0	27	40	7	5	16.5	21
PLM1/2	1/2	M22X1.0	29.5	43.5	9	5	21	27

NPL-R 螺纹内接直角终端



型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	插孔
NPL4-M5	4	M5	3.5	18	16.5	18.5	11	10
NPL4-M6		M6	4	18	17	18.5	11	10
NPL4-01		R1/8	7.5	18	18	19.5	11	10
NPL4-02		R1/4	10	18	20.5	20	11	14
NPL6-M5	6	M5	3.5	19.5	17	20	13	10
NPL6-M6		M6	4	19.5	17.5	20	13	10
NPL6-01		R1/8	7.5	19.5	18.5	21	13	10
NPL6-02		R1/4	10	19.5	21	21.5	13	14
NPL6-03	8	R3/8	10.5	19.5	22	22	13	17
NPL8-01		R1/8	7.5	22.5	19.5	22.5	14.5	12
NPL8-02		R1/4	10	22.5	22	23	14.5	14
NPL8-03		R3/8	10.5	22.5	23	23.5	14.5	17
NPL8-04	10	R1/2	13.5	22.5	26.5	25.5	14.5	21
NPL10-02		R1/4	10	27.5	24.5	28	18.5	17
NPL10-03		R3/8	10.5	27.5	25	28	18.5	17
NPL10-04		R1/2	13.5	27.5	28.5	29.5	18.5	21
NPL12-02	12	R1/4	10	29.5	26	30.5	21	17
NPL12-03		R3/8	10.5	29.5	26.5	30.5	21	17
NPL12-04		R1/2	13.5	29.5	30	32	21	21

NPL-G 螺纹内接直角终端



型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	插孔
NPL4-G01	4	G1/8	5.5	18	16.5	16.5	11	10
NPL4-G02		G1/4	6.5	18	17.5	16.5	11	10
NPL6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	17	18	13	10
NPL6-G02		G1/4	6.5	19.5	18	18	13	10
NPL6-G03		G3/8	7.5	19.5	19.5	18.5	13	10
NPL8-G01	8	G1/8	5.5	22.5	18	19.5	14.5	12
NPL8-G02		G1/4	6.5	22.5	19	19.5	14.5	12
NPL8-G03		G3/8	7.5	22.5	20.5	20	14.5	12
NPL8-G04		G1/2	10	22.5	23.5	20.5	14.5	12
NPL10-G02	10	G1/4	6.5	27.5	24.5	27.5	18.5	16
NPL10-G03		G3/8	7.5	27.5	21.5	23.5	18.5	16
NPL10-G04		G1/2	10	27.5	24.5	24	18.5	16
NPL12-G02	12	G1/4	6.5	29.5	26	30	21	16
NPL12-G03		G3/8	7.5	29.5	23	26	21	16
NPL12-G04		G1/2	10	29.5	26	26.5	21	16

NPL-N 螺纹内接直角终端



型号 Model	φD	N	L1	L2	L3	L4	φP	插孔
NPL5/32-U10	5/32	10-32UNF	3.5	18	16.5	18.5	11	7/16
NPL5/32-N01		NPT1/8	7.5	18	18	19.5	11	7/16
NPL5/32-N02		NPT1/4	10	18	20.5	20	11	9/16
NPL3/16-U10	3/16	10-32UNF	3.5	18	16.5	18.5	11	7/16
NPL3/16-N01		NPT1/8	7.5	18	18	19.5	11	7/16
NPL3/16-N02		NPT1/4	10	18	20.5	20	11	9/16
NPL1/4-U10	1/4	10-32UNF	3.5	19.5	17	20	13	7/16
NPL1/4-N01		NPT1/8	7.5	19.5	18.5	21	13	7/16
NPL1/4-N02		NPT1/4	10	19.5	21	21.5	13	9/16
NPL1/4-N03		NPT3/8	10.5	19.5	22	22	13	11/16
NPL5/16-N01	5/16	NPT1/8	7.5	22.5	19.5	22.5	14.5	1/2
NPL5/16-N02		NPT1/4	10	22.5	22	23.5	14.5	9/16
NPL5/16-N03		NPT3/8	10.5	22.5	23	24	14.5	11/16
NPL5/16-N04		NPT1/2	13.5	22.5	26.5	25.5	14.5	7/8
NPL3/8-N02	3/8	NPT1/4	10	27.5	24.5	28	18.5	11/16
NPL3/8-N03		NPT3/8	10.5	27.5	25	28	18.5	11/16
NPL3/8-N04		NPT1/2	13.5	27.5	28.5	30	18.5	7/8
NPL1/2-N02	1/2	NPT1/4	10	29.5	26	30.5	21	11/16
NPL1/2-N03		NPT3/8	10.5	29.5	26.5	30.5	21	11/16
NPL1/2-N04		NPT1/2	13.5	29.5	30	32	21	7/8

PL135° -R 螺纹终端



型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	插孔
PL135° 4-M5	4	M5	3.5	16.5	19	30.5	11	12
PL135° 4-M6		M6	4	16.5	19.5	30.5	11	12
PL135° 4-01		R1/8	7.5	16.5	21.5	33	11	12
PL135° 4-02		R1/4	10	16.5	24.5	33.5	11	14
PL135° 4-03		R3/8	10.5	16.5	25.5	34	11	17
PL135° 6-M5	6	M5	3.5	17.5	21.5	34.5	13	12
PL135° 6-M6		M6	4	17.5	22	34.5	13	12
PL135° 6-01		R1/8	7.5	17.5	24	36.5	13	12
PL135° 6-02		R1/4	10	17.5	27	37.5	13	14
PL135° 6-03		R3/8	10.5	17.5	28	38	13	17
PL135° 6-04		R1/2	13.5	17.5	31.5	39.5	13	21
PL135° 8-01	8	R1/8	7.5	21	27.5	43	14.5	14
PL135° 8-02		R1/4	10	21	30	43.5	14.5	14
PL135° 8-03		R3/8	10.5	21	31	44	14.5	17
PL135° 8-04		R1/2	13.5	21	34.5	45.5	14.5	21
PL135° 10-01	10	R1/8	7.5	24	30.5	49	18.5	17
PL135° 10-02		R1/4	10	24	33	49.5	18.5	17
PL135° 10-03		R3/8	10.5	24	33.5	50	18.5	17
PL135° 10-04		R1/2	13.5	24	37	51.5	18.5	21
PL135° 12-01	12	R1/8	7.5	26	32.5	53.5	21	17
PL135° 12-02		R1/4	10	26	35	54	21	17
PL135° 12-03		R3/8	10.5	26	35.5	54.5	21	17
PL135° 12-04		R1/2	13.5	26	39	56	21	21

PL135° -G 螺纹终端




型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	插孔
PL135° 4-G01	4	G1/8	5.5	16.5	21.5	31	11	14
PL135° 4-G02		G1/4	6.5	16.5	22.5	31	11	17
PL135° 4-G03		G3/8	7.5	16.5	24.5	32	11	20
PL135° 6-G01	6	G1/8	5.5	17.5	24	35	13	14
PL135° 6-G02		G1/4	6.5	17.5	25	35	13	17
PL135° 6-G03		G3/8	7.5	17.5	27	36	13	20
PL135° 6-G04	6	G1/2	10	17.5	29.5	38	13	24
PL135° 8-G01		G1/8	6.5	21	27	41	14.5	14
PL135° 8-G02		G1/4	6.5	21	28	41	14.5	17
PL135° 8-G03		G3/8	7.5	21	30	42	14.5	20
PL135° 8-G04		G1/2	10	21	32.5	42	14.5	24
PL135° 10-G01	10	G1/8	5.5	24	29.5	48.5	18.5	17
PL135° 10-G02		G1/4	6.5	24	30.5	48.5	18.5	17
PL135° 10-G03		G3/8	7.5	24	32.5	47.5	18.5	20
PL135° 10-G04		G1/2	10	24	35	47.5	18.5	24
PL135° 12-G01	12	G1/8	5.5	26	31.5	51	21	17
PL135° 12-G02		G1/4	6.5	26	32.5	51	21	17
PL135° 12-G03		G3/8	7.5	26	34.5	52	21	20
PL135° 12-G04		G1/2	10	26	37	52	21	24

PB-R 螺纹三通终端



型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	
PB4-M5	4	M5	3.5	37	18.5	20.5	11	12
PB4-M6		M6	4	37	19	20.5	11	12
PB4-01		R1/8	7.5	37	21	22.5	11	12
PB4-02		R1/4	10	37	24	23.5	11	14
PB4-03		R3/8	10.5	37	25	24	11	17
PB6-M5	6	M5	3.5	39	19.5	22.5	13	12
PB6-M6		M6	4	39	20	22.5	13	12
PB6-01		R1/8	7.5	39	22	24.5	13	12
PB6-02		R1/4	10	39	25	25.5	13	14
PB6-03		R3/8	10.5	39	26	26	13	17
PB6-04		R1/2	13.5	39	29.5	27.5	13	21
PB8-01	8	R1/8	7.5	46	25	28.5	14.5	14
PB8-02		R1/4	10	46	27.5	29	14.5	14
PB8-03		R3/8	10.5	46	28.5	29	14.5	17
PB8-04		R1/2	13.5	46	32	31	14.5	21
PB10-01	10	R1/8	7.5	54.5	27.5	32.5	18.5	17
PB10-02		R1/4	10	54.5	30	33	18.5	17
PB10-03		R3/8	10.5	54.5	30.5	33	18.5	17
PB10-04		R1/2	13.5	54.5	34	35	18.5	21
PB12-01	12	R1/8	7.5	59	28	34.5	21	17
PB12-02		R1/4	10	59	30.5	35	21	17
PB12-03		R3/8	10.5	59	31	35	21	17
PB12-04		R1/2	13.5	59	34.5	36.5	21	21
PB14-03	14	R3/8	11	61	37	42	23	19
PB14-04		R1/2	14	61	40.5	43.5	23	21
PB16-03	16	R3/8	11	62	42.5	49	26	21
PB16-04		R1/2	14	62	45.5	50	26	21

PB-G 螺纹三通终端

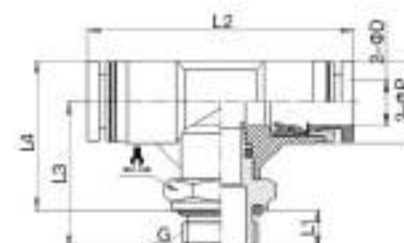

型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	
PB4-G01	4	G1/8	5.5	37	21	21	11	14
PB4-G02		G1/4	6.5	37	22	21	11	17
PB4-G03		G3/8	7.5	37	24	22	11	20
PB6-G01	6	G1/8	5.5	39	22	23	13	14
PB6-G02		G1/4	6.5	39	23	23	13	17
PB6-G03		G3/8	7.5	39	25	24	13	20
PB8-G01	8	G1/8	5.5	46	24.5	26	14.5	14
PB8-G02		G1/4	6.5	46	25.5	26	14.5	17
PB8-G03		G3/8	7.5	46	27.5	27	14.5	20
PB8-G04		G1/2	10	46	30	27	14.5	24
PB10-G01	10	G1/8	5.5	54.5	28.5	30	18.5	17
PB10-G02		G1/4	6.5	54.5	27.5	30	18.5	17
PB10-G03		G3/8	7.5	54.5	29.5	32	18.5	20
PB10-G04		G1/2	10	54.5	32	31	18.5	24
PB12-G01	12	G1/8	5.5	59	27	32	21	17
PB12-G02		G1/4	6.5	59	28	32	21	17
PB12-G03		G3/8	7.5	59	30	33	21	20
PB12-G04		G1/2	10	59	32.5	33	21	24
PB14-G03	14	G3/8	7.5	61	35.5	39.5	23	20
PB14-G04		G1/2	10	61	38	39.5	23	24
PB16-G03	16	G3/8	7.5	62	40.5	46	26	21
PB16-G04		G1/2	10	62	43	46	26	24

PD-R 螺纹侧三通终端



型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	
PD4-M5	4	M5	3.5	18.5	37	33.5	11	12
PD4-M6		M6	4	18.5	37.5	33.5	11	12
PD4-01		R1/8	7.5	18.5	40	36	11	12
PD4-02		R1/4	10	18.5	43	37	11	14
PD4-03		R3/8	10.5	18.5	43.5	37	11	17
PD6-M5	6	M5	3.5	19.5	39	35.5	13	12
PD6-M6		M6	4	19.5	39.5	35.5	13	12
PD6-01		R1/8	7.5	19.5	42	38	13	12
PD6-02		R1/4	10	19.5	45	39	13	14
PD6-03		R3/8	10.5	19.5	45.5	39	13	17
PD6-04	8	R1/2	13.5	19.5	49	41	13	21
PD8-01		R1/8	7.5	23	48.5	44.5	14.5	14
PD8-02		R1/4	10	23	51	45	14.5	14
PD8-03		R3/8	10.5	23	51.5	45	14.5	17
PD8-04		R1/2	13.5	23	55	47	14.5	21
PD10-01	10	R1/8	7.5	27	55	51	18.5	17
PD10-02		R1/4	10	27	57	51	18.5	17
PD10-03		R3/8	10.5	27	57.5	51	18.5	17
PD10-04		R1/2	13.5	27	61	53	18.5	21
PD12-01	12	R1/8	7.5	29.5	57.5	53.5	21	17
PD12-02		R1/4	10	29.5	60	54	21	17
PD12-03		R3/8	10.5	29.5	60.5	54	21	17
PD12-04		R1/2	13.5	29.5	64	56	21	21
PD14-03	14	R3/8	11	30.5	67.5	61	23	19
PD14-04		R1/2	14	30.5	71	63	23	21

PD-G 螺纹侧三通终端



型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	
PD4-G01	4	G1/8	5.5	18.5	39.5	34	11	14
PD4-G02		G1/4	6.5	18.5	40.5	34	11	17
PD4-G03		G3/8	7.5	18.5	42.5	35	11	20
PD6-G01	6	G1/8	5.5	19.5	41.5	36	13	14
PD6-G02		G1/4	6.5	19.5	42.5	36	13	17
PD6-G03		G3/8	7.5	19.5	44.5	37	13	20
PD8-G01	8	G1/8	5.5	23	47.5	42	14.5	14
PD8-G02		G1/4	6.5	23	48.5	42	14.5	17
PD8-G03		G3/8	7.5	23	50.5	43	14.5	20
PD8-G04		G1/2	10	23	53	43	14.5	24
PD10-G01	10	G1/8	5.5	27	53.5	48	18.5	17
PD10-G02		G1/4	6.5	27	54.5	48	18.5	17
PD10-G03		G3/8	7.5	27	56.5	49	18.5	20
PD10-G04		G1/2	10	27	59	49	18.5	24
PD12-G01	12	G1/8	5.5	29.5	56.5	51	21	17
PD12-G02		G1/4	6.5	29.5	57.5	51	21	17
PD12-G03		G3/8	7.5	29.5	59.5	52	21	20
PD12-G04		G1/2	10	29.5	62	52	21	24
PD14-G03	14	G3/8	7.5	30.5	66	58.5	23	20
PD14-G04		G1/2	10	30.5	68.5	58.5	23	24

PBF 内螺纹三通终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	人
PBF4-M5	4	M5	5	37	17	22.5	11	12
PBF4-M6		M6	5	37	17	22.5	11	12
PBF4-01		R1/8	8.5	37	20	25.5	11	14
PBF4-02		R1/4	11	37	23	28.5	11	17
PBF4-03	6	R3/8	11.5	37	24.5	30	11	20
PBF6-M5		M5	5	39	18	24.5	13	12
PBF6-M6		M6	5	39	18	24.5	13	12
PBF6-01		R1/8	8.5	39	21	27.5	13	14
PBF6-02		R1/4	11	39	24	30.5	13	17
PBF6-03	8	R3/8	11.5	39	25.5	32	13	20
PBF8-01		R1/8	8.5	46	23.5	30.5	14.5	14
PBF8-02		R1/4	11	46	26.5	33.5	14.5	17
PBF8-03		R3/8	11.5	46	28	35	14.5	20
PBF8-04	10	R1/2	14	46	31.5	38.5	14.5	24
PBF10-01		R1/8	8.5	54.5	25.5	34.5	18.5	17
PBF10-02		R1/4	11	54.5	28.5	37.5	18.5	17
PBF10-03		R3/8	11.5	54.5	29	38	18.5	20
PBF10-04	12	R1/2	14	54.5	33.5	42.5	18.5	24
PBF12-01		R1/8	8.5	59	26	36.5	21	17
PBF12-02		R1/4	11	59	29	39.5	21	17
PBF12-03		R3/8	11.5	59	29.5	40	21	20
PBF12-04	14	R1/2	14	59	34	44.5	21	24
PBF14-03		R3/8	11.5	61	35	46.5	23	20
PBF14-04		R1/2	14	61	37.5	49	23	24
PBF16-03	16	R3/8	11.5	62	40	53	26	21
PBF16-04		R1/2	14	62	42.5	55.5	26	24

PDF 内螺纹侧三通终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	φP	人
PDF4-M5	4	M5	5	18.5	35.5	11	12
PDF4-M6		M6	5	18.5	35.5	11	12
PDF4-01		R1/8	8.5	18.5	38.5	11	14
PDF4-02		R1/4	11	18.5	41.5	11	17
PDF4-03	6	R3/8	11.5	18.5	43	11	20
PDF6-M5		M5	5	19.5	37.5	13	12
PDF6-M6		M6	5	19.5	37.5	13	12
PDF6-01		R1/8	8.5	19.5	40.5	13	14
PDF6-02		R1/4	11	19.5	43.5	13	17
PDF6-03	8	R3/8	11.5	19.5	45	13	20
PDF8-01		R1/8	8.5	23	46.5	14.5	14
PDF8-02		R1/4	11	23	49.5	14.5	17
PDF8-03		R3/8	11.5	23	51	14.5	20
PDF8-04	10	R1/2	14	23	54.5	14.5	24
PDF10-01		R1/8	8.5	27	52.5	18.5	17
PDF10-02		R1/4	11	27	55.5	18.5	17
PDF10-03		R3/8	11.5	27	56	18.5	20
PDF10-04	12	R1/2	14	27	60.5	18.5	24
PDF12-01		R1/8	8.5	29.5	55.5	21	17
PDF12-02		R1/4	11	29.5	58.5	21	17
PDF12-03		R3/8	11.5	29.5	59	21	20
PDF12-04	14	R1/2	14	29.5	63.5	21	24
PDF14-03		R3/8	11.5	30.5	65.5	23	20
PDF14-04		R1/2	14	30.5	68	23	24

PWT-R 螺纹Y三通终端

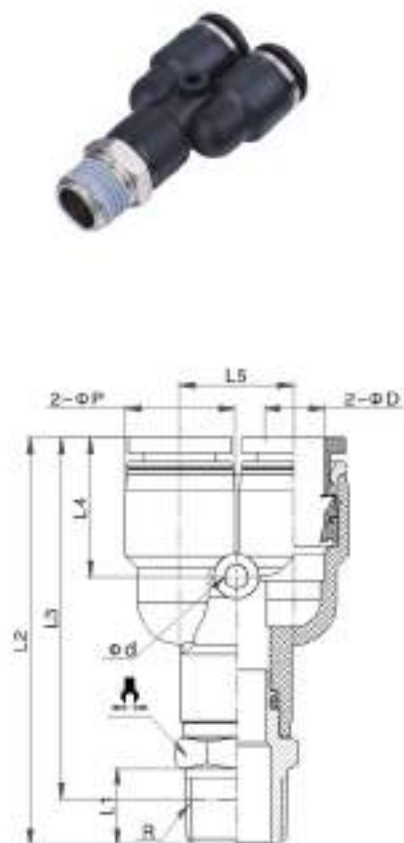

型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	φP	人
PWT4-M5	4	M5	3.5	39	35.5	14	11	11	12
PWT4-M6		M6	4	39.5	35.5	14	11	11	12
PWT4-01		R1/8	7.5	41.5	37.5	14	11	11	12
PWT4-02		R1/4	10	44.5	38.5	14	11	11	14
PWT4-03		R3/8	10.5	45.5	39	14	11	11	17
PWT6-M5	6	M5	3.5	42	38.5	15	13	13	12
PWT6-M6		M6	4	42.5	37	15	13	13	12
PWT6-01		R1/8	7.5	45	41	15	13	13	12
PWT6-02		R1/4	10	47.5	41.5	15	13	13	14
PWT6-03		R3/8	10.5	48.5	42	15	13	13	17
PWT6-04		R1/2	13.5	52	44	15	13	13	21
PWT8-01	8	R1/8	7.5	51	47	18	14.5	14.5	14
PWT8-02		R1/4	10	53.5	47.5	18	14.5	14.5	14
PWT8-03		R3/8	10.5	54.5	48	18	14.5	14.5	17
PWT8-04		R1/2	13.5	58	49.5	18	14.5	14.5	21
PWT10-01		R1/8	7.5	56.5	52.5	21	16.5	16.5	17
PWT10-02	10	R1/4	10	59	53	21	16.5	16.5	17
PWT10-03		R3/8	10.5	59.5	53	21	16.5	16.5	17
PWT10-04		R1/2	13.5	63	55	21	16.5	16.5	21
PWT12-02	12	R1/4	10	64	58	21.5	21	21	17
PWT12-03		R3/8	10.5	64.5	58	21.5	21	21	17
PWT12-04		R1/2	13.5	68	60	21.5	21	21	21
PWT14-03	14	R3/8	11	65.5	59	22	23	23	19
PWT14-04		R1/2	14	69	60.5	22	23	23	21
PWT16-03	16	R3/8	11	65.5	59	22	26	26	21
PWT16-04		R1/2	14	69	61	22	26	26	21

PWT-G 螺纹Y三通终端

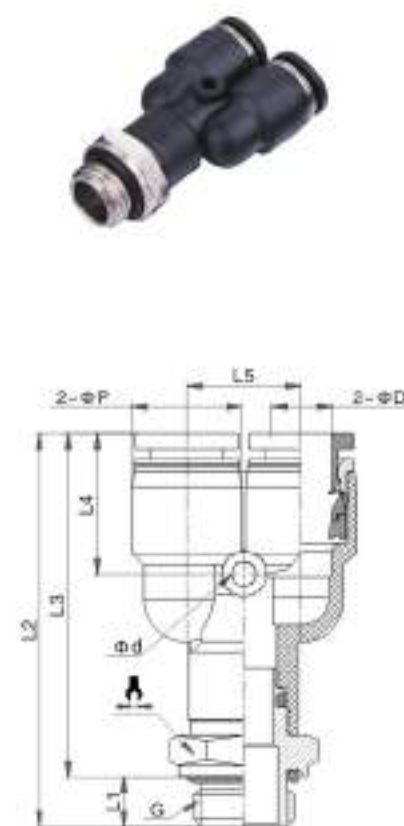

型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	φP	人
PWT4-G01	4	G1/8	5.5	41.5	36	14	11	11	14
PWT4-G02		G1/4	6.5	42.5	36	14	11	11	17
PWT4-G03		G3/8	7.5	44.5	37	14	11	11	20
PWT6-G01	6	G1/8	5.5	44.5	39	15	13	13	14
PWT6-G02		G1/4	6.5	45.5	39	15	13	13	17
PWT6-G03		G3/8	7.5	47.5	40	15	13	13	20
PWT8-G01	8	G1/8	5.5	50.5	45	18	14.5	14.5	14
PWT8-G02		G1/4	6.5	51.5	45	18	14.5	14.5	17
PWT8-G03		G3/8	7.5	53.5	46	18	14.5	14.5	20
PWT8-G04		G1/2	10	56	46	18	14.5	14.5	24
PWT10-G01	10	G1/8	5.5	55.5	50	21	16.5	16.5	17
PWT10-G02		G1/4	6.5	56.5	50	21	16.5	16.5	17
PWT10-G03		G3/8	7.5	58.5	51	21	16.5	16.5	20
PWT10-G04		G1/2	10	61	51	21	16.5	16.5	24
PWT12-G02	12	G1/4	6.5	61.5	55	21.5	21	21	17
PWT12-G03		G3/8	7.5	63.5	56	21.5	21	21	20
PWT12-G04		G1/2	10	66	56	21.5	21	21	24
PWT14-G03	14	G3/8	7.5	63	56.5	22	23	23	20
PWT14-G04		G1/2	10	66.5	56.5	22	23	23	24
PWT16-G03	16	G3/8	7.5	63	56.5	22	26	26	21
PWT16-G04		G1/2	10	66.5	56.5	22	26	26	24

PKD-R 螺纹五通终端



型号 Model	φD1	φD2	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	φP1	φP2	φd	人
PKD4-01	4	4	R1/8	7.5	65.5	61.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	12
PKD4-02			R1/4	10	68	62	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
PKD6-4-01	6	4	R1/8	7.5	67	63	11	19	8	37.5	13	11	3.2	12
PKD6-4-02			R1/4	10	69.5	63.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
PKD6-01	6	6	R1/8	7.5	76	72	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	12
PKD6-02			R1/4	10	78.5	72.5	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
PKD8-6-02	8	6	R1/4	10	79.5	73.5	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
PKD8-6-03			R3/8	10.5	80.5	74	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
PKD8-02	8	8	R1/4	10	87.5	81.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	14
PKD8-03			R3/8	10.5	88.5	82	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
PKD10-8-02	10	8	R1/4	10	88.5	82.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
PKD10-8-03			R3/8	10.5	89	82.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
PKD10-03	10	10	R3/8	10.5	101.5	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	17
PKD10-04			R1/2	13.5	105	97	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	21
PKD12-10-03	12	10	R3/8	10.5	103.5	97	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	17
PKD12-10-04			R1/2	13.5	107	99	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	21
PKD12-03	12	12	R3/8	10.5	109.5	103	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	17
PKD12-04			R1/2	13.5	113	105	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	21

PKD-G 螺纹五通终端



型号 Model	φD1	φD2	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	φP1	φP2	φd	人
PKD4-G01	4	4	G1/8	5.5	65	59.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
PKD4-G02			G1/4	6.5	66	59.5	11	19	8	37.5	13	11	3.2	17
PKD6-4-G01	6	4	G1/8	5.5	66.5	61	11	19	8	37.5	13	11	3.2	14
PKD6-4-G02			G1/4	6.5	67.5	61	11	19	8	37.5	13	11	3.2	17
PKD6-G01	6	6	G1/8	5.5	75.5	70	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	14
PKD6-G02			G1/4	6.5	76.5	70	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
PKD8-6-G02	8	6	G1/4	6.5	77.5	71	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	17
PKD8-6-G03			G3/8	7.5	79.5	72	13	23	8.5	42	14.5	13	3.2	20
PKD8-G02	8	8	G1/4	6.5	85.5	79	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
PKD8-G03			G3/8	7.5	87.5	80	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	20
PKD10-8-G02	10	8	G1/4	6.5	86	79.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	17
PKD10-8-G03			G3/8	7.5	88	80.5	14.5	25	11	47.5	18.5	14.5	4.2	20
PKD10-G03	10	10	G3/8	7.5	100.5	93	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	20
PKD10-G04			G1/2	10	103	93	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	24
PKD12-10-G03	12	10	G3/8	7.5	102.5	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	20
PKD12-10-G04			G1/2	10	105	95	18.5	29.5	12.5	60	21	18.5	4.2	24
PKD12-G03	12	12	G3/8	7.5	108.5	101	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	20
PKD12-G04			G1/2	10	111	101	21	29.5	13	68.5	21	21	4.2	24

PRX-R 螺纹五通终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	φP	人
PRX4-01	4	R1/8	7.5	43	39.5	15	11	11	12
PRX4-02		R1/4	10	46	40	15	11	11	14
PRX4-03		R3/8	10.5	47	40.5	15	11	11	17
PRX6-01	6	R1/8	7	46	42	16	13	13	14
PRX6-02		R1/4	10	48	42	16	13	13	14
PRX6-03		R3/8	10.5	49	43	16	13	13	17
PRX8-01	8	R1/8	7.5	50	46	18.5	14.5	14.5	17
PRX8-02		R1/4	10	52	46.5	18.5	14.5	14.5	17
PRX8-03		R3/8	10.5	53	46.5	18.5	14.5	14.5	17
PRX8-04		R1/2	13.5	56.5	48	18.5	14.5	14.5	21
PRX10-01	10	R1/8	7.5	60.5	56.5	22.5	18	18.5	17
PRX10-02		R1/4	10	63	57	22.5	18	18.5	17
PRX10-03		R3/8	10.5	63.5	57.5	22.5	18	18.5	17
PRX10-04		R1/2	13.5	67	59	22.5	18	18.5	21

PRX-G 螺纹五通终端




型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	φP	人
PRX4-G01	4	G1/8	5.5	43	37.5	15	11	11	14
PRX4-G02		G1/4	6.5	44	37.5	15	11	11	17
PRX4-G03		G3/8	7.5	46	38.5	15	11	11	20
PRX6-G01	6	G1/8	5.5	45	39.5	16	13	13	14
PRX6-G02		G1/4	6.5	46	39.5	16	13	13	17
PRX6-G03		G3/8	7.5	48	40.5	16	13	13	20
PRX8-G01	8	G1/8	5.5	49	43.5	18.5	14.5	14.5	17
PRX8-G02		G1/4	6.5	50	43.5	18.5	14.5	14.5	17
PRX8-G03		G3/8	7.5	52	44.5	18.5	14.5	14.5	20
PRX8-G04		G1/2	10	54.5	44.5	18.5	14.5	14.5	24
PRX10-G01	10	G1/8	5.5	59.5	54	22.5	18	18.5	17
PRX10-G02		G1/4	6.5	60.5	54	22.5	18	18.5	17
PRX10-G03		G3/8	7.5	62.5	55	22.5	18	18.5	20
PRX10-G04		G1/2	10	65	55	22.5	18	18.5	24

PH-R 螺纹回转直角终端

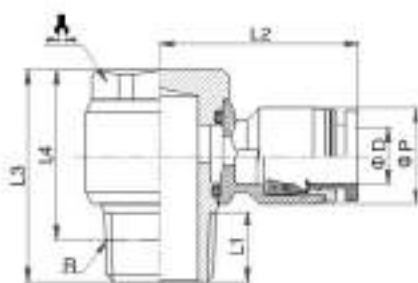

型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	
PH4-M5	4	M5	4	20	17	13	11	8
PH4-M6		M6	4	20	18	14	11	8
PH4-01		R1/8	7	23	24	20	11	12
PH4-02		R1/4	9.5	25	26.5	20.5	11	14
PH6-M5	6	M5	4	21.5	17	13	13	8
PH6-M6		M6	4	21.5	18	14	13	8
PH6-01		R1/8	7	23	24	20	13	12
PH6-02		R1/4	9.5	25	26.5	20.5	13	14
PH6-03	8	R3/8	10.5	27	32	25.5	13	19
PH6-04		R1/2	14	33	39	31	14.5	24
PH8-01		R1/8	7	26.5	24	20	14.5	12
PH8-02		R1/4	9.5	29	26.5	20.5	14.5	14
PH8-03	10	R3/8	10.5	30.5	32	25.5	14.5	19
PH8-04		R1/2	14	33	39	31	14.5	24
PH10-01		R1/8	7	29	24	20	18.5	12
PH10-02		R1/4	9.5	31	26.5	20.5	18.5	14
PH10-03	12	R3/8	10.5	32	32	25.5	18.5	19
PH10-04		R1/2	14	34.5	39	31	18.5	24
PH12-02		R1/4	9.5	33	26.5	20.5	21	14
PH12-03		R3/8	10.5	35	32	25.5	21	19
PH12-04	14	R1/2	14	36.5	39	31	21	24
PH14-04		R1/2	14	39	39	31	26	24
PH16-04	16	R1/2	14	39	39	31	26	24

PH-G 螺纹回转直角终端

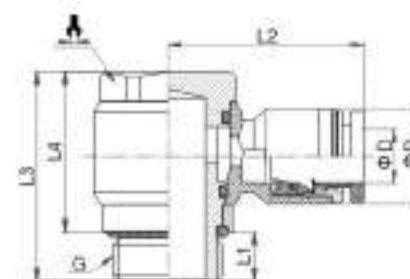

型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	φP	
PH4-G01	4	G1/8	5	23	23.5	18.5	11	12
PH4-G02		G1/4	7	25	27	20	11	14
PH6-G01	6	G1/8	5	23	23.5	18.5	13	12
PH6-G02		G1/4	7	25	27	20	13	14
PH6-G03		G3/8	7.5	27	32	24.5	13	19
PH6-G04	8	G1/2	10	33	39	29	14.5	24
PH8-G01		G1/8	5	26.5	23.5	18.5	14.5	12
PH8-G02		G1/4	7	29	27	20	14.5	14
PH8-G03		G3/8	7.5	30.5	32	24.5	14.5	19
PH8-G04	10	G1/2	10	33	39	29	14.5	24
PH10-G01		G1/8	5	29	23.5	18.5	18.5	12
PH10-G02		G1/4	7	31	27	20	18.5	14
PH10-G03		G3/8	7.5	32	32	24.5	18.5	19
PH10-G04	12	G1/2	10	34.5	39	29	18.5	24
PH12-G02		G1/4	7	33	27	20	21	14
PH12-G03		G3/8	7.5	35	32	24.5	21	19
PH12-G04		G1/2	10	36.5	39	29	21	24
PH14-G04	14	G1/2	10	39	39	29	26	24
PH16-G04	16	G1/2	10	39	39	29	26	24

PHF-R 内外螺纹回转终端



型号 Model	ΦD	R1	R2	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	人
PHF4-M5	4	M5		3.5	5	20	20	16.5	11	8
PHF4-M6		M6		4	5	20	21	17	11	8
PHF4-01		R1/8		7		23	28	24	11	14
PHF4-02		R1/4		9.5		25	33	27	11	17
PHF6-M5	6	M5		3.5	5	21.5	20	16.5	13	8
PHF6-M6		M6		4	5	21.5	21	17	13	8
PHF6-01		R1/8		7		23	28	24	13	14
PHF6-02		R1/4		9.5		25	33	27	13	17
PHF6-03	8	R3/8		10.5		27	39	32.5	13	21
PHF6-04		R1/2		14		33	46.5	38.5	14.5	24
PHF8-01		R1/8		7		26.5	28	24	14.5	14
PHF8-02		R1/4		9.5		29	33	27	14.5	17
PHF8-03	10	R3/8		10.5		30.5	39	32.5	14.5	21
PHF8-04		R1/2		14		33	46.5	38.5	14.5	24
PHF10-01		R1/8		7		29	30.5	26.5	18.5	14
PHF10-02		R1/4		9.5		31	33	27	18.5	17
PHF10-03	12	R3/8		10.5		32	39	32.5	18.5	21
PHF10-04		R1/2		14		34.5	46.5	38.5	18.5	24
PHF12-02		R1/4		9.5		33	35	29	21	17
PHF12-03		R3/8		10.5		35	39	32.5	21	21
PHF12-04	14	R1/2		14		36.5	46.5	38.5	21	24
PHF14-04		R1/2		14		39	46.5	38.5	26	24
PHF16-04		R1/2		14		39	46.5	38.5	26	24

PHF-G 内外螺纹回转终端



型号 Model	ΦD	G1	G2	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	人
PHF4-G01	4	G1/8		5	7	22.5	27.5	22.5	11	14
PHF4-G02		G1/4		7	9.5	26	33	27	11	17
PHF6-G01	6	G1/8		5	7	22.5	27.5	24	13	14
PHF6-G02		G1/4		7	9.5	26	33	27	13	17
PHF6-G03		G3/8		7.5	10.5	31.5	39	32.5	13	21
PHF6-G04	8	G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	14.5	24
PHF8-G01		G1/8		5	7	22.5	27.5	24	14.5	14
PHF8-G02		G1/4		7	9.5	26	33	27	14.5	17
PHF8-G03		G3/8		7.5	10.5	31.5	39	32.5	14.5	21
PHF8-G04	10	G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	14.5	24
PHF10-G01		G1/8		5	7	25	30	26.5	18.5	14
PHF10-G02		G1/4		7	9.5	26	33	27	18.5	17
PHF10-G03		G3/8		7.5	10.5	31.5	39	32.5	18.5	21
PHF10-G04	12	G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	18.5	24
PHF12-G02		G1/4		7	9.5	28	35	29	21	17
PHF12-G03		G3/8		7.5	10.5	31.5	39	32.5	21	21
PHF12-G04		G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	21	24
PHF14-G04	14	G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	26	24
PHF16-G04		G1/2		10	14	36.5	46.5	38.5	26	24

POL-I I型内六角回转终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	Q
POL4-M5-I	4	M5	3.5	20	16.5	13	11	4
POL4-01-I		R1/8	7	23	22.5	18.5	11	6
POL4-02-I		R1/4	9.5	25	25	19	11	8
POL6-M5-I	6	M5	3.5	21.5	16.5	13	13	4
POL6-01-I		R1/8	7	23	22.5	18.5	13	6
POL6-02-I		R1/4	9.5	25	25	19	13	8
POL6-03-I	6	R3/8	10.5	27	30.5	24	13	10
POL8-01-I		R1/8	7	26.5	22.5	18.5	14.5	6
POL8-02-I		R1/4	9.5	29	25	19	14.5	8
POL8-03-I	8	R3/8	10.5	30.5	30.5	24	14.5	10
POL8-04-I		R1/2	14	33	37	29	14.5	12
POL10-01-I	10	R1/8	7	29	22.5	18.5	18.5	6
POL10-02-I		R1/4	9.5	31	25	19	18.5	8
POL10-03-I		R3/8	10.5	32	30.5	24	18.5	10
POL10-04-I	10	R1/2	14	34.5	37	29	18.5	12
POL12-02-I		R1/4	9.5	33	25	19	21	8
POL12-03-I		R3/8	10.5	35	30.5	24	21	10
POL12-04-I	12	R1/2	14	36.5	37	29	21	12
POL14-04-I		R1/2	14	39	37	29	26	12
POL16-04-I		R1/2	14	39	37	29	26	12

POL-II II型内六角回转终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	φP	Q
POL4-M5-II	4	M5	3.5	20	17.5	14	11	4
POL4-M6-II		M6	4	20	18	14	11	4
POL4-01-II		R1/8	8	20	21	17	11	4
POL6-01-II	6	R1/8	8	23	24	20	13	5
POL6-02-II		R1/4	11	23	27	21	13	5
POL8-01-II		R1/8	8	27	27	23	14.5	8
POL8-02-II	8	R1/4	11	27	30	24	14.5	8
POL8-03-II		R3/8	12	27	31	24.5	14.5	8
POL10-01-II	10	R1/8	8	31	31	27	18.5	10
POL10-02-II		R1/4	11	31	34	28	18.5	10
POL10-03-II		R3/8	12	31	35	28.5	18.5	10
POL10-04-II	10	R1/2	15	31	38	29.5	18.5	10
POL12-01-II		R1/8	8	36.5	35	31	21	12
POL12-02-II		R1/4	11	36.5	38	32	21	12
POL12-03-II	12	R3/8	12	36.5	39	32.5	21	12
POL12-04-II		R1/2	15	36.5	42	33.5	21	12

PA 回转三通终端

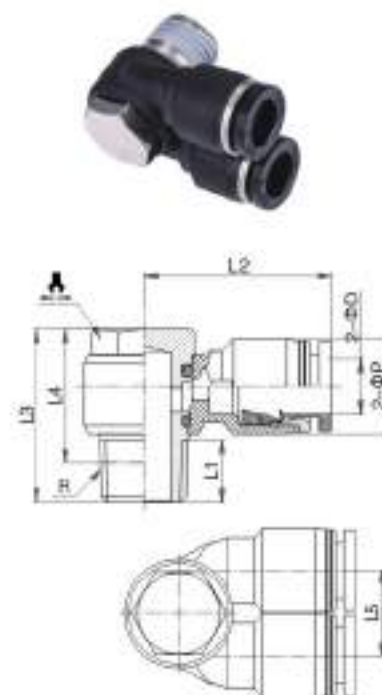


型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	φP	Q
PA4-M5	4	M5	4	22.5	17	13	11	11	8
PA6-01	6	R1/8	7	24	24	20	13	13	12
PA8-01	8	R1/8	7	26	24	20	14.5	14.5	12
PA8-02		R1/4	9.5	28	26.5	20.5	14.5	14.5	14
PA10-02	10	R1/4	9.5	31	26.5	20.5	18.5	18.5	14
PA10-03		R3/8	10.5	33	32	25.5	18.5	18.5	19
PA12-03	12	R3/8	10.5	34	32	25.5	21	21	19
PA12-04		R1/2	14	36.5	39	31	21	21	24
PA6-G01	6	G1/8	5	24	23.5	18.5	13	13	12
PA8-G01	8	G1/8	5	26	23.5	18.5	14.5	14.5	12
PA8-G02		G1/4	7.5	28	27	19.5	14.5	14.5	14
PA10-G02	10	G1/4	7.5	31	27	19.5	18.5	18.5	14
PA10-G03		G3/8	7.5	33	32	24.5	18.5	18.5	19
PA12-G03	12	G3/8	7.5	34	32	24.5	21	21	19
PA12-G04		G1/2	10	36.5	39	29	21	21	24

PAF 回转内外螺纹四通终端

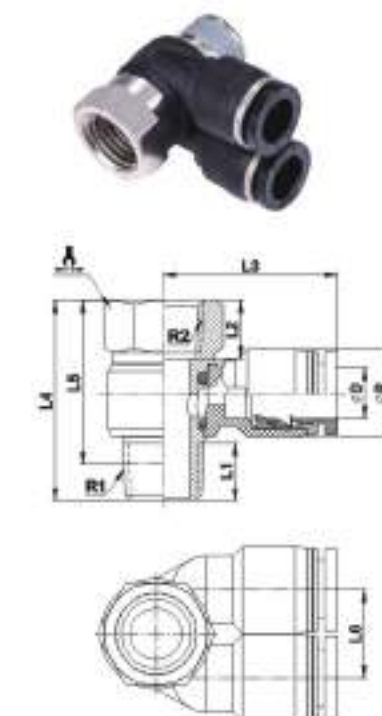

型 号 Model	φD	R1	R2	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φP	
PAF4-M5	4	M5		4	5	22.5	20	16	11	11	8
PAF6-01	6	R1/8		7	7	24	28	24	13	13	14
PAF8-01	8	R1/8		7	7	26	28	24	14.5	14.5	14
PAF8-02		R1/4		9.5	9.5	28	33	27	14.5	14.5	17
PAF10-02	10	R1/4		9.5	9.5	31	33	27	18.5	18.5	17
PAF10-03		R3/8		10.5	10.5	33	39	32.5	18.5	18.5	21
PAF12-03	12	R3/8		10.5	10.5	34	39	32.5	21	21	21
PAF12-04		R1/2		14	14	36.5	46.5	38.5	21	21	24
PAF6-G01	6	G1/8		5	7	24	27.5	22.5	13	13	14
PAF8-G01	8	G1/8		5	7	26	27.5	22.5	14.5	14.5	14
PAF8-G02		G1/4		7	9.5	28	33	26	14.5	14.5	17
PAF10-G02	10	G1/4		7	9.5	31	33	26	18.5	18.5	17
PAF10-G03		G3/8		7.5	10.5	33	39	31.5	18.5	18.5	21
PAF12-G03	12	G3/8		7.5	10.5	34	39	31.5	21	21	21
PAF12-G04		G1/2		10	14	36.5	46.5	36.5	21	21	24

PHW-R 螺纹回转F形三通终端

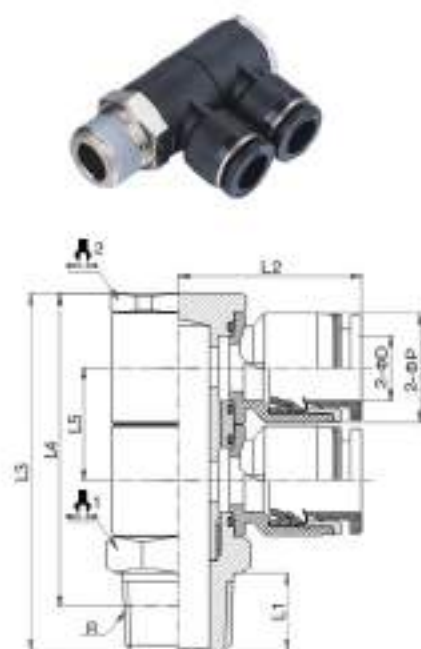

型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	φP	1	2
PHW4-01	4	R1/8	8	23.5	43	39	13.5	13	14	14
PHW4-02	4	R1/4	11	23.5	46	40	13.5	13	14	14
PHW6-01	6	R1/8	8	23.5	43	39	13.5	13	14	14
PHW6-02	6	R1/4	11	23.5	46	40	13.5	13	14	14
PHW6-03	6	R3/8	12	23.5	48	41.5	13.5	13	17	14
PHW8-01	8	R1/8	8	27.5	47	43	15	14.5	17	17
PHW8-02	8	R1/4	11	27.5	50	44	15	14.5	17	17
PHW8-03	8	R3/8	12	27.5	51	44.5	15	14.5	17	17
PHW8-04	8	R1/2	15	27.5	55	47	15	14.5	21	17
PHW10-02	10	R1/4	11	32	58	52	18.5	18.5	21	21
PHW10-03	10	R3/8	12	32	59	52.5	18.5	18.5	21	21
PHW10-04	10	R1/2	15	32	62	54	18.5	18.5	21	21
PHW12-02	12	R1/4	11	35	64.5	56.5	21.5	21	24	24
PHW12-03	12	R3/8	12	35	65.5	59	21.5	21	24	24
PHW12-04	12	R1/2	15	35	68.5	60.5	21.5	21	24	24

PHT-R 螺纹回转F形四通终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	φP	1	2
PHT4-01	4	R1/8	8	23.5	56.5	52.5	13.5	13	14	14
PHT4-02	4	R1/4	11	23.5	59.5	53.5	13.5	13	14	14
PHT6-01	6	R1/8	8	23.5	56.5	52.5	13.5	13	14	14
PHT6-02	6	R1/4	11	23.5	59.5	53.5	13.5	13	14	14
PHT6-03	6	R3/8	12	23.5	61.5	55	13.5	13	17	14
PHT8-01	8	R1/8	8	27.5	62	58	15	14.5	17	17
PHT8-02	8	R1/4	11	27.5	65	59	15	14.5	17	17
PHT8-03	8	R3/8	12	27.5	66	59.5	15	14.5	17	17
PHT8-04	8	R1/2	15	27.5	70	62	15	14.5	21	17
PHT10-02	10	R1/4	11	32	76.5	70.5	18.5	18.5	21	21
PHT10-03	10	R3/8	12	32	77.5	71	18.5	18.5	21	21
PHT10-04	10	R1/2	15	32	80.5	72.5	18.5	18.5	21	21
PHT12-02	12	R1/4	11	35	86	80	21.5	21	24	24
PHT12-03	12	R3/8	12	35	87	80.5	21.5	21	24	24
PHT12-04	12	R1/2	15	35	90	82	21.5	21	24	24

PHW-G 螺纹回转F形三通终端



型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	φP	1	2
PHW4-G01	4	G1/8	5.5	23.5	42	36.5	13.5	13	14	14
PHW4-G02	4	G1/4	6.5	23.5	43	36.5	13.5	13	17	14
PHW6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	42	36.5	13.5	13	14	14
PHW6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	43	36.5	13.5	13	17	14
PHW6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	45	37.5	13.5	13	20	14
PHW8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	46	40.5	15	14.5	17	17
PHW8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	47	40.5	15	14.5	17	17
PHW8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	48	40.5	15	14.5	20	17
PHW8-G04	8	G1/2	10	27.5	51.5	41.5	15	14.5	24	17
PHW10-G02	10	G1/4	6.5	32	55	48.5	18.5	18.5	21	21
PHW10-G03	10	G3/8	7.5	32	56	48.5	18.5	18.5	21	21
PHW10-G04	10	G1/2	10	32	58.5	48.5	18.5	18.5	24	21
PHW12-G02	12	G1/4	6.5	35	61.5	55	21.5	21	24	24
PHW12-G03	12	G3/8	7.5	35	62.5	55	21.5	21	24	24
PHW12-G04	12	G1/2	10	35	65	55	21.5	21	24	24

PHT-G 螺纹回转F形四通终端

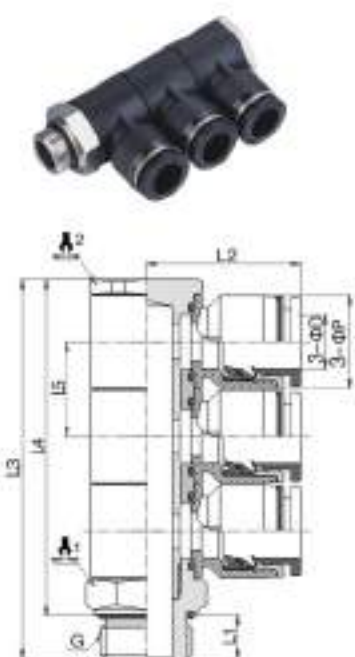

型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	φP	1	2
PHT4-G01	4	G1/8	5.5	23.5	55.5	50	13.5	13	14	14
PHT4-G02	4	G1/4	6.5	23.5	56.5	50	13.5	13	17	14
PHT6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	55.5	50	13.5	13	14	14
PHT6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	56.5	50	13.5	13	17	14
PHT6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	58.5	51	13.5	13	20	14
PHT8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	61	55.5	15	14.5	17	17
PHT8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	62	55.5	15	14.5	17	17
PHT8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	63	55.5	15	14.5	20	17
PHT8-G04	8	G1/2	10	27.5	66.5	56.5	15	14.5	24	17
PHT10-G02	10	G1/4	6.5	32	73.5	67	18.5	18.5	21	21
PHT10-G03	10	G3/8	7.5	32	74.5	67	18.5	18.5	21	21
PHT10-G04	10	G1/2	10	32	77	67	18.5	18.5	24	21
PHT12-G02	12	G1/4	6.5	35	83	76.5	21.5	21	24	24
PHT12-G03	12	G3/8	7.5	35	84	76.5	21.5	21	24	24
PHT12-G04	12	G1/2	10	35	86.5	76.5	21.5	21	24	24

PAW-R 螺纹回转Y形三通终端




型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φP	1	2
PAW4-01	4	R1/8	8	23	43	39	13.5	13	13	14	14
PAW4-02	4	R1/4	11	23	46	40	13.5	13	13	14	14
PAW6-01	6	R1/8	8	23.5	43	39	13.5	13	13	14	14
PAW6-02	6	R1/4	11	23.5	46	40	13.5	13	13	14	14
PAW6-03	6	R3/8	12	23.5	48	41.5	13.5	13	13	17	14
PAW8-01	8	R1/8	8	27.5	47	43	15	14.5	14.5	17	17
PAW8-02	8	R1/4	11	27.5	50	44	15	14.5	14.5	17	17
PAW8-03	8	R3/8	12	27.5	51	44.5	15	14.5	14.5	17	17
PAW8-04	8	R1/2	15	27.5	55	47	15	14.5	14.5	21	17
PAW10-02	10	R1/4	11	32	58	52	18.5	18.5	18.5	21	21
PAW10-03	10	R3/8	12	32	59	52.5	18.5	18.5	18.5	21	21
PAW10-04	10	R1/2	15	32	62	54	18.5	18.5	18.5	21	21
PAW12-02	12	R1/4	11	35	64.5	58.5	21.5	21	21	24	24
PAW12-03	12	R3/8	12	35	65.5	59	21.5	21	21	24	24
PAW12-04	12	R1/2	15	35	68.5	60.5	21.5	21	21	24	24

PAW-G 螺纹回转Y形三通终端




型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φP	1	2
PAW4-G01	4	G1/8	5.5	23	42	36.5	13.5	13	13	14	14
PAW4-G02	4	G1/4	6.5	23	43	36.5	13.5	13	13	17	14
PAW6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	42	36.5	13.5	13	13	14	14
PAW6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	43	36.5	13.5	13	13	17	14
PAW6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	45	37.5	13.5	13	13	20	14
PAW8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	46	40.5	15	14.5	14.5	17	17
PAW8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	47	40.5	15	14.5	14.5	17	17
PAW8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	48	40.5	15	14.5	14.5	20	17
PAW8-G04	8	G1/2	10	27.5	51.5	41.5	15	14.5	14.5	24	17
PAW10-G02	10	G1/4	6.5	32	55	48.5	18.5	18.5	18.5	21	21
PAW10-G03	10	G3/8	7.5	32	56	48.5	18.5	18.5	18.5	21	21
PAW10-G04	10	G1/2	10	32	58.5	48.5	18.5	18.5	18.5	24	21
PAW12-G02	12	G1/4	6.5	35	61.5	55	21.5	21	21	24	24
PAW12-G03	12	G3/8	7.5	35	62.5	55	21.5	21	21	24	24
PAW12-G04	12	G1/2	10	35	65	55	21.5	21	21	24	24

PAT-R 螺纹回转Y形七通终端

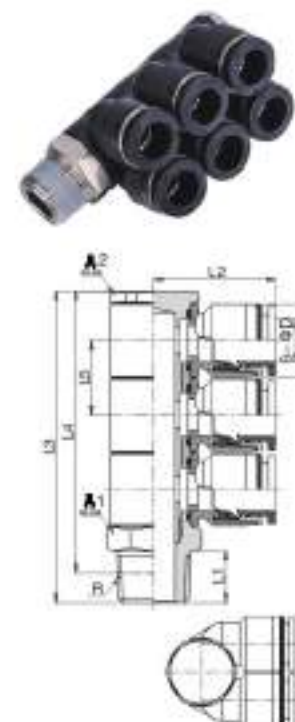

型号 Model	φD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φP	1	2
PAT4-01	4	R1/8	8	23	56.5	52.5	13.5	13	13	14	14
PAT4-02	4	R1/4	11	23	59.5	53.5	13.5	13	13	14	14
PAT6-01	6	R1/8	8	23.5	56.5	52.5	13.5	13	13	14	14
PAT6-02	6	R1/4	11	23.5	59.5	53.5	13.5	13	13	14	14
PAT6-03	6	R3/8	12	23.5	61.5	55	13.5	13	13	17	14
PAT8-01	8	R1/8	8	27.5	62	58	15	14.5	14.5	17	17
PAT8-02	8	R1/4	11	27.5	65	59	15	14.5	14.5	17	17
PAT8-03	8	R3/8	12	27.5	66	59.5	15	14.5	14.5	17	17
PAT8-04	8	R1/2	15	27.5	70	62	15	14.5	14.5	21	17
PAT10-02	10	R1/4	11	32	76.5	70.5	18.5	18.5	18.5	21	21
PAT10-03	10	R3/8	12	32	77.5	71	18.5	18.5	18.5	21	21
PAT10-04	10	R1/2	15	32	80.5	72.5	18.5	18.5	18.5	21	21
PAT12-02	12	R1/4	11	35	86	80	21.5	21	21	24	24
PAT12-03	12	R3/8	12	35	87	80.5	21.5	21	21	24	24
PAT12-04	12	R1/2	15	35	90	82	21.5	21	21	24	24

PAT-G 螺纹回转Y形七通终端

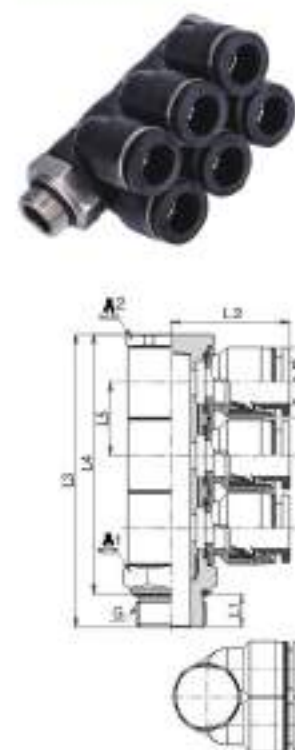


型号 Model	φD	G	L1	L2	L3	L4	L5	L6	φP	1	2
PAT4-G01	4	G1/8	5.5	23	55.5	50	13.5	13	13	14	14
PAT4-G02	4	G1/4	6.5	23	56.5	50	13.5	13	13	17	14
PAT6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	55.5	50	13.5	13	13	14	14
PAT6-G02	6	G1/4	6.5	23.5	56.5	50	13.5	13	13	17	14
PAT6-G03	6	G3/8	7.5	23.5	58.5	51	13.5	13	13	20	14
PAT8-G01	8	G1/8	5.5	27.5	61	55.5	15	14.5	14.5	17	17
PAT8-G02	8	G1/4	6.5	27.5	62	55.5	15	14.5	14.5	17	17
PAT8-G03	8	G3/8	7.5	27.5	63	55.5	15	14.5	14.5	20	17
PAT8-G04	8	G1/2	10	27.5	66.5	56.5	15	14.5	14.5	24	17
PAT10-G02	10	G1/4	6.5	32	73.5	67	18.5	18.5	18.5	21	21
PAT10-G03	10	G3/8	7.5	32	74.5	67	18.5	18.5	18.5	21	21
PAT10-G04	10	G1/2	10	32	77	67	18.5	18.5	18.5	24	21
PAT12-G02	12	G1/4	6.5	35	83	76.5	21.5	21	21	24	24
PAT12-G03	12	G3/8	7.5	35	84	76.5	21.5	21	21	24	24
PAT12-G04	12	G1/2	10	35	86.5	76.5	21.5	21	21	24	24


气动用超小型快插管接头 小型管接头

特点

- 气动用超小型快插式气动管接头。
- 体积为标准型管接头的40%，成功实现小型化。
- 拆卸管子用的释放环为椭圆形和圆形两种，虽然是超小型，拆卸仍方便。
- 镀锌的铜体可以防腐蚀和污染。

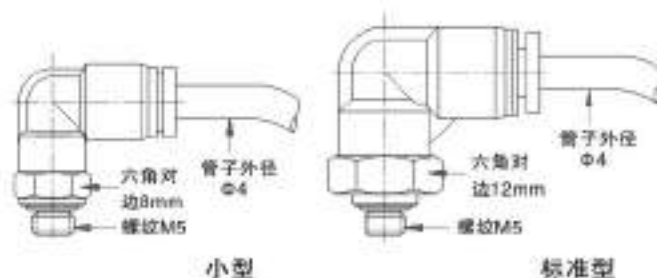

结构示意图

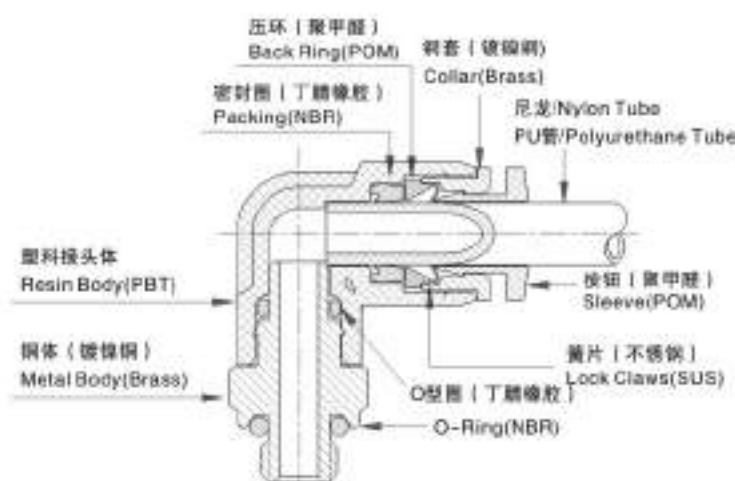

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃

订货型号(例)

PL 4 - M5 - C

① 型号 ② 管子尺寸 ③ 螺纹规格 ④ 小型(代号:C)

管子尺寸	公制尺寸
代号	3 4 6
尺寸(mm)	Φ3 Φ4 Φ6

③ 螺纹规格

	公制螺纹	55° 直管螺纹	55° 带管螺纹
代号	M3 M5 M6	G1/8	O1
螺纹	M3*0.5 M5*0.8 M6*1.0	G1/8	R1/8

外形尺寸	Φ3	Φ4	Φ6
X	7	10	12
Y	6	8	10
Φ	7	8.5	10.5

PC MINI TYPE 直通终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	对边 H
PC3-M3C	3	M3X0.5	3	14.5	11.5	10.5	8
PC3-M5C		M5X0.8	3.5	15	11.5		8
PC3-M6C		M6X1.0	4	15.5	11.5		8
PC4-M3C	4	M3X0.5	3	16	13	11.5	8
PC4-M5C		M5X0.8	3.5	17	13.5		8
PC4-M6C		M6X1.0	4	17.5	13.5		8
PC4-O1C		R1/8	7.5	16	12		10
PC6-M5C	6	M5X0.8	3.5	17.5	14	12.5	10
PC6-M6C		M6X1.0	4	18	14		10
PC6-O1C		R1/8	7.5	16.5	12.5		10

PCF MINI TYPE 内螺纹直通终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	ΦP	对边 H
PCF3-M3C	3	M3X0.5	4	15.5	10.5	8	8
PCF3-M5C		M5X0.8	5	17			8
PCF3-M6C		M6X1.0	5	17			8
PCF4-M3C	4	M3X0.5	4	17	11.5	8	8
PCF4-M5C		M5X0.8	5	18.5			8
PCF4-M6C		M6X1.0	5	18.5			8
PCF4-O1C		R1/8	7.5	21.5			12
PCF6-M5C	6	M5X0.8	5	19	12.5	10	10
PCF6-M6C		M6X1.0	5	19			10
PCF6-O1C		R1/8	7.5	22			12

POC MINI TYPE 带内六角直通终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	ΦP	H
POC3-M3C	3	M3X0.5	3	14.5	11.5	10.5	8	1.5
POC3-M5C		M5X0.8	3.5	15	11.5			2
POC3-M6C		M6X1.0	4	15.5	11.5			2
POC4-M3C	4	M3X0.5	3	16	13	11.5	8	1.5
POC4-M5C		M5X0.8	3.5	17	13.5			2
POC4-M6C		M6X1.0	4	17.5	13.5			3
POC4-O1C		R1/8	7.5	16	12		10	3
POC6-M5C	6	M5X0.8	3.5	17.5	14	12.5	10	2
POC6-M6C		M6X1.0	4	18	14			3
POC6-O1C		R1/8	7.5	16.5	12.5			4

PL MINI TYPE 直角终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	对边 H
PL3-M3C	3	M3X0.5	3		15.5	15.5			8
PL3-M5C		M5X0.8	3.5	12.5	16	15.5	10.5	7	8
PL3-M6C		M6X1.0	4		16.5	15.5			8
PL4-M3C	4	M3X0.5	3		15.5	16.5			8
PL4-M5C		M5X0.8	3.5	14.5	16	16.5	11.5	9	8
PL4-M6C		M6X1.0	4		16.5	16.5			8
PL4-01C		R1/8	7.5		19.5	19.5			10
PL6-M5C	6	M5X0.8	3.5		16	18			8
PL6-M6C		M6X1.0	4	16.5	16.5	18	12.5	11	8
PL6-01C		R1/8	7.5		19.5	21			10

PLL MINI TYPE 长直角终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	对边 H
PLL3-M3C	3	M3X0.5	3		26.5	26.5			8
PLL3-M5C		M5X0.8	3.5	12.5	27	26.5	10.5	7	8
PLL3-M6C		M6X1.0	4		27.5	26.5			8
PLL4-M3C	4	M3X0.5	3		26.5	27.5			8
PLL4-M5C		M5X0.8	3.5	14.5	27	27.5	11.5	9	8
PLL4-M6C		M6X1.0	4		27.5	27.5			8
PLL4-01C		R1/8	7.5		31	31			10
PLL6-M5C	6	M5X0.8	3.5		27	29			8
PLL6-M6C		M6X1.0	4	16.5	27.5	29	12.5	11	8
PLL6-01C		R1/8	7.5		31	32.5			10

PB MINI TYPE T形三通终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	对边 H
PB3-M3C	3	M3X0.5	3		15.5	16			8
PB3-M5C		M5X0.8	3.5	12.5	16	16	10.5	7	8
PB3-M6C		M6X1.0	4		16.5	16			8
PB4-M3C	4	M3X0.5	3		15.5	17			8
PB4-M5C		M5X0.8	3.5	14.5	16	17	11.5	9	8
PB4-M6C		M6X1.0	4		16.5	17			8
PB4-01C		R1/8	7.5		19.5	20			10
PB6-M5C	6	M5X0.8	3.5		16	18			8
PB6-M6C		M6X1.0	4	16.5	16.5	18	12.5	11	8
PB6-01C		R1/8	7.5		19.5	21			10

PD MINI TYPE T形角式三通终端



型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP	对边 H
PD3-M3C	3	M3X0.5	3		15.5	26			8
PD3-M5C		M5X0.8	3.5	12.5	16	25	10.5	7	8
PD3-M6C		M6X1.0	4		16.5	25			8
PD4-M3C	4	M3X0.5	3		15.5	27			8
PD4-M5C		M5X0.8	3.5	14.5	16	27	11.5	9	8
PD4-M6C		M6X1.0	4		16.5	27			8
PD4-01C		R1/8	7.5		19.5	30			10
PD6-M5C	6	M5X0.8	3.5		16	29			8
PD6-M6C		M6X1.0	4	16.5	16.5	29	12.5	11	8
PD6-01C		R1/8	7.5		19.5	32			10

PU MINI TYPE 联管直通



型号 Model	ΦD	L1	L2	ΦP
PU 3C	3	24	10.5	7
PU 4C	4	27.5	11.5	9
PU 6C	6	28	12.5	11

PG MINI TYPE 异径联管直通



型号 Model	ΦD1	ΦD2	L1	L2	L3	ΦP
PG 4-3C	4	3	27.5	11.5	10.5	9
PG 6-3C	6	3	27.5	12.5	10.5	11
PG 6-4C	6	4	27.5	12.5	11.5	11

PV MINI TYPE 联管直角弯头



型号 Model	ΦD	L1	L2	L3	ΦP	Φd
PV 3C	3	12.5	10.5	5	7	3.2
PV 4C	4	15	11.5	6	9	3.2
PV 6C	6	16.5	12.5	6.5	11	3.2

PE MINI TYPE T形联管三通



型号 Model	ΦD	L1	L2	L3	ΦP	Φd
PE 3C	3	12.5	10.5	5	7	3.2
PE 4C	4	15	11.5	6	9	3.2
PE 6C	6	16.5	12.5	6.5	11	3.2

PM MINI TYPE 隔板联管直通



型号 Model	ΦD	M	L1	L2	L3	L4	H
PM 3C	3	M8X0.75	21.5	7.5	10.5	2	10
PM 4C	4	M10X1.0	24.5	7.5	11.5	3	12
PM 6C	6	M12X1.0	26	7	12.5	3.5	14

PY MINI TYPE Y形联管三通



型号 Model	ΦD	L1	L2	L3	L4	ΦP	Φd
PY 3C	3	28	10.5	12.5	7	7	3.2
PY 4C	4	30	11.5	14	9	9	3.2
PY 6C	6	33	12.5	15	11	11	3.2

PW MINI TYPE Y形异径联管三通




型号 Model	ΦD1	ΦD2	L1	L2	L3	L4	L5	ΦP1	ΦP2	Φd
PW 4-3C	4	3	28	11.5	10.5	12.5	7	9	7	3.2
PW 6-3C	6	3	30.5	12.5	10.5	14	9	11	9	3.2
PW 6-4C	6	4	30.5	12.5	11.5	14	9	11	9	3.2

PX MINI TYPE Y三通终端




型号 Model	ΦD	T	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ΦP	对边 H
PX3-M3C		M3X0.5	3	32	29					8
PX3-M5C	3	M5X0.8	3.5	32.5	29	12.5	7	10.5	7	8
PX3-M6C		M6X1.0	4	33	29					8
PX4-M3C		M3X0.5	3	34	31					8
PX4-M5C	4	M5X0.8	3.5	34.5	31					8
PX4-M6C		M6X1.0	4	35	31	14	9	11.5	9	8
PX4-D1C		R1/8	7.5	38	34					10
PX6-M5C		M5X0.8	3.5	37	33.5					8
PX6-M6C	6	M6X1.0	4	37.5	33.5	15	11	12.5	11	8
PX6-D1C		R1/8	7.5	40.5	36.5					10

RC 旋转型直通终端

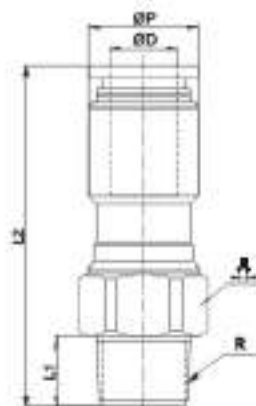

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	ΦP	1
RC4-M5	4	M5	3.5	34.5	10	12
RC4-M6		M6	4	35	10	12
RC4-01		R1/8	8	39.5	10	14
RC6-M5	6	M5	3.5	36	12	12
RC6-M6		M6	4	36.5	12	12
RC6-01		R1/8	8	41	12	14
RC6-02	6	R1/4	11	42	12	17
RC8-01		R1/8	8	45	14	14
RC8-02		R1/4	11	45.5	14	17
RC8-03	8	R3/8	12.5	48.5	14	21
RC8-04		R1/2	15	47.5	14	24
RC10-02	10	R1/4	11	53.5	17	17
RC10-03		R3/8	12.5	56.5	17	21
RC10-04		R1/2	15	58.5	17	24
RC12-03	12	R3/8	12.5	61.5	20	21
RC12-04		R1/2	15	63.5	20	24
RC16-04	16	R1/2	15	65.5	24	27
RC1/4-01	1/4	R1/8	8	41	12	14
RC1/4-02		R1/4	11	42	12	17
RC5/16-01		R1/8	8	45	14	14
RC5/16-02	5/16	R1/4	11	45.5	14	17
RC5/16-03		R3/8	12.5	48.5	14	21
RC5/16-04		R1/2	15	47.5	14	24
RC3/8-02	3/8	R1/4	11	53.5	17	17
RC3/8-03		R3/8	12.5	56.5	17	21
RC3/8-04		R1/2	15	58.5	17	24
RC1/2-03	1/2	R3/8	12.5	61.5	20	21
RC1/2-04		R1/2	15	63.5	20	24

RL 旋转型直角终端



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	ΦP	1
RL4-M5	4	M5	3.5	18.5	29	11	12
RL4-M6		M6	4	18.5	29.5	11	12
RL4-01		R1/8	8	18.5	33.5	11	14
RL6-M5	6	M5	3.5	19.5	30	13	12
RL6-M6		M6	4	19.5	30.5	13	12
RL6-01		R1/8	8	19.5	34.5	13	14
RL6-02	6	R1/4	11	19.5	35.5	13	17
RL8-01		R1/8	8	23	38	14.5	14
RL8-02		R1/4	11	23	38	14.5	17
RL8-03	8	R3/8	12.5	23	41	14.5	21
RL8-04		R1/2	15	23	43.5	14.5	24
RL10-02	10	R1/4	11	27.5	41.5	18.5	17
RL10-03		R3/8	12.5	27.5	43.5	18.5	21
RL10-04		R1/2	15	27.5	45.5	18.5	24
RL12-03	12	R3/8	12.5	29.5	44	21	21
RL12-04		R1/2	15	29.5	46	21	24
RL16-04	16	R1/2	15	32.5	54	26	27
RL1/4-01	1/4	R1/8	8	19.5	34.5	13	14
RL1/4-02		R1/4	11	19.5	35.5	13	17
RL5/16-01		R1/8	8	23	38	14.5	14
RL5/16-02	5/16	R1/4	11	23	38	14.5	17
RL5/16-03		R3/8	12.5	23	41	14.5	21
RL5/16-04		R1/2	15	23	43.5	14.5	24
RL3/8-02	3/8	R1/4	11	27.5	41.5	18.5	17
RL3/8-03		R3/8	12.5	27.5	43.5	18.5	21
RL3/8-04		R1/2	15	27.5	45.5	18.5	24
RL1/2-03	1/2	R3/8	12.5	29.5	44	21	21
RL1/2-04		R1/2	15	29.5	46	21	24

具有截流功能的快插接头


截止阀接头

特点

- 具有断流功能的快插接头。
- 由于具有断流功能，拔出管子空气不流通，接上管子则空气流通。

结构示意图

图形符号

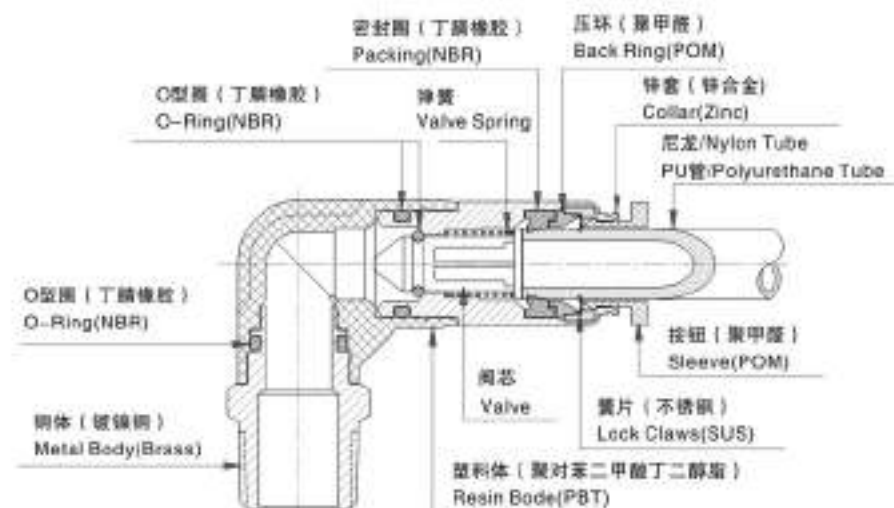


SPC-R 截止阀直通终端



型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	ΦP	人
SPC4-M5	4	M5	3.5	31.5	15	10	10
SPC4-01		R1/8	7.5	24.5			10
SPC4-02		R1/4	10	24.5			14
SPC6-M5	6	M5	3.5	35	16	12	12
SPC6-01		R1/8	7.5	27.5			12
SPC6-02		R1/4	10	27.5			14
SPC8-01	8	R1/8	7.5	31.5	18.5	14	14
SPC8-02		R1/4	10	33.5			14
SPC8-03		R3/8	10.5	33.5			17
SPC8-04		R1/2	13.5	33.5			21
SPC10-01	10	R1/8	7.5	34	20	17	17
SPC10-02		R1/4	10	35			17
SPC10-03		R3/8	10.5	35			17
SPC10-04		R1/2	13.5	35			21
SPC12-03	12	R3/8	10.5	36.5	23	20.5	21
SPC12-04		R1/2	13.5	36.5			21

SPC-G 截止阀直通终端



型号 Model	ΦD	G	L1	L2	L3	ΦP	人
SPC4-G01	4	G1/8	5.5	24.5	15	10	12
SPC4-G02		G1/4	6.5	24.5			12
SPC6-G01	6	G1/8	5.5	27.5	16	12	14
SPC6-G02		G1/4	6.5	27.5			14
SPC8-G01	8	G1/8	5.5	31.5	18.5	14	14
SPC8-G02		G1/4	6.5	33.5			14
SPC8-G03		G3/8	7	33.5			17
SPC8-G04		G1/2	10	33.5			19
SPC10-G02	10	G1/4	6.5	35	20	17	17
SPC10-G03		G3/8	7	35			20
SPC10-G04		G1/2	10	35			19
SPC12-G03	12	G3/8	7	36.5	23	20.5	21
SPC12-G04		G1/2	10	36.5			21

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃

订货型号(例)

SPL 8 - 02

① 型号 ② 管子尺寸 ③ 螺纹规格

管子尺寸	4	6	8	10	12	16
代号	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

代号	M3	M5	M6	G01	G02	G03	G04	G06
螺纹	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4


代号	01	02	03	04	06
螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

SPL-R 截止阀直角终端




型 号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
SPL4-M5	4	M5	3.5	18.5	31	15	10.5	12
SPL4-M6		M6	4	19				12
SPL4-01		R1/8	7.5	21.5				12
SPL5-M5	6	M5	3.5	19.5	32.5	16	13	12
SPL6-01		R1/8	7.5	22.5				12
SPL6-02		R1/4	10	25				14
SPL8-01	8	R1/8	7.5	25	39.5	18.5	14	14
SPL8-02		R1/4	10	27.5				14
SPL8-03		R3/8	10.5	28.5				17
SPL10-02	10	R1/4	10	30	45	20	16	17
SPL10-03		R3/8	10.5	30.5				17
SPL10-04		R1/2	13.5	34				21
SPL12-03	12	R3/8	10.5	31	46.5	23	20.5	17
SPL12-04		R1/2	13.5	34.5				21

SPL-G 截止閥直角終端

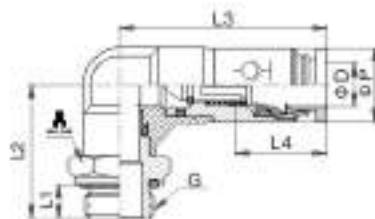

型号 Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4	ΦP	
SPL4-G01	4	G1/8	5.5	21	31	15	10.5	14
SPL6-G01	6	G1/8	5.5	22	32.5	16	13	14
SPL6-G02		G1/4	6.5	23				17
SPL8-G01	8	G1/8	5.5	24.5	39.5	18.5	14	14
SPL8-G02		G1/4	6.5	25.5				17
SPL8-G03		G3/8	7.5	27.5				20
SPL10-G02	10	G1/4	6.5	27.5	45	20	18	17
SPL10-G03		G3/8	7.5	29.5				20
SPL10-G04		G1/2	10	32				24
SPL12-G03	12	G3/8	7.5	30	46.5	23	20.5	20
SPL12-G04		G1/2	10	32.5				24

SPU 截止阀直通



型号 Model	ΦD	L1	L2	ΦP
SPU 4	4	46	15	10.5
SPU 6	6	48	16	13
SPU 8	8	56	18.5	14
SPU 10	10	61	20	18
SPU 12	12	66	23	20.5

带快插接头的单向阀

单向阀

特点

- 从一方向输入，空气流通；从反方向输入，空气不流通。
- 能确保输出侧压力不变化。

图形符号



技术条件

使用液体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0.2-1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃
开启压力	0.05Mpa

控制流向

CVPC/CVPF/CVPL 从外螺纹流向 管子或内螺纹		
CVPC/CVPF/CVPL-B 从管子或内螺 纹流向外螺纹		

订货型号(例)

CVPC 8 - 02 - B

① ② ③ ④

空气流向
空白: 外螺纹流向
管子(内螺纹)
(B): 管子(内螺纹)
流向外螺纹

① 型号

② 管子尺寸

③ 螺紋規格

管子尺寸	公制尺寸					
代 号	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16

③ 螺紋規格		55° 接管螺紋				
代號		01	02	03	04	06
螺紋		R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

		公制螺紋			55° 直管螺紋			
代號		M3	M5	M6	G01	G02	G03	G04
螺紋		M3×0.5	M5×0.8	M6×1.0	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2

CVPC-R 单向直通终端



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	ΦP	人
CVPC4-M5(B)	4	M5	3.5	32.5	15	10	10
CVPC4-M6(B)		M6	4	33			10
CVPC4-01(B)		R1/8	7.5	28			10
CVPC6-M5(B)	6	M5	3.5	35.5	16	12	12
CVPC6-01(B)		R1/8	7.5	30			12
CVPC6-02(B)		R1/4	10	30			14
CVPC8-01(B)	8	R1/8	7.5	33	18	14	14
CVPC8-02(B)		R1/4	10	35			14
CVPC8-03(B)		R3/8	10.5	35			17
CVPC10-02(B)	10	R1/4	10	41	20	17	17
CVPC10-03(B)		R3/8	10.5	41			17
CVPC10-04(B)		R1/2	13.5	41			21
CVPC12-03(B)	12	R3/8	10.5	44.5	23	20	21
CVPC12-04(B)		R1/2	13.5	44.5			21

CVPL-R 单向直角终端



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	人
CVPL4-M5(B)	4	M5	3.5	18.5	35	15	10.5	12
CVPL4-M6(B)		M6	4	19	35			12
CVPL4-01(B)		R1/8	7.5	21	35			12
CVPL6-01(B)	6	R1/8	7.5	22	37	16	13	12
CVPL6-02(B)		R1/4	10	25	37			14
CVPL8-01(B)	8	R1/8	7.5	25	44	18	14	14
CVPL8-02(B)		R1/4	10	27.5	44			14
CVPL8-03(B)		R3/8	10.5	28.5	44			17
CVPL10-02(B)	10	R1/4	10	30	53	20	18	17
CVPL10-03(B)		R3/8	10.5	30.5	53			17
CVPL10-04(B)		R1/2	13.5	34	53			21
CVPL12-03(B)	12	R3/8	10.5	31	56.5	23	20.5	17
CVPL12-04(B)		R1/2	13.5	34.5	56.5			21

CVPC-G 单向直通终端



型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	ΦP	人
CVPC4-G01(B)	4	G1/8	5.5	28	15	10	14
CVPC6-G01(B)	6	G1/8	5.5	30	16	12	14
CVPC6-G02(B)		G1/4	6.5	30			17
CVPC8-G01(B)	8	G1/8	5.5	33	18	14	14
CVPC8-G02(B)		G1/4	6.5	35			17
CVPC8-G03(B)		G3/8	7.5	35			20
CVPC10-G02(B)	10	G1/4	6.5	41	20	17	17
CVPC10-G03(B)		G3/8	7.5	41			20
CVPC10-G04(B)		G1/2	10	41			24
CVPC12-G03(B)	12	G3/8	7.5	44.5	23	20	20
CVPC12-G04(B)		G1/2	10	44.5			24

CVPL-G 单向直角终端




型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4	ΦP	人
CVPL4-G01(B)	4	G1/8	5.5	21	35	15	10.5	14
CVPL6-G01(B)	6	G1/8	5.5	22	37	16	13	14
CVPL6-G02(B)		G1/4	6.5	23	37			17
CVPL8-G01(B)	8	G1/8	5.5	24.5	44	18	14	14
CVPL8-G02(B)		G1/4	6.5	25.5	44			17
CVPL8-G03(B)		G3/8	7.5	27.5	44			20
CVPL10-G02(B)	10	G1/4	6.5	27.5	53	20	18	17
CVPL10-G03(B)		G3/8	7.5	29.5	53			20
CVPL10-G04(B)		G1/2	10	32	53			24
CVPL12-G03(B)	12	G3/8	7.5	30	56.5	23	20.5	20
CVPL12-G04(B)		G1/2	10	32.5	56.5			24

CVPU 单向直通




型号/Model	ΦD	L1	L2	ΦP
CVPU 4	4	43	15	10
CVPU 6	6	46	16	12
CVPU 8	8	53	18	14
CVPU 10	10	61.5	20	17
CVPU 12	12	67	23	20.5

CVPSF/CVPFS-R 单向内外螺纹直通终端

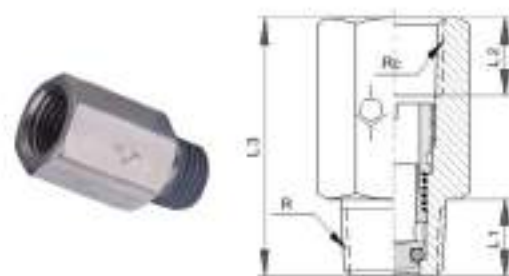

型号/Model	R	Rc	L1	L2	L3	
从外螺纹流向内螺纹						
CVPSF 01-01	R1/8	Rc1/8	8	8	26.5	12
CVPSF 02-02	R1/4	Rc1/4	10	10	33.5	17
CVPSF 03-03	R3/8	Rc3/8	11	11	38	20
CVPSF 04-04	R1/2	Rc1/2	14	14	43	24
从内螺纹流向外螺纹						
CVPFS 01-01	R1/8	Rc1/8	8	8	26.5	12
CVPFS 02-02	R1/4	Rc1/4	10	10	33.5	17
CVPFS 03-03	R3/8	Rc3/8	11	11	38	20
CVPFS 04-04	R1/2	Rc1/2	14	14	43	24

CVPSF/CVPFS-G 单向内外螺纹直通终端

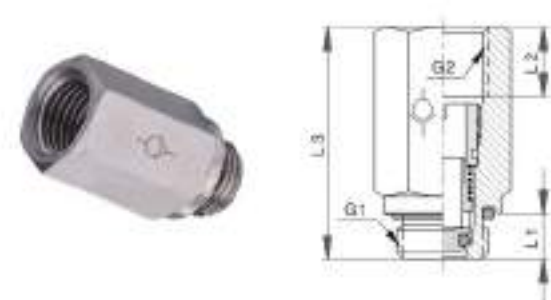

型号/Model	G1	G2	L1	L2	L3	
从外螺纹流向内螺纹						
CVPSF G01-G01	G1/8	G1/8	5.5	8	26.5	14
CVPSF G02-G02	G1/4	G1/4	6.5	10	33.5	17
CVPSF G03-G03	G3/8	G3/8	7.5	11	38	20
CVPSF G04-G04	G1/2	G1/2	10	14	43	24
从内螺纹流向外螺纹						
CVPFS G01-G01	G1/8	G1/8	5.5	8	26.5	14
CVPFS G02-G02	G1/4	G1/4	6.5	10	33.5	17
CVPFS G03-G03	G3/8	G3/8	7.5	11	38	20
CVPFS G04-G04	G1/2	G1/2	10	14	43	24

CVPFF 单向内螺纹直通终端



型号/Model	Rc/G	L1/L2	L3	
CVPFF 01-01	Rc1/8	8	35	12
CVPFF 02-02	Rc1/4	10	44.5	17
CVPFF 03-03	Rc3/8	11	50	20
CVPFF 04-04	Rc1/2	14	57	24
CVPFF G01-G01	G1/8	8	35	12
CVPFF G02-G02	G1/4	10	44.5	17
CVPFF G03-G03	G3/8	11	50	20
CVPFF G04-G04	G1/2	14	57	24

带快插接头的单向节流阀 标准型调速管接头


特点

- 执行元件的速度控制器。
- 镀铬的铜体可以防腐蚀和污染。
- 所有R和NPT螺纹都起密封作用。
- 所有直螺纹都用标准的O型圈。

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃

图形符号



订货型号(例)

SC 8 - 01 - B

① 型号 ② 管子尺寸 ③ 螺纹规格 ④ 控制方法

控制方法
A: 排气节流控制 在调节轮上面有OUT字样或无符号
B: 进气节流控制 在调节轮上面有B字样。

55° 锥管螺纹					
代号	01	02	03	04	06
螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4

公制螺纹						55° 直管螺纹					
代号	M3	M5	M6	G01	G02	G03	G04	G06			
螺纹	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4	G3/8	G1/2	G3/4			


统一细牙螺纹/UNF						美制60° 锥管螺纹					
代号	U10	N01	N02	N03	N04	N06					
螺纹	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2	NPT3/4					

1. 排气节流控制
控制从螺纹端进入的空气 从接头端进入空气自螺纹端 流出不受控制。

2. 进气节流控制
控制从接头端进入的空气 从螺纹端进入空气自接头端 流出不受控制。



SC 节流直角终端

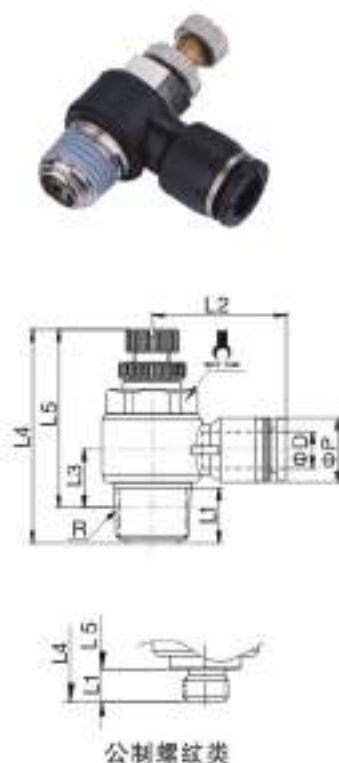

型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	人
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SC4-M3	4	M3	3			28.5	31.5	25.5	28.5	11	8
SC4-M5		M5	3.5	19.5	7.5	29	32	25.5	28.5		
SC4-M6		M6	4			29.5	32.5	25.5	28.5		
SC4-M3*		M3	3			32	35	29	32		
SC4-M5*		M5	3.5	19.5	11	32.5	35.5	29	32		
SC4-M6*		M6	4			33	36	29	32		
SC4-01		R1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	12	12
SC4-02		R1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5		
SC6-M3	6	M3	3			28.5	31.5	25.5	28.5	13	8
SC6-M5		M5	3.5	21.5	8.5	29	32	25.5	28.5		
SC6-M6		M6	4			29.5	32.5	25.5	28.5		
SC6-M5*		M5	3.5			32.5	35.5	29	32		
SC6-M6*		M6	4	21.5	11	33	36	29	32		
SC6-01		R1/8	7.5	23.5	10.5	35	40	31	36		
SC6-02		R1/4	10.5	25.5	12.5	41	46.5	35	40.5	14	14
SC6-03		R3/8	11.5	26.5	14.5	46.5	52	40	45.5		
SC6-04		R1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
SC8-M5*	8	M5	3.5	24.5	10	32.5	35.5	29	32	14.5	8
SC8-M6*		M6	4			33	36	29	32		
SC8-01		R1/8	7.5	26.5	11.5	35	40	31	36		
SC8-02		R1/4	10.5	28	13	41	46.5	35	40.5		
SC8-03		R3/8	11.5	29	14.5	46.5	52	40	45.5		
SC8-04		R1/2	15	32	18	54	60	46	52		
SC10-01	10	R1/8	7.5	29	13.5	35	40	31	36	16.5	12
SC10-02		R1/4	10.5	31	15	41	46.5	35	40.5		
SC10-03		R3/8	11.5	33	16.5	46.5	52	40	45.5		
SC10-04		R1/2	15	34.5	18	54	60	46	52	24	
SC12-01	12	R1/8	7.5		15	38	43	34	39	21	14
SC12-02		R1/4	10.5	33	16.5	41	46.5	35	40.5		
SC12-03		R3/8	11.5	35	18	46.5	52	40	45.5		
SC12-04		R1/2	15	37	19.5	54	60	46	52		
SC14-04	14	R1/2	15	39	22	54	60	46	52	26	24
SC16-04	16	R1/2	15	39	22	54	60	46	52	26	24

注：带*的为较大流量的节流阀

SC-G 节流直角终端



型号 Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	人
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SC4-G01	4	G1/8	5.5	22.5	9	35	40	29.5	34.5	11	12
SC4-G02		G1/4	8.5	24.5	10	41	46.5	32.5	38		
SC6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	9	35	40	29.5	34.5	13	14
SC6-G02		G1/4	8.5	25.5	10	41	46.5	32.5	38		
SC6-G03		G3/8	9.5	26.5	11.5	46.5	52	37	42.5		
SC6-G04		G1/2	12	32	14.5	54	60	42	48	14.5	24
SC8-G01	8	G1/8	5.5	26.5	10	35	40	29.5	34.5	14.5	12
SC8-G02		G1/4	8.5	28	10.5	41	46.5	32.5	38		
SC8-G03		G3/8	9.5	29	11.5	46.5	52	37	42.5		
SC8-G04		G1/2	12	32	14.5	54	60	42	48		
SC10-G01	10	G1/8	5.5	29	12	35	40	29.5	34.5	18.5	12
SC10-G02		G1/4	8.5	31	12.5	41	46.5	32.5	38		
SC10-G03		G3/8	9.5	33	13.5	46.5	52	37	42.5		
SC10-G04		G1/2	12	34.5	14.5	54	60	42	48		
SC12-G02	12	G1/4	8.5	33	14	41	46.5	32.5	38	21	14
SC12-G03		G3/8	9.5	35	15	46.5	52	37	42.5		
SC12-G04		G1/2	12	37	16	54	60	42	48		
SC14-G04	14	G1/2	12	39	18	54	60	42	48	26	24
SC16-G04	16	G1/2	12	39	18	54	60	42	48	26	24

SC-N 节流直角终端



型号 Model	ΦD	N	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	人
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SC5/32-U10	5/32	10-32UNF	3.5	19.5	7.5	29	32	25.5	28.5	11	8
SC5/32-N01		NPT1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36		
SC5/32-N02		NPT1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5		
SC1/4-U10	1/4	10-32UNF	3.5	21.5	8.5	29	32	25.5	28.5	13	8
SC1/4-N01		NPT1/8	7.5	23.5	10.5	35	40	31	36		
SC1/4-N02		NPT1/4	10.5	25.5	12.5	41	46.5	35	40.5		
SC1/4-N03		NPT3/8	11.5	26.5	14.5	46.5	52	40	45.5		
SC1/4-N04		NPT1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
SC5/16-N01	5/16	NPT1/8	7.5	26.5	11.5	35	40	31	36	14.5	12
SC5/16-N02		NPT1/4	10.5	28	13	41	46.5	35	40.5		
SC5/16-N03		NPT3/8	11.5	29	14.5	46.5	52	40	45.5		
SC5/16-N04		NPT1/2	15	32	18	54	60	46	52		
SC3/8-N01	3/8	NPT1/8	7.5	29	13.5	35	40	31	36	18.5	12
SC3/8-N02		NPT1/4	10.5	31	15	41	46.5	35	40.5		
SC3/8-N03		NPT3/8	11.5	33	16.5	46.5	52	40	45.5		
SC3/8-N04		NPT1/2	15	34.5	18	54	60	46	52		
SC1/2-N02	1/2	NPT1/4	10.5	33	16.5	41	46.5	35	40.5	21	14
SC1/2-N03		NPT3/8	11.5	35	18	46.5	52	40	45.5		
SC1/2-N04		NPT1/2	15	37	19.5	54	60	46	52		

SCDC-R 节流直角终端



型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	人
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SCDC4-M5	4	M5	3.5	19.5	7.5	23.5	24.5	20	21	11	8
SCDC4-01		R1/8	7.5	22.5	10.5	31.5	32.5	27.5	28.5	12	12
SCDC4-02		R1/4	10.5	24.5	12.5	38	39	32	33	13	14
SCDC6-M5	6	M5	3.5	21.5	8.5	23.5	24.5	20	21	8	8
SCDC6-01		R1/8	7.5	23.5	10.5	31.5	32.5	27.5	28.5	13	12
SCDC6-02		R1/4	10.5	25.5	12.5	38	39	32	33	14	14
SCDC6-03		R3/8	11.5	26.5	14.5	43	44	36.5	37.5	19	19
SCDC6-04	8	R1/2	15	32	18	50	51	42	43	14.5	24
SCDC8-01		R1/8	7.5	26.5	11.5	31.5	32.5	27.5	28.5	12	12
SCDC8-02		R1/4	10.5	28	13	38	39	32	33	14.5	14
SCDC8-03		R3/8	11.5	29	14.5	43	44	36.5	37.5	19	19
SCDC8-04	10	R1/2	15	32	18	50	51	42	43	24	24
SCDC10-01		R1/8	7.5	29	13.5	31.5	32.5	27.5	28.5	12	12
SCDC10-02		R1/4	10.5	31	15	38	39	32	33	18.5	14
SCDC10-03		R3/8	11.5	33	16.5	43	44	36.5	37.5	19	19
SCDC10-04	12	R1/2	15	34.5	18	50	51	42	43	24	24
SCDC12-02		R1/4	10.5	33	16.5	38	39	32	33	14	14
SCDC12-03		R3/8	11.5	35	18	43	44	36.5	37.5	21	19
SCDC12-04		R1/2	15	37	19.5	50	51	42	43	24	24

SCDC-G 节流直角终端



型号 Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	人
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SCDC4-G01	4	G1/8	5.5	22.5	9	31.5	32.5	26	27	11	12
SCDC4-G02		G1/4	8.5	24.5	10	38	39	29.5	30.5	13	14
SCDC6-G01	6	G1/8	5.5	23.5	9	31.5	32.5	26	27	12	12
SCDC6-G02		G1/4	8.5	25.5	10	38	39	29.5	30.5	13	14
SCDC6-G03		G3/8	9.5	26.5	11.5	43	44	33.5	34.5	19	19
SCDC6-G04	8	G1/2	12	32	14.5	50	51	38	39	14.5	24
SCDC8-G01		G1/8	5.5	26.5	10	31.5	32.5	26	27	12	12
SCDC8-G02		G1/4	8.5	28	10.5	38	39	29.5	30.5	14.5	14
SCDC8-G03		G3/8	9.5	29	11.5	43	44	33.5	34.5	19	19
SCDC8-G04	10	G1/2	12	32	14.5	50	51	38	39	24	24
SCDC10-G01		G1/8	5.5	29	12	31.5	32.5	26	27	12	12
SCDC10-G02		G1/4	8.5	31	12.5	38	39	29.5	30.5	18.5	14
SCDC10-G03		G3/8	9.5	33	13.5	43	44	33.5	34.5	19	19
SCDC10-G04	12	G1/2	12	34.5	14.5	50	51	38	39	24	24
SCDC12-G02		G1/4	8.5	33	14	38	39	29.5	30.5	14	14
SCDC12-G03		G3/8	9.5	35	15	43	44	33.5	34.5	21	19
SCDC12-G04		G1/2	12	37	16	50	51	38	39	24	24

SS-R 节流转臂终端



型号 Model	ΦD	R	L1	L2		L3	L4	ΦP	人
				MIN	MAX				
SS4-M5	4	M5	3.5	29	31.5	17	10	9	8
SS6-01	6	R1/8	7.5	35	41	18	13	11	12
SS6-02		R1/4	10.5	40.5	46	18	15	14	14
SS8-01	8	R1/8	7.5	35	41	25.5	15.5	14.5	12
SS8-02		R1/4	10.5	40.5	46	25.5	17	14	14
SS10-02	10	R1/4	10.5	40.5	46	27.5	20.5	18.5	14
SS10-03		R3/8	11.5	46.5	52	27.5	22	19	19
SS12-02	12	R1/4	10.5	40.5	46	29.5	22	21	14
SS12-03		R3/8	11.5	46.5	52	29.5	23	19	19

SS-G 节流转臂终端



型号 Model	ΦD	G	L1	L2		L3	L4	ΦP	人
				MIN	MAX				
SS6-G01	6	G1/8	5.5	35	41	18	13	11	12
SS6-G02		G1/4	8.5	40.5	46	18	15	14	14
SS8-G01	8	G1/8	5.5	35	41	25.5	15.5	14.5	12
SS8-G02		G1/4	8.5	40.5	46	25.5	17	14	14
SS10-G02	10	G1/4	8.5	40.5	46	27.5	20.5	18.5	14
SS10-G03		G3/8	9.5	46.5	52	27.5	22	19	19
SS12-G02	12	G1/4	8.5	40.5	46	29.5	22	21	14
SS12-G03		G3/8	9.5	46.5	52	29.5	23	19	19

ZSC 节流自锁终端




型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3		L4	ΦP1	ΦP2	人
					MIN	MAX				
ZSC2-M5	2	M5	3.5	16	26.5	27.5	17.5	7	9	9
ZSC4-M5	4	M5	3.5	17	26.5	27.5	17.5	9	9	9
ZSC4-M6		M6	4	17	27	28	18	9	9	9
ZSC4-01	6	R1/8	7.5	20.5	35	36.5	23.5	11	13	14
ZSC6-M5		M5	3.5	18	26.5	27.5	17.5	11	9	9
ZSC6-M6		M6	4	18	27	28	18	11	9	9
ZSC8-01	8	R1/8	7.5	22	35	36.5	23	13	13	14
ZSC6-02		R1/4	10	24	39	40.5	26.5	13	17	17
ZSC8-01		R1/8	7.5	24.5	35	36.5	23	14.5	13	14
ZSC8-02	10	R1/4	10	28	39	40.5	26.5	14.5	17	17
ZSC8-03		R3/8	11	26	42	43.5	29	14.5	19	19
ZSC10-02	12	R1/4	10	28	39	40.5	26.5	18.5	17	17
ZSC10-03		R3/8	11	29	42	43.5	28.5	18.5	19	19
ZSC10-04		R1/2	14	31.5	50	51.5	35.5	18.5	24	24
ZSC12-03	12	R3/8	11	32	42	43.5	29	21	19	19
ZSC12-04		R1/2	14	34	50	51.5	35.5	21	24	24

SCF 节流联管直通




型号 Model	ΦD	L1	L2	L3		L4	L5	ΦP	Φd
				MIN	MAX				
SCF4	4	40	11.5	27.5	30.5	14	6.5	11	3.2
SCF6	6	48	15	38	43	20	8.5	13	4.2
SCF8	8	52	18	40.5	47	22	9.5	14.5	4.2
SCF10	10	63.5	21	46.5	52.5	26	11	18.5	4.2
SCF12	12	74	28	49.5	56.5	32	14	21	4.2
SCF5/32	5/32	40	11.5	27.5	30.5	14	6.5	11	3.2
SCF3/16	3/16	40	11.5	27.5	30.5	14	6.5	11	3.2
SCF1/4	1/4	48	15	38	43	20	8.5	13	4.2
SCF5/16	5/16	52	18	40.5	47	22	9.5	14.5	4.2
SCF3/8	3/8	63.5	21	46.5	52.5	26	11	18.5	4.2
SCF1/2	1/2	74	28	49.5	56.5	32	14	21	4.2

DSC-I 大流量节流直角终端

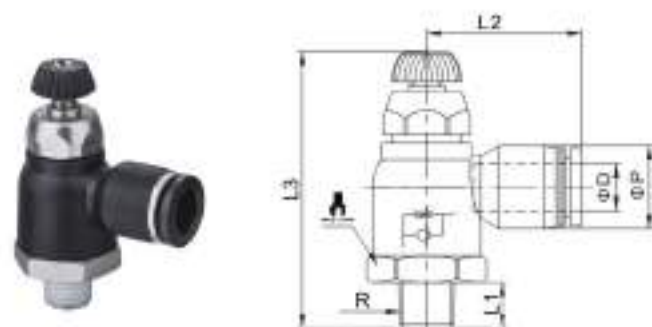

型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3		ΦP	人
					MIN	MAX		
DSC8-01-I	8	R1/8	8	27.5	47.5	52	14.5	19
DSC8-02-I	8	R1/4	11	27.5	50.5	55	14.5	19
DSC8-03-I	8	R3/8	11.5	27.5	51	55.5	14.5	19

DSC-II 大流量节流直角终端

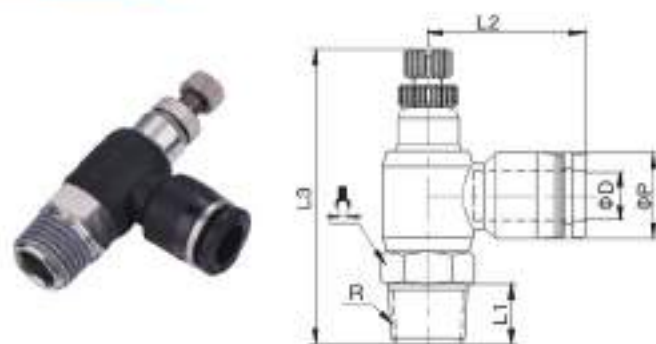

型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3		ΦP	人
					MIN	MAX		
DSC8-01-II	8	R1/8	8	26.5	46.5	51.5	14.5	14
DSC8-02-II	8	R1/4	11	26.5	49.5	54.5	14.5	14

带快插接头的手动阀

手控阀


特点

- 控制气动装置空气压力的开与关。
- 当阀门关闭时，会自动排出输出端（设备）中残余的气压，以保护设备的管路及仪表，同时也确保维修时的安全。

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃

结构示意图

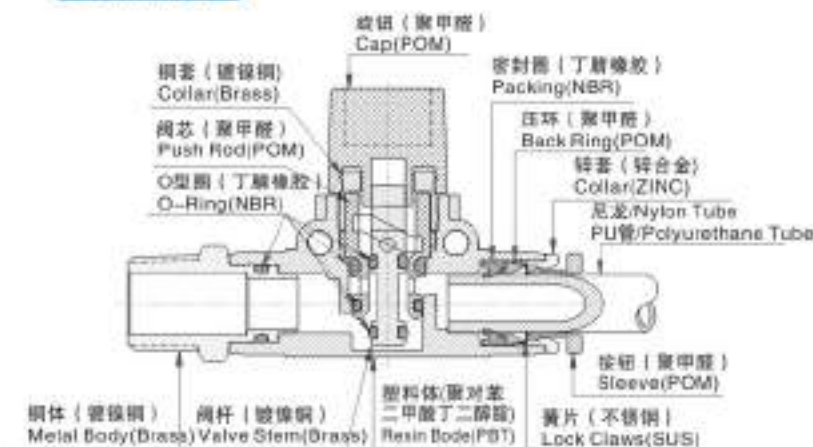

订货型号(例)

HVSF 8 - 01
① ② ③

① 型号

② 管子尺寸

管子尺寸	公制尺寸					
代号	4	6	8	10	12	16
尺寸(mm)	Φ4	Φ6	Φ8	Φ10	Φ12	Φ16
管子尺寸	英制尺寸					
代号	5/32	3/16	1/4	5/16	3/8	1/2
尺寸(mm)	Φ3.96	Φ4.76	Φ6.35	Φ7.94	Φ9.53	Φ12.7


③ 螺纹规格

55° 锥管螺纹					
代号	01	02	03	04	06
螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4
55° 直管螺纹					
代号	M3	M5	M6	G01	G02
螺纹	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4
统一细牙螺纹/UNF					
代号	U10	N01	N02	N03	N04
螺纹	10-32UNF	NPT1/8	NPT1/4	NPT3/8	NPT1/2




- 所谓两位三通，两位是只有开关作用，没有调节流量作用，三通即当阀门关闭时，输出端(设备)中残余的气压会从按钮处自动排出，以保护设备的管路及仪表，同时也确保维修时的安全。

HVFF 联管直通手控阀

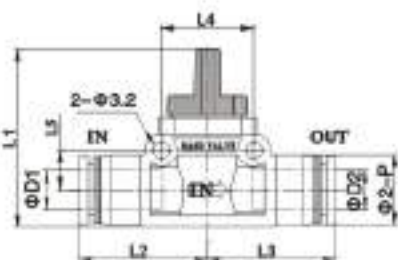


型号 Model	ØD1	ØD2	L1	L2	L3	L4	L5	ØP
HVFF6-6	6	6		26	26			
HVFF8-6	8	6	37.5	27	26	19	8	14.5
HVFF8-8	8	8		27	27			
HVFF10-8	10	8		35	34			
HVFF10-10	10	10		35	35	24	11	21
HVFF12-10	12	10		35	35			
HVFF12-12	12	12		35	35			
HVFF1/4-1/4	1/4	1/4		26	26			
HVFF5/16-1/4	5/16	1/4	37.5	27	26	19	8	14.5
HVFF5/16-5/16	5/16	5/16		27	27			
HVFF3/8-5/16	3/8	5/16		35	34			
HVFF3/8-3/8	3/8	3/8		35	35	24	11	21
HVFF1/2-3/8	1/2	3/8		35	35			
HVFF1/2-1/2	1/2	1/2		35	35			

HVFS 直通终端手控阀

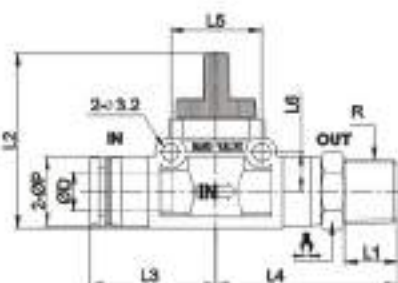


型号 Model	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØP
HVFS6-01	6	R1/8	8		26	34			14
HVFS6-02		R1/4	10			36.5			14
HVFS8-01		R1/8	8	37.5		34.5	19	8	14.5
HVFS8-02	8	R1/4	10		27	36.5			14
HVFS8-03		R3/8	11			37.5			17
HVFS10-02		R1/4	10			44			17
HVFS10-03	10	R3/8	11		35	45			17
HVFS10-04		R1/2	14	40.5		48.5	24	11	21
HVFS12-03		R3/8	11			45			17
HVFS12-04	12	R1/2	14		35	48.5			21
HVFS1/4-N01	1/4	NPT1/8	8		26	34			9/16
HVFS1/4-N02		NPT1/4	10			36.5			9/16
HVFS5/16-N01		NPT1/8	8	37.5		34	19	8	14.5
HVFS5/16-N02	5/16	NPT1/4	10		27	36.5			9/16
HVFS5/16-N03		NPT3/8	11			37.5			11/16
HVFS3/8-N02		NPT1/4	10			44			11/16
HVFS3/8-N03	3/8	NPT3/8	11		35	45			11/16
HVFS3/8-N04		NPT1/2	14	40.5		48.5	24	11	21
HVFS1/2-N03		NPT3/8	11			45			11/16
HVFS1/2-N04	1/2	NPT1/2	14		35	48.5			7/8

HVSF 直通终端手控阀

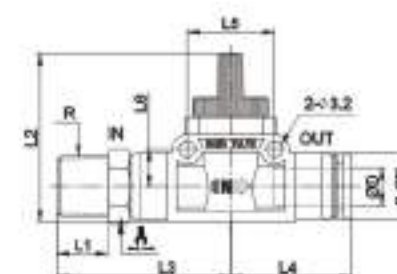


型号 Model	ØD	R	L1	L2	L3	L4	L5	L6	ØP
HVSF6-01		R1/8	8		34	26			14
HVSF6-02	6	R1/4	10		36.5				14
HVSF8-01		R1/8	8	37.5	34.5		19	8	14.5
HVSF8-02	8	R1/4	10		36.5	27			14
HVSF8-03		R3/8	11		37.5				17
HVSF10-02		R1/4	10		44				17
HVSF10-03	10	R3/8	11		45	35			17
HVSF10-04		R1/2	14	40.5	48.5		24	11	21
HVSF12-03		R3/8	11		45	35			17
HVSF12-04	12	R1/2	14		48.5				21
HVSF1/4-N01	1/4	NPT1/8	8		34	26			9/16
HVSF1/4-N02		NPT1/4	10		36.5				9/16
HVSF5/16-N01		NPT1/8	8	37.5	34		19	8	14.5
HVSF5/16-N02	5/16	NPT1/4	10		36.5	27			9/16
HVSF5/16-N03		NPT3/8	11		37.5				11/16
HVSF3/8-N02		NPT1/4	10		44				11/16
HVSF3/8-N03	3/8	NPT3/8	11		45	35			11/16
HVSF3/8-N04		NPT1/2	14	40.5	48.5		24	11	21
HVSF1/2-N03		NPT3/8	11		45	35			11/16
HVSF1/2-N04	1/2	NPT1/2	14		48.5				7/8

HVSS 直通终端手控阀

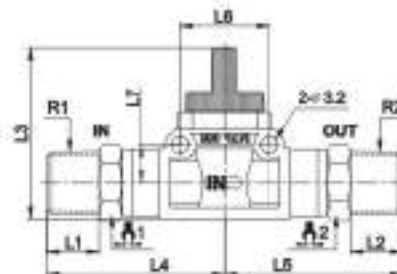


型号 Model	R1	L1	R2	L2	L3	L4	L5	L6	L7	ØP1	ØP2
HVSS01-01	R1/8	8	R1/8	8		34	34			14	14
HVSS02-01	R1/4	10	R1/8	8	37.5	36.5	34	19	8	14	14
HVSS02-02	R1/4	10	R1/4	10		36.5	36.5			14	14
HVSS03-02	R3/8	11	R1/4	10		45	44			17	17
HVSS03-03	R3/8	11	R3/8	11	40.5	45	45	24	11	17	17
HVSS04-03	R1/2	14	R3/8	11		48.5	45			21	17
HVSS04-04	R1/2	14	R1/2	14		48.5	48.5			21	21
HVSS01N-01N	NPT1/8	8	NPT1/8	8		34	34			9/16	9/16
HVSS02N-01N	NPT1/4	10	NPT1/8	8	37.5	36.5	34	19	8	9/16	9/16
HVSS02N-02N	NPT1/4	10	NPT1/4	10		36.5	36.5			9/16	9/16
HVSS03N-02N	NPT3/8	11	NPT1/4	10		45	44			11/16	11/16
HVSS03N-03N	NPT3/8	11	NPT3/8	11	40.5	45	45	24	11	11/16	11/16
HVSS04N-03N	NPT1/2	14	NPT3/8	11		48.5	45			7/8	11/16
HVSS04N-04N	NPT1/2	14	NPT1/2	14		48.5	48.5			7/8	7/8

HSV-FS 直通终端手滑阀




型号/Model	Rc/R	L1/L2	L3	L4	ΦP	
HSV01 FS	R1/8	10	49	27	24	15
HSV02 FS	R1/4	11	58	32.5	30	19
HSV03 FS	R3/8	13	68.5	39	35.5	22
HSV04 FS	R1/2	16	78	44	40	25

HSV-SF 直通终端手滑阀




型号/Model	R/Rc	L1/L2	L3	L4	ΦP	
HSV01 SF	R1/8	10	49	27	24	15
HSV02 SF	R1/4	11	58	32.5	30	19
HSV03 SF	R3/8	13	68.5	39	35.5	22
HSV04 SF	R1/2	16	78	44	40	25

HSV-FF 直通终端手滑阀



型号/Model	Rc/Rc2	L1/L2	L3	L4	ΦP	
HSV01 FF	R1/8	10	39	27	24	15
HSV02 FF	R1/4	11	47	32.5	30	19
HSV03 FF	R3/8	13	55.5	39	35.5	22
HSV04 FF	R1/2	16	62	44	40	25

HSV-SS 直通终端手滑阀



型号/Model	R1/R2	L1/L2	L3	L4	ΦP	
HSV01 SS	R1/8	10	59	27	24	15
HSV02 SS	R1/4	11	69	32.5	30	19
HSV03 SS	R3/8	13	81.5	39	35.5	22
HSV04 SS	R1/2	16	94	44	40	25


带快插接头的球阀

球阀


特点

- 控制气动装置空气压力的开与关。

结构示意图

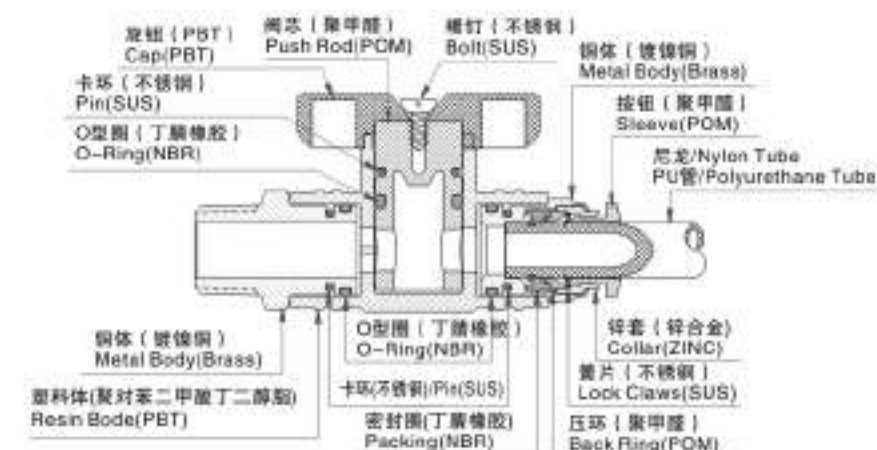


BVU 球阀




型号/Model	ΦD1	ΦD2	ΦP	L1	L2
BVU04	4	4	17	57.5	23
BVU06-04	6	4	17	58	23
BVU006	6	6	17	58.5	23
BVU008-04	8	4	17	59	23
BVU008-06	8	6	17	59.5	23
BVU08	8	8	17	60.5	23
BVU10-06	10	6	24	74	28.5
BVU10-08	10	8	24	75.5	28.5
BVU10	10	10	24	76.5	28.5
BVU12-08	12	8	24	77.5	28.5
BVU12-10	12	10	24	78.5	28.5
BVU12	12	12	24	80.5	28.5

BVCC 球阀




型号/Model	R/R	L1	L2	L3	
BVCC 01-01	R1/8	7.5	61	23	17
BVCC 02-02	R1/4	10	66	23	17
BVCC 03-03	R3/8	10.5	82.5	28.5	22
BVCC 04-04	R1/2	13.5	89.5	28.5	22
BVCC G01-G01	G1/8	5.5	60	23	17
BVCC G02-G02	G1/4	6.5	62	23	17
BVCC G03-G03	G3/8	7.5	79.5	28.5	22
BVCC G04-G04	G1/2	10	85.5	28.5	24

BVC-R 球阀



型号 Model	ΦD	R	L1	L2	L3	ΦP	人
BVC04-01	4	R1/8	7.5	59	23	17	17
BVC04-02		R1/4	10	61.5	23	17	17
BVC06-01	6	R1/8	7.5	59.5	23	17	17
BVC06-02		R1/4	10	62	23	17	17
BVC06-03		R3/8	10.5	63	23	17	17
BVC08-01	8	R1/8	7.5	60.5	23	17	17
BVC08-02		R1/4	10	63	23	17	17
BVC08-03		R3/8	10.5	64	23	17	17
BVC10-02	10	R1/4	10	78.5	28.5	24	22
BVC10-03		R3/8	10.5	79.5	28.5	24	22
BVC10-04		R1/2	13.5	83	28.5	24	22
BVC12-02	12	R1/4	10	80.5	28.5	24	22
BVC12-03		R3/8	10.5	81.5	28.5	24	22
BVC12-04		R1/2	13.5	85	28.5	24	22

BVC-G 球阀-G螺纹



型号 Model	ΦD	G	L1	L2	L3	ΦP	人
BVC04-G01	4	G1/8	5.5	58.5	23	17	17
BVC04-G02		G1/4	6.5	59.5	23	17	17
BVC06-G01	6	G1/8	5.5	59	23	17	17
BVC06-G02		G1/4	6.5	60	23	17	17
BVC06-G03		G3/8	7.5	61.5	23	17	17
BVC08-G01	8	G1/8	5.5	60	23	17	17
BVC08-G02		G1/4	6.5	61	23	17	17
BVC08-G03		G3/8	7.5	62.5	23	17	17
BVC10-G02	10	G1/4	6.5	78.5	28.5	24	22
BVC10-G03		G3/8	7.5	78	28.5	24	22
BVC10-G04		G1/2	10	81	28.5	24	24
BVC12-G02	12	G1/4	6.5	78.5	28.5	24	22
BVC12-G03		G3/8	7.5	80	28.5	24	22
BVC12-G04		G1/2	10	83	28.5	24	24

特点



压力保持的安全回路。
防止气缸停止后的自锁现象。
气缸停止后定位精确。
特殊回路设计使用。

The pressure can be kept safe of return circuit.
Prevent the cylinder work itself after it goes out of work.
The position accurate once the cylinder work off.
The special design and application of return circuit.

符号：
Symbol

精确定位
Accurate positioning

压力保持
Pressure maintenance



QKF 气控阀

型号 Model	ΦD	R	M	L1	L2	L3	L4	ΦD1	ΦD2	人
QKF06-01	6	R1/8	M5	7.5	16.5	37.5	23	13	14	14
QKF06-02	6	R1/4	M5	11	20	43	25	13	17	17
QKF08-01	8	R1/8	M5	7.5	17	37.5	26	14.5	14	14
QKF08-02	8	R1/4	M5	11	20.5	43	28.5	14.5	17	17

QKF-G 气控阀-G螺纹

型号 Model	ΦD	G	M	L1	L2	L3	L4	ΦD1	ΦD2	人
QKF06-G01	6	G1/8	M5	5.5	16.5	37.5	23	13	14	14
QKF06-G02	6	G1/4	M5	8.5	20	43	25	13	17	17
QKF08-G01	8	G1/8	M5	5.5	17	37.5	26	14.5	14	14
QKF08-G02	8	G1/4	M5	8.5	20.5	43	28.5	14.5	17	17

QKF 气控阀-螺纹连接型

型号 Model	ΦD	G	R	M	ΦD1	L	L1	L2	L3	L4	人
QKF G01-01	14	G1/8	R1/8	M5	13	9	7.5	17	39.5	16	14
QKF G02-02	17	G1/4	R1/4	M5	16	11	11	22	48.5	19.5	17

QKF 气控阀-螺纹连接型-G螺纹

型号 Model	ΦD	G	G1	M	ΦD1	L	L1	L2	L3	L4	人
QKF-G01-G01	14	G1/8	G1/8	M5	13	9	5.5	17	39.5	16	14
QKF-G02-G02	17	G1/4	G1/4	M5	16	11	8.5	22	48.5	19.5	17

全铜快插式接头


特点

- 主辅部件都是用铜制成的气动管接头。
- 接头具有极佳的耐燃性、耐热性和耐蚀性能。
- 插拔管子时，把按钮往下按压，可以轻松插拔并不会损坏管子。
- 直通、三通、四通等终端接头，安装后，仅需旋转接头体，即可以调整接管方向。

I 型结构示意图



II 型结构示意图

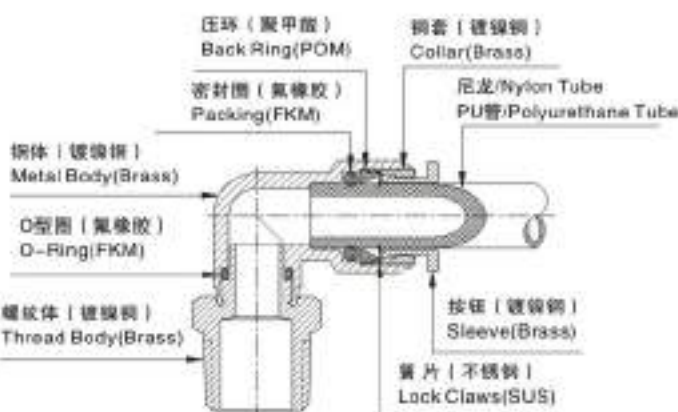

技术条件


使用媒体	空气、水(有条件)
使用压力范围	0~1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	0~60℃

订货型号(例)

NPLT	8	-	02	II
①	②		③	④
① 型号	② 管子尺寸		③ 螺纹规格	④ 型
管子尺寸	公制尺寸		55° 锥管螺纹	
代号	4 6 8 10 12 16		代号 01 02 03 04 06	
尺寸(mm)	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ16		螺纹 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 R3/4	
			55° 直管螺纹	
			代号 M3 M5 M6 G01 G02 G03 G04 G06	
			螺纹 M3*0.5 M5*0.8 M6*1.0 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4	

* 空白为 I 型精工接头
* II 为 II 型精工接头带簧片型

NPCT 全铜螺纹直通

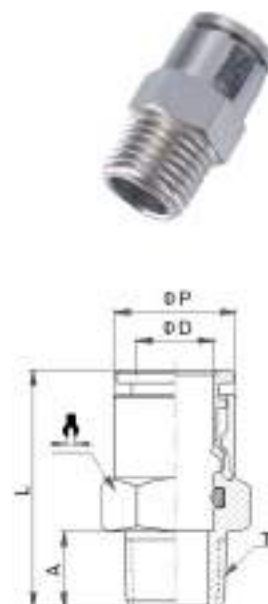

型号/Model	ΦD	T	A	L	ΦP	
NPCT04-M5		M5X0.8	3.5	23		
NPCT04-01	4	R01	8	23	10	10
NPCT04-02		R02	10	23		14
NPCT06-M5		M5X0.8	3.5	23.5		
NPCT06-01	6	R01	8	24.5	12	12
NPCT06-02		R02	10	24		14
NPCT08-01		R01	8	28.5		14
NPCT08-02	8	R02	10	27	14	17
NPCT08-03		R03	11	27		21
NPCT08-04		R04	14	27		
NPCT10-01		R01	8	30.5		17
NPCT10-02	10	R02	10	31	16	21
NPCT10-03		R03	11	31		
NPCT10-04		R04	14	31		
NPCT12-02		R02	10	33		19
NPCT12-03	12	R03	11	32	18	21
NPCT12-04		R04	14	31.5		
NPCT16-03		R03	11	38	22	22
NPCT16-04	16	R04	14	36		


* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPCT-G 全铜螺纹直通



型号/Model	ΦD	T	A	L	ΦP	
NPCT04-G01		G01	5.5	22.5		
NPCT04-G02	4	G02	6.5	22.5	10	10
NPCT06-G01		G01	5.5	23		14
NPCT06-G02	6	G02	6.5	24	12	12
NPCT08-G01		G01	5.5	27.5		
NPCT08-G02	8	G02	6.5	26	14	14
NPCT08-G03		G03	7.5	26		
NPCT08-G04		G04	10	26		
NPCT10-G01		G01	5.5	29.5		
NPCT10-G02	10	G02	6.5	30	16	17
NPCT10-G03		G03	7.5	30		
NPCT10-G04		G04	10	29		
NPCT12-G02		G02	6.5	30.5		19
NPCT12-G03	12	G03	7.5	30	18	20
NPCT12-G04		G04	10	29.5		19
NPCT16-G03		G03	7.5	35.5	22	22
NPCT16-G04	16	G04	10	37.5		24


NPLT 全铜螺纹弯头

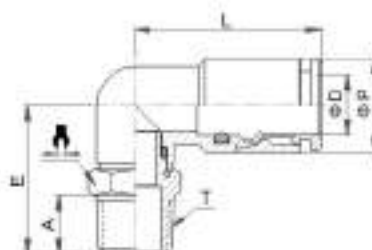

型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPLT04-M5	4	M5X0.8	3.5	23	16	10	10
NPLT04-01		R01	8		19		
NPLT04-02		R02	10		21.5		
NPLT06-M5	6	M5X0.8	3.5	24	17.5	12	10
NPLT06-01		R01	8		20.5		
NPLT06-02		R02	10		23		
NPLT08-01	8	R01	8	27.5	22.5	14	12
NPLT08-02		R02	10		24.5		14
NPLT08-03		R03	11		25.5		17
NPLT08-04		R04	14		29		21
NPLT10-01	10	R01	8	31.5	23.5	16	14
NPLT10-02		R02	10		25.5		17
NPLT10-03		R03	11		26.5		21
NPLT10-04		R04	14		30		17
NPLT12-02	12	R02	10	32	26.5	18	21
NPLT12-03		R03	11		27.5		21
NPLT12-04		R04	14		31		21
NPLT16-03	16	R03	11	36	29.5	22	21
NPLT16-04		R04	14		32.5		21

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPLT-G 全铜螺纹弯头

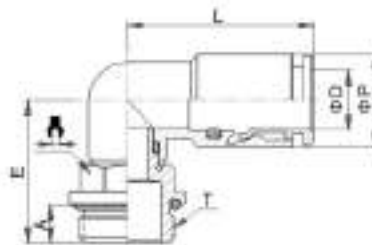

型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPLT04-G01	4	G01	5.5	23	19	10	10
NPLT04-G02		G02	6.5		20		
NPLT06-G01	6	G01	5.5	24	20.5	12	10
NPLT06-G02		G02	6.5		21.5		
NPLT08-G01	8	G01	5.5	27.5	21	14	12
NPLT08-G02		G02	6.5		23		
NPLT08-G03		G03	7.5		24.5		
NPLT08-G04		G04	10		27.5		
NPLT10-G01	10	G01	5.5	31.5	22	16	14
NPLT10-G02		G02	6.5		24		
NPLT10-G03		G03	7.5		25.5		
NPLT10-G04		G04	10		28.5		
NPLT12-G02	12	G02	6.5	32	24.5	18	17
NPLT12-G03		G03	7.5		26.5		
NPLT12-G04		G04	10		29.5		
NPLT16-G03	16	G03	7.5	36	28.5	22	21
NPLT16-G04		G04	10		31		

NPBT 全铜螺纹三通



型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPBT04-M5	4	M5X0.8	3.5	46.5	16	10	10
NPBT04-01		R01	8		19		
NPBT04-02		R02	10		21.5		
NPBT06-M5	6	M5X0.8	3.5	48.5	17.5	12	10
NPBT06-01		R01	8		20.5		
NPBT06-02		R02	10		23		
NPBT08-01	8	R01	8	55	22.5	14	12
NPBT08-02		R02	10		24.5		14
NPBT08-03		R03	11		25.5		17
NPBT08-04		R04	14		29		21
NPBT10-01	10	R01	8	63	23.5	16	14
NPBT10-02		R02	10		25.5		17
NPBT10-03		R03	11		26.5		21
NPBT10-04		R04	14		30		17
NPBT12-02	12	R02	10	64	26.5	18	21
NPBT12-03		R03	11		27.5		21
NPBT12-04		R04	14		31		21
NPBT16-03	16	R03	11	72.5	29.5	22	21
NPBT16-04		R04	14		32.5		21

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPBT-G 全铜螺纹三通



型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPBT04-G01	4	G01	5.5	46.5	19	10	10
NPBT04-G02		G02	6.5		20		
NPBT06-G01	6	G01	5.5	48.5	20.5	12	10
NPBT06-G02		G02	6.5		21.5		
NPBT08-G01	8	G01	5.5	55	21	14	12
NPBT08-G02		G02	6.5		23		
NPBT08-G03		G03	7.5		24.5		
NPBT08-G04		G04	10		27.5		
NPBT10-G01	10	G01	5.5	63	22	16	14
NPBT10-G02		G02	6.5		24		
NPBT10-G03		G03	7.5		25.5		
NPBT10-G04		G04	10		28.5		
NPBT12-G02	12	G02	6.5	64	24.5	18	17
NPBT12-G03		G03	7.5		26.5		
NPBT12-G04		G04	10		29.5		
NPBT16-G03	16	G03	7.5	72.5	28.5	22	21
NPBT16-G04		G04	10		31		24

NPDT 全铜螺纹侧三通



型号/Model	ΦD	T	A	E	L	ΦP	
NPDT04-M5	4	M5X0.8	3.5		39.5		10
NPDT04-01		R01	8	23	42.5	10	10
NPDT04-02		R02	10		45		14
NPDT06-M5	6	M5X0.8	3.5		41.5		10
NPDT06-01		R01	8	24	44.5	12	14
NPDT06-02		R02	10		47		17
NPDT08-01	8	R01	8		50		12
NPDT08-02		R02	10	27.5	52	14	14
NPDT08-03		R03	11		53		17
NPDT08-04		R04	14		56.5		21
NPDT10-01	10	R01	8		55		14
NPDT10-02		R02	10	31.5	57	16	17
NPDT10-03		R03	11		58		20
NPDT10-04		R04	14		61.5		24
NPDT12-02	12	R02	10		58.5		17
NPDT12-03		R03	11	32	59.5	18	20
NPDT12-04		R04	14		63		24
NPDT16-03	16	R03	11	36	66	22	21
NPDT16-04		R04	14		69		24

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPDT-G 全铜螺纹侧三通



型号/Model	ΦD	T	A	E	L	ΦP	
NPDT04-G01	4	G01	5.5	23	42.5	10	10
NPDT04-G02		G02	6.5		43.5		14
NPDT06-G01	6	G01	5.5	24	44.5	12	10
NPDT06-G02		G02	6.5		45.5		17
NPDT08-G01	8	G01	5.5		48.5		14
NPDT08-G02		G02	6.5	27.5	50.5	14	17
NPDT08-G03		G03	7.5		52		20
NPDT08-G04		G04	10		55		24
NPDT10-G01	10	G01	5.5		53.5		14
NPDT10-G02		G02	6.5	31.5	55.5	16	17
NPDT10-G03		G03	7.5		57		20
NPDT10-G04		G04	10		60		24
NPDT12-G02	12	G02	6.5		56.5		17
NPDT12-G03		G03	7.5	32	58.5	18	20
NPDT12-G04		G04	10		61.5		24
NPDT16-G03	16	G03	7.5	36	65	22	21
NPDT16-G04		G04	10		67.5		24

NPCFT 全铜内螺纹直通



型号/Model	ΦD	T	A	L	ΦP	
NPCFT04-M5	4	M5X0.8	5	24		10
NPCFT04-01		R01	7.5	27	10	14
NPCFT04-02		R02	10	29.5		17
NPCFT06-M5	6	M5X0.8	5	24		12
NPCFT06-01		R01	7.5	27.5	12	14
NPCFT06-02		R02	10	30		17
NPCFT08-01	8	R01	7.5	29		14
NPCFT08-02		R02	10	31.5	14	17
NPCFT08-03		R03	11	32.5		20
NPCFT08-04		R04	13	34.5		24
NPCFT10-01	10	R01	7.5	29.5		17
NPCFT10-02		R02	10	33	16	20
NPCFT10-03		R03	11	34		24
NPCFT10-04		R04	13	36		19
NPCFT12-02	12	R02	10	33.5		20
NPCFT12-03		R03	11	34.5	18	24
NPCFT12-04		R04	13	36.5		22
NPCFT16-03	16	R03	11	38	22	24
NPCFT16-04		R04	13	41		

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPCFT-G 全铜内螺纹直通




型号/Model	ΦD	T	A	L	ΦP	
NPCFT04-G01	4	G01	7.5	27	10	14
NPCFT04-G02		G02	10	29.5		17
NPCFT06-G01	6	G01	7.5	27.5	12	14
NPCFT06-G02		G02	10	30		17
NPCFT08-G01	8	G01	7.5	29		14
NPCFT08-G02		G02	10	31.5	14	17
NPCFT08-G03		G03	11	32.5		20
NPCFT08-G04		G04	13	34.5		24
NPCFT10-G01	10	G01	7.5	29.5		17
NPCFT10-G02		G02	10	33	16	20
NPCFT10-G03		G03	11	34		24
NPCFT10-G04		G04	13	36		19
NPCFT12-G02	12	G02	10	33.5		20
NPCFT12-G03		G03	11	34.5	18	24
NPCFT12-G04		G04	13	36.5		22
NPCFT16-G03	16	G03	11	38	22	24
NPCFT16-G04		G04	13	41		

NPMFT 全铜隔板内螺纹直通



型号/Model	ΦD	T1	A	T2	L	ΦP	1	2
NPMFT04-M5	4	M5X0.8	5		24		14	14
NPMFT04-01		R01	7.5	M12X1.0	27	10	17	
NPMFT04-02		R02	10		29.5			
NPMFT06-M5	6	M5X0.8	5		24		17	17
NPMFT06-01		R01	7.5	M14X1.0	27.5	12	19	
NPMFT06-02		R02	10		30			
NPMFT08-01	8	R01	7.5		29		19	
NPMFT08-02		R02	10	M16X1.0	31.5	14	20	19
NPMFT08-03		R03	11		32.5		24	
NPMFT08-04		R04	13		34.5			
NPMFT10-01	10	R01	7.5		29.5		21	
NPMFT10-02		R02	10	M18X1.0	33	16	24	21
NPMFT10-03		R03	11		34			
NPMFT10-04		R04	13		36			
NPMFT12-02	12	R02	10		33.5		24	
NPMFT12-03		R03	11	M20X1.0	34.5	18		24
NPMFT12-04		R04	13		36.5			

NPOCT 全铜内六角螺纹直通



型号/Model	ΦD	T	A	L	ΦP1	ΦP2	1
NPOCT04-M5	4	M5X0.8	3.5	23			2
NPOCT04-01		R01	8	23	10	10	3
NPOCT04-02		R02	10	22.5	14		
NPOCT06-M5	6	M5X0.8	3.5	23.5			2
NPOCT06-01		R01	8	24.5	12	12	5
NPOCT06-02		R02	10	24	14		
NPOCT08-01	8	R01	8	26.5			5
NPOCT08-02		R02	10	27	14	14	6
NPOCT08-03		R03	11	27	17		
NPOCT08-04		R04	14	27	21		
NPOCT10-01	10	R01	8	30.5			5
NPOCT10-02		R02	10	31	16	16	6
NPOCT10-03		R03	11	31	17		8
NPOCT10-04		R04	14	31	21		
NPOCT12-02	12	R02	10	33			6
NPOCT12-03		R03	11	32	18	18	8
NPOCT12-04		R04	14	31.5	21		


* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPMFT-G 全铜隔板内螺纹直通



型号/Model	ΦD	T1	A	T2	L	ΦP	1	2
NPMFT04-G01	4	G01	7.5	M12X1.0	27	10	14	14
NPMFT04-G02		G02	10		29.5		17	
NPMFT06-G01	6	G01	7.5	M14X1.0	27.5	12	17	17
NPMFT06-G02		G02	10		30			
NPMFT08-G01	8	G01	7.5		29		19	
NPMFT08-G02		G02	10	M16X1.0	31.5	14	20	19
NPMFT08-G03		G03	11		32.5		24	
NPMFT08-G04		G04	13		34.5			
NPMFT10-G01	10	G01	7.5		29.5		21	
NPMFT10-G02		G02	10	M18X1.0	33	16	24	21
NPMFT10-G03		G03	11		34			
NPMFT10-G04		G04	13		36			
NPMFT12-G02	12	G02	10		33.5		24	
NPMFT12-G03		G03	11	M20X1.0	34.5	18		24
NPMFT12-G04		G04	13		36.5			

NPMT 全铜隔板直通

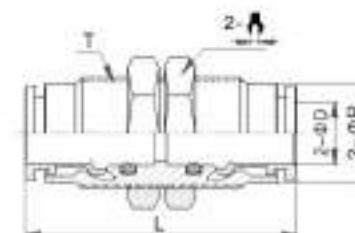

型号/Model	ΦD	T	L	ΦP	1
NPMT04	4	M12X1.0	37	10	14
NPMT06	6	M14X1.0	37.5	12	17
NPMT08	8	M16X1.0	40	14	19
NPMT10	10	M18X1.0	43.5	16	21
NPMT12	12	M20X1.0	44.5	18	24
NPMT16	16	M24X1.0	53.5	22	30

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPGJT 全铜插入式直通



型号/Model	ΦD1	ΦD2	L	ΦP	E
NPGJT05-04	6	4	37.5	10	21
NPGJT08-06	8	6	38.5	12	22
NPGJT10-08	10	8	44	14	23
NPGJT12-10	12	10	47	16	25

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPWT 全铜直通



型号/Model	$\phi D1$	$\phi D2$	L	$\phi P1$	$\phi P2$
NPWT04	4		37	10	
NPWT06	6		37.5	12	
NPWT08	8		40	14	
NPWT10	10		43.5	16	
NPWT12	12		44.5	18	
NPWT16	16		53.5	22	
NPWT06-04	6	4	37	12	10
NPWT08-06	8	6	38.5	14	12
NPWT10-08	10	8	42	16	14
NPWT12-10	12	10	44	18	16

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPVT 全铜弯头



型号/Model	ϕD	L	ϕP
NPVT04	4	23	10
NPVT06	6	24	12
NPVT08	8	27.5	14
NPVT10	10	31.5	16
NPVT12	12	32	18
NPVT16	16	36	22

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPET 全铜正三通



型号/Model	ϕD	L	E	ϕP
NPET04	4	46.5	23	10
NPET06	6	48.5	24	12
NPET08	8	55	27.5	14
NPET10	10	63	31.5	16
NPET12	12	64	32	18
NPET16	16	72.5	36	22

* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品


NPYT 全铜Y三通



型号/Model	ϕD	E	L	ϕP
NPYT04	4	10	41.5	10
NPYT06	6	12	43	12
NPYT08	8	14	49	14
NPYT10	10	16	55	16
NPYT12	12	18	56	18

* 生产英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品


NPWT 全铜螺纹Y三通

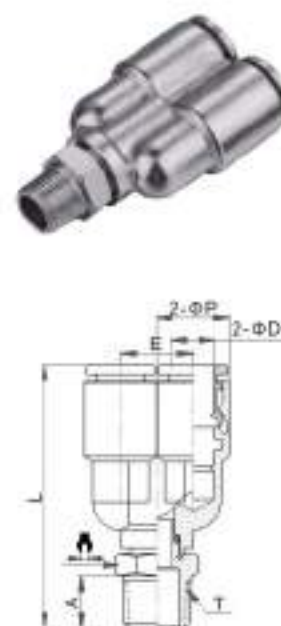

型号/Model	ϕD	T	A	E	L	ϕP	人
NPWT04-M5		M5X0.8	3.5		37.5		10
NPWT04-01	4	R01	8	10	40.5	10	10
NPWT04-02		R02	10		43		14
NPWT06-M5		M5X0.8	3.5		40.5		10
NPWT06-01	6	R01	8	12	43.5	12	10
NPWT06-02		R02	10		46		14
NPWT08-01		R01	8		48.5		12
NPWT08-02	8	R02	10	14	50.5	14	14
NPWT08-03		R03	11		51.5		17
NPWT08-04		R04	14		55		21
NPWT10-01		R01	8		52.5		14
NPWT10-02	10	R02	10	16	54.5	16	14
NPWT10-03		R03	11		55.5		17
NPWT10-04		R04	14		59		21
NPWT12-02		R02	10		55.5		17
NPWT12-03	12	R03	11	18	56.5	18	17
NPWT12-04		R04	14		60		21


* 生产英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NPHT 全铜回转直角终端



型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPHT04-M5	4	M5X0.8	3.5	17	23	10	8
NPHT04-01		R01	7	24	26.5		12
NPHT04-02		R02	9.5	26.5	28.5		14
NPHT06-M5	6	M5X0.8	3.5	17	23.5	12	8
NPHT06-01		R01	7	24	26.5		12
NPHT06-02		R02	9.5	26.5	28.5		14
NPHT08-01	8	R01	7	24	28.5	14	12
NPHT08-02		R02	9.5	26.5	30.5		14
NPHT08-03		R03	10.5	32	32.5		19
NPHT08-04		R04	14	39	34.5		24
NPHT10-02	10	R02	9.5	26.5	31	16	14
NPHT10-03		R03	10.5	32	35		19
NPHT10-04		R04	14	39	36		24
NPHT12-03	12	R03	10.5	32	35.5	18	19
NPHT12-04		R04	14	39	36.5		24

NPHT-G 全铜回转直角终端



型号/Model	ΦD	T	A	L	E	ΦP	
NPHT04-G01	4	G01	5	23.5	26.5	10	12
NPHT04-G02		G02	7	26.5	28.5		14
NPHT06-G01	6	G01	5	23.5	26.5	12	12
NPHT06-G02		G02	7	26.5	28.5		14
NPHT08-G01	8	G01	5	23.5	28.5	14	12
NPHT08-G02		G02	7	26.5	30.5		14
NPHT08-G03		G03	7.5	32	32.5		19
NPHT08-G04		G04	10	39	34.5		24
NPHT10-G02	10	G02	7	26.5	31	16	14
NPHT10-G03		G03	7.5	32	35		19
NPHT10-G04		G04	10	39	36		24
NPHT12-G03	12	G03	7.5	32	35.5	18	19
NPHT12-G04		G04	10	39	36.5		24


NPZT 全铜四通



型号/Model	ΦD	L	ΦP
NPZT04	4	46.5	10
NPZT06	6	48.5	12
NPZT08	8	55	14
NPZT10	10	63	16
NPZT12	12	64	18


* 有英制管5/32, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2全系列产品

NSCT 全铜节流阀

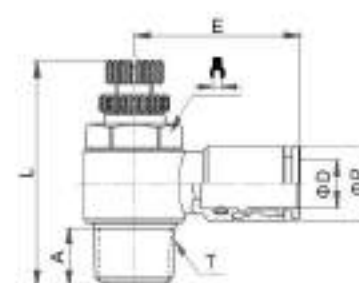

型号/Model	ΦD	T	A	L-MIN	L-MAX	E	ΦP	
NSCT04-M5	4	M5X0.8	3.5	29	32	23	10	8
NSCT04-01		R01	7.5	35	40	26.5		12
NSCT04-02		R02	10.5	41	46.5	28.5		14
NSCT06-M5	6	M5X0.8	3.5	29	32	23.5	12	8
NSCT06-01		R01	7.5	35	40	26.5		12
NSCT06-02		R02	10.5	41	46.5	28.5		14
NSCT08-01	8	R01	7.5	35	40	28.5	14	12
NSCT08-02		R02	10.5	41	46.5	30.5		14
NSCT08-03		R03	11.5	46.5	52	32.5		19
NSCT08-04		R04	15	54	60	34.5		24
NSCT10-02	10	R02	10.5	41	46.5	31	16	14
NSCT10-03		R03	11.5	46.5	52	35		19
NSCT10-04		R04	15	54	60	36		24
NSCT12-03	12	R03	11.5	46.5	52	35.5	18	19
NSCT12-04		R04	15	54	60	36.5		24

NSCT-G 全铜节流阀

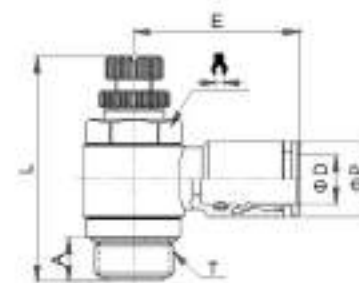


型号/Model	ΦD	T	A	L-MIN	L-MAX	E	ΦP	
NSCT04-G01	4	G01	5.5	35	40	26.5	10	12
NSCT04-G02		G02	8.5	41	46.5	28.5		14
NSCT06-G01	6	G01	5.5	35	40	26.5	12	12
NSCT06-G02		G02	8.5	41	46.5	28.5		14
NSCT08-G01	8	G01	5.5	35	40	28.5	14	12
NSCT08-G02		G02	8.5	41	46.5	30.5		14
NSCT08-G03		G03	9.5	46.5	52	32.5		19
NSCT08-G04		G04	12	54	60	34.5		24
NSCT10-G02	10	G02	8.5	41	46.5	31	16	14
NSCT10-G03		G03	9.5	46.5	52	35		19
NSCT10-G04		G04	12	54	60	36		24
NSCT12-G03	12	G03	9.5	46.5	52	35.5	18	19
NSCT12-G04		G04	12	54	60	36.5		24

316L不锈钢系列接头

特点

- 除密封圈外所有零件都采用SUS316L材料制成，这种材料具有很强的抗腐蚀能力。
- 密封圈采用氟橡胶 (FKM),这种材料抗化学腐蚀性能很强，而且耐酸、耐高温。
- 这些零件都属于无油规格并符合食品卫生法，广泛应用于食品、化学、医疗等工业。

结构示意图

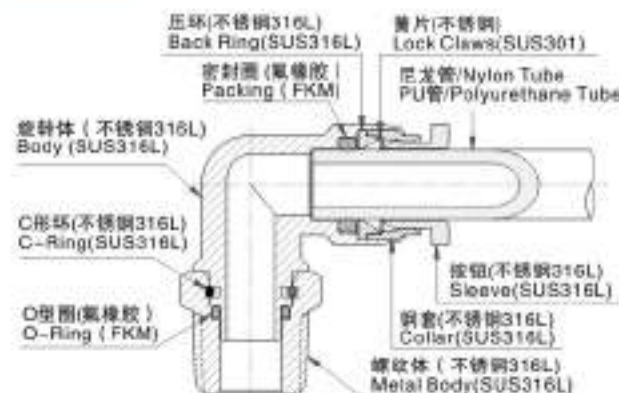

技术条件

使用流体/Fluid	空气、水、蒸汽等/Air, Water, Steam
使用压力范围/Operating Pressure	0~1.5Mpa
耐压/Max Pressure	2 MPa
工作温度范围/Operating Temperature	-20~140℃

订货型号(例)

SSL 08 - 02

①

②

③

① 型号

② 管子尺寸

管子尺寸	公制尺寸
代号	4 6 8 10 12 16
尺寸(mm)	Φ4 Φ6 Φ8 Φ10 Φ12 Φ16

③ 螺纹规格


	55° 管螺纹
代号	01 02 03 04 06
螺纹	R1/8 R1/4 R3/8 R1/2 R3/4
	公制螺纹
代号	M3 M5 M6 G01 G02 G03 G04 G06
螺纹	M3*0.5 M5*0.8 M6*1.0 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2 G3/4

SSC-R 螺纹直通



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	图例
SSC04-M5	4	M5	5	21.5	16.5	10
SSC04-01		R1/8	7.5	18.5	14.5	
SSC04-02		R1/4	10	19.5	13.5	
SSC06-M5	6	M5	5	22.5	17.5	12
SSC06-01		R1/8	7.5	19.5	15.5	
SSC06-02		R1/4	10	21	15	
SSC08-01	8	R1/8	7.5	25	21	14
SSC08-02		R1/4	10	23.5	17.5	
SSC08-03		R3/8	11	23.5	17	
SSC10-02	10	R1/4	10	29.5	23.5	17
SSC10-03		R3/8	11	25.5	19	
SSC10-04		R1/2	14	28	19.5	
SSC12-02	12	R1/4	10	32.5	26.5	20
SSC12-03		R3/8	11	29.5	23	
SSC12-04		R1/2	14	30.5	22	

SSC-G 螺纹直通



型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	图例
SSC04-G01	4	G1/8	6	19	13	14
SSC04-G02		G1/4	7	20	13	
SSC06-G01	6	G1/8	6	19.5	13.5	14
SSC06-G02		G1/4	7	20.5	13.5	
SSC08-G01	8	G1/8	6	25	19	14
SSC08-G02		G1/4	7	22	15	
SSC08-G03		G3/8	7.5	23.5	16	
SSC10-G02	10	G1/4	7	28	21	17
SSC10-G03		G3/8	7.5	24.5	17	
SSC10-G04		G1/2	10	27	17	
SSC12-G02	12	G1/4	7	30.5	23.5	20
SSC12-G03		G3/8	7.5	26.5	19	
SSC12-G04		G1/2	10	27.5	17.5	

SSL-R L形螺纹弯头



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
SSC04-M5	4	M5	5	18	21.5	21.5	10	10
SSC04-01		R1/8	7.5	18	19	20	10	10
SSC04-02		R1/4	9.5	18	21.5	20.5	10	14
SSC06-M5	6	M5	5	20	22.5	23.5	12	10
SSC06-01		R1/8	7.5	20	20	22	12	12
SSC06-02		R1/4	9.5	20	22.5	22.5	12	14
SSC08-01	8	R1/8	7.5	22.5	23.5	26.5	14	14
SSC08-02		R1/4	9.5	22.5	24	25	14	14
SSC08-03		R3/8	11	22.5	26.5	27	14	17
SSC10-02	10	R1/4	9.5	26.5	28	30.5	17	17
SSC10-03		R3/8	11	26.5	28.5	31	17	17
SSC10-04		R1/2	14	26.5	31.5	32	17	21
SSC12-02	12	R1/4	9.5	30	32.5	36.5	20	17
SSC12-03		R3/8	11	30	29.5	33	20	17
SSC12-04		R1/2	14	30	32.5	34	20	21

SSL-G L形螺纹弯头




型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4	ΦP	
SSL04-G01	4	G1/8	6	18	19	18	10	14
SSL04-G02		G1/4	7	18	20.5	18.5	10	17
SSL06-G01	6	G1/8	6	20	20	20	12	14
SSL06-G02		G1/4	7	20	21.5	20.5	12	17
SSL08-G01	8	G1/8	6	22.5	23.5	24.5	14	14
SSL08-G02		G1/4	7	22.5	24.5	24.5	14	17
SSL08-G03		G3/8	7.5	22.5	25.5	25	14	20
SSL10-G02	10	G1/4	7	26.5	27	28.5	17	17
SSL10-G03		G3/8	7.5	26.5	27.5	28.5	17	21
SSL10-G04		G1/2	10	26.5	30	28.5	17	24
SSL12-G02	12	G1/4	7	30	31.5	34.5	20	17
SSL12-G03		G3/8	7.5	30	28.5	31	20	21
SSL12-G04		G1/2	10	30	31	31	20	24

SSM 隔板直通



型号/Model	ΦD	M	L1	L2	L3	
SSM04	4	M12 × 1.0	30	9	3.5	14
SSM06	6	M14 × 1.0	32.5	9.5	4	17
SSM08	8	M16 × 1.0	35.5	10	4.5	19
SSM10	10	M18 × 1.0	40	12	5	21
SSM12	12	M22 × 1.0	44	14	5	27

SSF-R 内螺纹直通

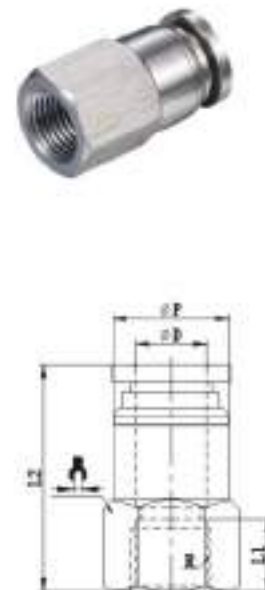

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	ΦP	
SSF04-M5	4	M5	5	21	10	10
SSF04-01		R1/8	8.5	24	10	14
SSF04-02		R1/4	11	26.5	10	17
SSF06-M5	6	M5	5	21.5	12	12
SSF06-01		R1/8	8.5	25	12	14
SSF06-02		R1/4	11	27.5	12	17
SSF06-03	8	R3/8	11.5	28	12	20
SSF08-01		R1/8	8.5	26.5	14	14
SSF08-02		R1/4	11	29	14	17
SSF08-03	10	R3/8	11.5	29.5	14	20
SSF08-04		R1/2	14	32	14	24
SSF10-01	12	R1/8	8.5	28.5	17	17
SSF10-02		R1/4	11	31	17	17
SSF10-03		R3/8	11.5	31.5	17	20
SSF10-04	12	R1/2	14	34	17	24
SSF12-02		R1/4	11	33.5	20	20
SSF12-03		R3/8	11.5	34	20	20
SSF12-04		R1/2	14	36.5	20	24

SLF-R L型内螺纹弯头



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
SLF04-M5	4	M5	5	18.5	20.5	25.5	10	10
SLF04-01		R1/8	8.5	18.5	23	28	10	14
SLF04-02		R1/4	11	18.5	25.5	30.5	10	17
SLF06-M5	6	M5	5	20	21.5	27.5	12	12
SLF06-01		R1/8	8.5	20	24	30	12	14
SLF06-02		R1/4	11	20	26.5	32.5	12	17
SLF08-01	8	R1/8	8.5	22.5	26.5	33.5	14	14
SLF08-02		R1/4	11	22.5	29	36	14	17
SLF08-03		R3/8	11.5	22.5	29.5	36.5	14	20
SLF10-02	10	R1/4	11	26.5	32	40.5	17	17
SLF10-03		R3/8	11.5	26.5	32.5	41	17	20
SLF10-04		R1/2	14	26.5	35	43.5	17	24
SLF12-02	12	R1/4	11	30	33	43	20	17
SLF12-03		R3/8	11.5	30	33.5	43.5	20	20
SLF12-04		R1/2	14	30	36	46	20	24

SSB-R T型螺纹三通



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	人
SSB04-M5	4	M5	5	36.5	21.5	21.5	10	10
SSB04-01		R1/8	7.5	36.5	19	20	10	10
SSB04-02		R1/4	9.5	36.5	21.5	20.5	10	14
SSB06-M5	6	M5	5	40	22.5	23.5	12	10
SSB06-01		R1/8	7.5	40	20	22	12	12
SSB06-02		R1/4	9.5	40	22.5	22.5	12	14
SSB08-01	8	R1/8	7.5	45.5	23.5	26.5	14	14
SSB08-02		R1/4	9.5	45.5	24	25	14	14
SSB08-03		R3/8	11	45.5	26.5	27	14	17
SSB10-02	10	R1/4	9.5	53.5	28	30.5	17	17
SSB10-03		R3/8	11	53.5	28.5	31	17	17
SSB10-04		R1/2	14	53.5	31.5	32	17	21
SSB12-02	12	R1/4	9.5	59.5	32.5	36.5	20	17
SSB12-03		R3/8	11	59.5	29.5	33	20	17
SSB12-04		R1/2	14	59.5	32.5	34	20	21

SSB-G T型螺纹三通



型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4	ΦP	人
SSB04-G01	4	G1/8	6	36.5	19	18	10	14
SSB04-G02		G1/4	7	36.5	20.5	18.5	10	17
SSB06-G01	6	G1/8	6	40	20	20	12	14
SSB06-G02		G1/4	7	40	21.5	20.5	12	17
SSB08-G01	8	G1/8	6	45.5	23.5	24.5	14	14
SSB08-G02		G1/4	7	45.5	24.5	24.5	14	17
SSB08-G03		G3/8	7.5	45.5	25.5	25	14	20
SSB10-G02	10	G1/4	6.5	53.5	26.5	28.5	17	17
SSB10-G03		G3/8	6.5	53.5	26.5	28.5	17	21
SSB10-G04		G1/2	10	53.5	30	28.5	17	24
SSB12-G02	12	G1/4	6.5	59.5	31	34.5	20	17
SSB12-G03		G3/8	6.5	59.5	27.5	31	20	21
SSB12-G04		G1/2	10	59.5	31	31	20	24

SSU 联管直通



型号/Model	ΦD1	ΦD2	L	ΦP1	ΦP2
SSU04	4	4	30	10	10
SSU06	6	6	32.5	12	12
SSU08	8	8	35.5	14	14
SSU10	10	10	40	17	17
SSU12	12	12	44	20	20
SSU06-04	6	4	31.5	12	10
SSU08-06	8	6	34	14	12
SSU10-08	10	8	37.5	17	14
SSU12-10	12	10	42	20	17

SSV 联管弯头




型号/Model	ΦD1	ΦD2	L1	L2	ΦP1	ΦP2
SSV04	4	4	18.5	18.5	10	10
SSV06	6	6	20	20	12	12
SSV08	8	8	22.5	22.5	14	14
SSV10	10	10	26.5	26.5	17	17
SSV12	12	12	30	30	20	20
SSV06-04	6	4	20	19.5	12	10
SSV08-06	8	6	22.5	22	14	12
SSV10-08	10	8	26.5	25.5	17	14
SSV12-10	12	10	30	29.5	20	17

SSE 联管三通




型号/Model	ΦD1	ΦD2	L1	L2	ΦP1	ΦP2
SSE04	4	4	36.5	18.5	10	10
SSE06	6	6	40	20	12	12
SSE08	8	8	45.5	22.5	14	14
SSE10	10	10	53.5	26.5	17	17
SSE12	12	12	59.5	30	20	20
SSE06-04	6	4	40	19.5	12	10
SSE08-06	8	6	45.5	22	14	12
SSE10-08	10	8	53.5	25.5	17	14
SSE12-10	12	10	59.5	29.5	20	17
SSE04-06	4	6	38.5	20	10	12
SSE06-08	6	8	44.5	22.5	12	14
SSE08-10	8	10	51.5	26.5	14	17
SSE10-12	10	12	59.5	30	17	20

SSJ-R R螺纹节流阀

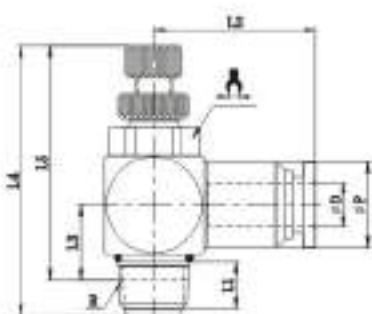

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	A
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SSJ4-M5	4	M5	5	19.5	7.5	31.5	34.5	26.5	29.5	10	8
SSJ4-01	4	R1/8	6.5	20.5	10.5	38	44	33	39	10	12
SSJ6-M5	6	M5	5	20.5	7.5	31.5	34.5	26.5	29.5	11.5	8
SSJ6-01	6	R1/8	6.5	22.5	10.5	38	44	33	39	12	12
SSJ6-02	6	R1/4	10.5	24	15	45.5	52	38.5	45	12	16
SSJ8-01	8	R1/8	6.5	23.5	10.5	38	44	33	39	13.5	12
SSJ8-02	8	R1/4	10.5	25.5	15	45.5	52	38.5	45	14	16
SSJ8-03	8	R3/8	12	27.5	17	50.5	58	43	50.5	14	19
SSJ10-02	10	R1/4	10.5	28	15	45.5	52	38.5	45	17	16
SSJ10-03	10	R3/8	12	30	17	50.5	58	43	50.5	17	19
SSJ10-04	10	R1/2	14.5	33	21	63	70	54	61	17	24
SSJ12-03	12	R3/8	12	32.5	17	50.5	58	43	50.5	19.5	19
SSJ12-04	12	R1/2	14.5	35.5	21	63	70	54	61	19.5	24

SSJ-G G螺纹节流阀

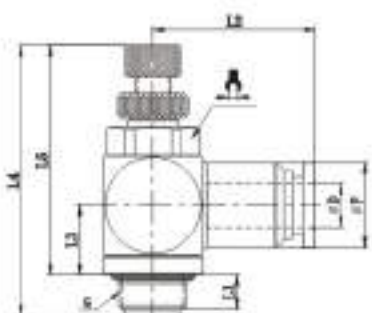


型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	A
						MIN	MAX	MIN	MAX		
SSJ4-G01	4	G1/8	4.5	20.5	9.5	38	44	32	38	10	12
SSJ6-G01	6	G1/8	4.5	22.5	9.5	38	44	32	38	12	12
SSJ6-G02	6	G1/4	8	24	12.5	45.5	52	36.5	43	12	16
SSJ8-G01	8	G1/8	4.5	23.5	9.5	38	44	32	38	13.5	12
SSJ8-G02	8	G1/4	8	25.5	12.5	45.5	52	36.5	43	14	16
SSJ8-G03	8	G3/8	8.5	27.5	15	50.5	58	40.5	48	14	19
SSJ10-G02	10	G1/4	8	28	12.5	45.5	52	36.5	43	17	16
SSJ10-G03	10	G3/8	8.5	30	15	50.5	58	40.5	48	17	19
SSJ10-G04	10	G1/2	10	33	19	63	70	52	59	17	24
SSJ12-G03	12	G3/8	8.5	32.5	15	50.5	58	40.5	48	19.5	19
SSJ12-G04	12	G1/2	10	35.5	19	63	70	52	59	19.5	24

钢塑系列接头

特点

- 具有常规接头的所有功能和特点。金属部分的材料,由原来的锌合金和铜,全部改为不锈钢304材质。
- 密封件采用氟橡胶材质。接头具有较强的耐酸和抗腐蚀能力,延长使用寿命。

结构示意图

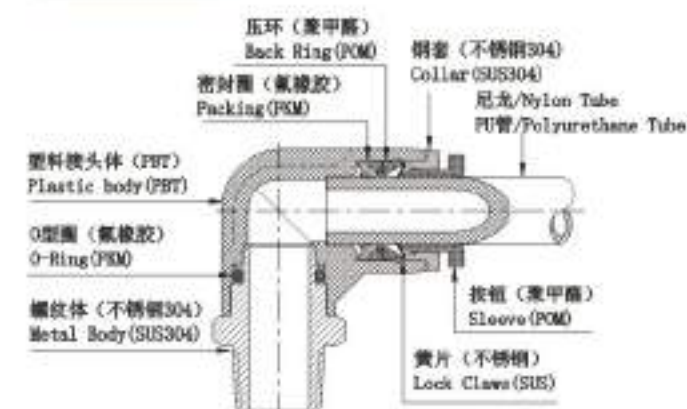

技术条件

使用流体	空气、水(有条件)
工作压力范围	0-1.0Mpa
使用真空压力	-100Kpa(10Torr)
工作温度范围	-10-60℃

警告
水(有条件)

- 1.使用温度:0-60℃
- 2.工作压力:0-0.3Mpa
- 3.应无水锤(冲击流)等。
- 4.务必插紧管。

订货型号(例)

PL	08	-	02	-	S	
①	②		③		④	钢塑接头
① 型号	② 管子尺寸		③ 螺纹规格			
						55° 锥管螺纹
代号	01	02	03	04	06	
螺纹	R1/8	R1/4	R3/8	R1/2	R3/4	
						55° 直管螺纹
代号	M3	M5	M6	G01	G02	G03
螺纹	M3*0.5	M5*0.8	M6*1.0	G1/8	G1/4	G3/8
						G1/2
						G3/4

PC-R-S 螺纹直通




型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	1
PC04-M5-S	4	M5	5	21.5	16.5	10
PC04-01-S		R1/8	7.5	18.5	14.5	10
PC04-02-S		R1/4	10	19.5	13.5	14
PC06-M5-S	6	M5	5	22.5	17.5	12
PC06-01-S		R1/8	7.5	19.5	15.5	12
PC06-02-S		R1/4	10	21	15	14
PC08-01-S	8	R1/8	7.5	25	21	14
PC08-02-S		R1/4	10	23.5	17.5	14
PC08-03-S		R3/8	11	23.5	17	17
PC10-02-S	10	R1/4	10	29.5	23.5	17
PC10-03-S		R3/8	11	25.5	19	17
PC10-04-S		R1/2	14	28	19.5	21
PC12-02-S	12	R1/4	10	32.5	26.5	20
PC12-03-S		R3/8	11	29.5	23	20
PC12-04-S		R1/2	14	30.5	22	21

PC-G-S 螺纹直通



型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	1
PC04-G01-S	4	G1/8	8	19	13	14
PC04-G02-S		G1/4	7	20	13	17
PC06-G01-S	6	G1/8	6	19.5	13.5	14
PC06-G02-S		G1/4	7	20.5	13.5	17
PC08-G01-S	8	G1/8	6	25	19	14
PC08-G02-S		G1/4	7	22	15	17
PC08-G03-S		G3/8	7.5	23.5	16	20
PC10-G02-S	10	G1/4	7	28	21	17
PC10-G03-S		G3/8	7.5	24.5	17	20
PC10-G04-S		G1/2	10	27	17	24
PC12-G02-S	12	G1/4	7	30.5	23.5	20
PC12-G03-S		G3/8	7.5	26.5	19	20
PC12-G04-S		G1/2	10	27.5	17.5	24

PCF-R-S 内螺纹直通

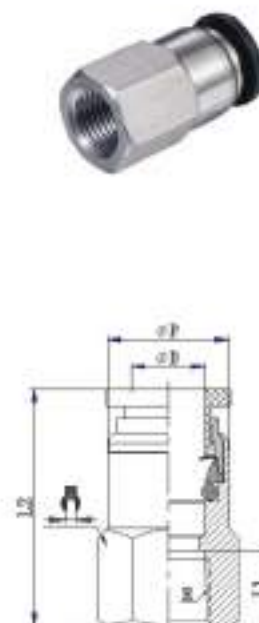

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	ΦP	1
PCF04-M5-S	4	M5	5	21	10	10
PCF04-01-S		R1/8	8.5	24	10	14
PCF04-02-S		R1/4	11	26.5	10	17
PCF06-M5-S	6	M5	5	21.5	12	12
PCF06-01-S		R1/8	8.5	25	12	14
PCF06-02-S		R1/4	11	27.5	12	17
PCF06-03-S	8	R3/8	11.5	28	12	20
PCF08-01-S		R1/8	8.5	26.5	14	14
PCF08-02-S		R1/4	11	29	14	17
PCF08-03-S	10	R3/8	11.5	29.5	14	20
PCF08-04-S		R1/2	14	32	14	24
PCF10-01-S	12	R1/8	8.5	28.5	17	17
PCF10-02-S		R1/4	11	31	17	17
PCF10-03-S		R3/8	11.5	31.5	17	20
PCF10-04-S	12	R1/2	14	34	17	24
PCF12-02-S		R1/4	11	33.5	20	20
PCF12-03-S		R3/8	11.5	34	20	20
PCF12-04-S		R1/2	14	36.5	20	24

PM-S 隔板直通



型号/Model	ΦD	M	L1	L2	L3	1
PM04-S	4	M12×1.0	30	9	3.5	14
PM06-S	6	M14×1.0	32.5	9.5	4	17
PM08-S	8	M16×1.0	35.5	10	4.5	19
PM10-S	10	M18×1.0	40	12	5	21
PM12-S	12	M22×1.0	44	14	5	27

PU-S 联管直通



型号/Model	ΦD	L	ΦP
PU04-S	4	33	11
PU06-S	6	34.5	13
PU08-S	8	39.5	14.5
PU10-S	10	43.5	18.5
PU12-S	12	48.5	21

PUL-S 联管直通



型号/Model	ΦD	L1	L2	L3	ΦP	Φd
PUL04-S	4	18.5	24	7	11	3.2
PUL06-S	6	19	25.5	8	13	3.2
PUL08-S	8	23	30	9	14.5	3.2
PUL10-S	10	27.5	36.5	11.5	18.5	4.2
PUL12-S	12	29	39.5	13	21	4.2

PUT-S 联管正三通



型号/Model	ΦD	ΦP	L1	L2	L3	L4	Φd
PUT04-S	4	11	18.5	37	7	14	3.2
PUT06-S	6	13	19	38	8	16	3.2
PUT08-S	8	14.5	23	46	9	18	3.2
PUT10-S	10	18.5	27.5	55	11.5	23	4.2
PUT12-S	12	21	29	58	13	26	4.2

PY-S 联管Y型三通



型号/Model	ΦD	L1	L2	L3	ΦP	Φd
PY04-S	4	35.5	14	11	11	3.2
PY06-S	6	38	15	13	13	3.2
PY08-S	8	44.5	18.5	14.5	14.5	3.2
PY10-S	10	50	21	18	18.5	4.2
PY12-S	12	55	22	21	21	4.2

PL-R-S 螺纹直角终端




型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	Φd
PL04-M5-S	4	M5	5	18.5	20	20.5	11	12
PL04-01-S		R1/8	7.5	18.5	21	22.5	11	12
PL04-02-S		R1/4	10	18.5	24	23.5	11	14
PL06-M5-S	6	M5	5	19.5	21	22.5	13	12
PL06-01-S		R1/8	7.5	19.5	22	24.5	13	12
PL06-02-S		R1/4	10	19.5	25	25.5	13	14
PL06-03-S	8	R3/8	10.5	19.5	26	26	13	17
PL08-01-S		R1/8	7.5	23	25	28.5	14.5	14
PL08-02-S		R1/4	10	23	27.5	29	14.5	14
PL08-03-S	10	R3/8	10.5	23	28.5	29	14.5	17
PL08-04-S		R1/2	13.5	23	32	31	14.5	21
PL10-01-S		R1/8	7.5	27.5	27.5	32.5	18.5	17
PL10-02-S	12	R1/4	10	27.5	30	33	18.5	17
PL10-03-S		R3/8	10.5	27.5	30.5	33	18.5	17
PL10-04-S		R1/2	13.5	27.5	34	35	18.5	21
PL12-01-S	12	R1/8	7.5	29.5	28	34.5	21	17
PL12-02-S		R1/4	10	29.5	30.5	35	21	17
PL12-03-S		R3/8	10.5	29.5	31	36	21	17
PL12-04-S		R1/2	13.5	29.5	34.5	36.5	21	21

PL-G-S 螺纹直角终端




型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4	ΦP	Φd
PL04-G01-S	4	G1/8	6	18.5	21.5	21	11	14
PL04-G02-S		G1/4	7	18.5	22.5	21	11	17
PL06-G01-S	6	G1/8	6	19.5	22.5	23	13	14
PL06-G02-S		G1/4	7	19.5	23.5	23	13	17
PL06-G03-S		G3/8	7.5	19.5	25	24	13	20
PL08-G01-S	8	G1/8	6	23	25	26	14.5	14
PL08-G02-S		G1/4	7	23	26	26	14.5	17
PL08-G03-S		G3/8	7.5	23	27.5	27	14.5	20
PL08-G04-S		G1/2	10	23	30	27	14.5	24
PL10-G01-S	10	G1/8	6	27.5	27	30	18.5	17
PL10-G02-S		G1/4	7	27.5	28	30	18.5	17
PL10-G03-S		G3/8	7.5	27.5	29.5	31	18.5	20
PL10-G04-S		G1/2	10	27.5	32	31	18.5	24
PL12-G01-S	12	G1/8	6	29.5	27.5	32	21	17
PL12-G02-S		G1/4	7	29.5	28.5	32	21	17
PL12-G03-S		G3/8	7.5	29.5	30	33	21	20
PL12-G04-S		G1/2	10	29.5	32.5	33	21	24

PB-R-S 螺纹三通终端

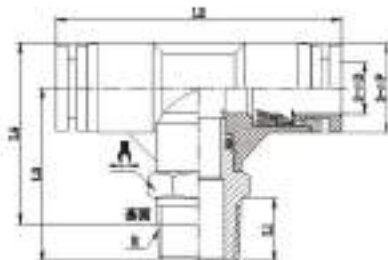


型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
PB04-M5-S	4	M5	5	37.5	20	20.5	11	12
PB04-01-S		R1/8	7.5	37.5	21	22.5	11	12
PB04-02-S		R1/4	10	37.5	24	23.5	11	14
PB06-M5-S	6	M5	5	39	21	22.5	13	12
PB06-01-S		R1/8	7.5	39	22	24.5	13	12
PB06-02-S		R1/4	10	39	25	25.5	13	14
PB06-03-S	8	R3/8	10.5	39	26	26	13	17
PB08-01-S		R1/8	7.5	45.5	26	28.5	14.5	14
PB08-02-S		R1/4	10	45.5	27.5	29	14.5	14
PB08-03-S	10	R3/8	10.5	45.5	28.5	29	14.5	17
PB08-04-S		R1/2	13.5	45.5	32	31	14.5	21
PB10-01-S		R1/8	7.5	55	27.5	32.5	18.5	17
PB10-02-S	12	R1/4	10	55	30	33	18.5	17
PB10-03-S		R3/8	10.5	55	30.5	33	18.5	17
PB10-04-S		R1/2	13.5	55	34	35	18.5	21
PB12-01-S	12	R1/8	7.5	59	28	34.5	21	17
PB12-02-S		R1/4	10	59	30.5	35	21	17
PB12-03-S		R3/8	10.5	59	31	35	21	17
PB12-04-S		R1/2	13.5	59	34.5	36.5	21	21

PD-R-S 螺纹侧三通终端

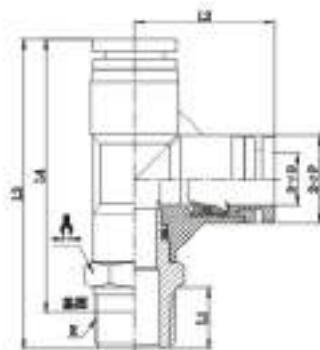


型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
PD04-M5-S	4	M5	5	18.5	38.5	33.5	11	12
PD04-01-S		R1/8	7.5	18.5	40	36	11	12
PD04-02-S		R1/4	10	18.5	43	37	11	14
PD06-M5-S	6	M5	5	19.5	40.5	35.5	13	12
PD06-01-S		R1/8	7.5	19.5	42	38	13	12
PD06-02-S		R1/4	10	19.5	44.5	38.5	13	14
PD06-03-S	8	R3/8	10.5	19.5	45.5	39	13	17
PD08-01-S		R1/8	7.5	23	48	44	14.5	14
PD08-02-S		R1/4	10	23	50.5	44.5	14.5	14
PD08-03-S	10	R3/8	10.5	23	51.5	45	14.5	17
PD08-04-S		R1/2	13.5	23	55	46.5	14.5	21
PD10-01-S		R1/8	7.5	27.5	55	51	18.5	17
PD10-02-S	12	R1/4	10	27.5	57.5	51.5	18.5	17
PD10-03-S		R3/8	10.5	27.5	58	51.5	18.5	17
PD10-04-S		R1/2	13.5	27.5	61.5	53	18.5	21
PD12-01-S	12	R1/8	7.5	29.5	57.5	53.5	21	17
PD12-02-S		R1/4	10	29.5	60	54	21	17
PD12-03-S		R3/8	10.5	29.5	60.5	54	21	17
PD12-04-S		R1/2	13.5	29.5	64	56	21	21

PLF-S 内螺纹直角终端

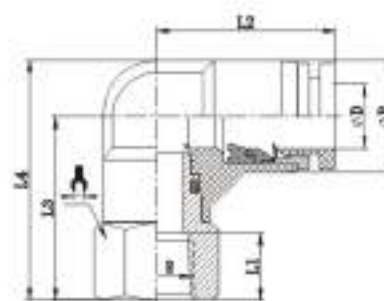

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
PLF04-M5-S	4	M5	5	18.5	17	22.5	11	12
PLF04-01-S		R1/8	8.5	18.5	20	25.5	11	14
PLF04-02-S		R1/4	11	18.5	23	28.5	11	17
PLF06-M5-S	6	M5	5	19.5	18	24.5	13	12
PLF06-01-S		R1/8	8.5	19.5	21	27.5	13	14
PLF06-02-S		R1/4	11	19.5	24	30.5	13	17
PLF06-03-S	8	R3/8	11.5	19.5	25.5	32	13	20
PLF08-01-S		R1/8	8.5	23	23.5	30.5	14.5	14
PLF08-02-S		R1/4	11	23	26.5	33.5	14.5	17
PLF08-03-S	10	R3/8	11.5	23	28	35	14.5	20
PLF08-04-S		R1/2	14	23	31.5	38.5	14.5	24
PLF10-01-S		R1/8	8.5	27.5	25.5	34.5	18.5	17
PLF10-02-S	12	R1/4	11	27.5	28.5	37.5	18.5	17
PLF10-03-S		R3/8	11.5	27.5	29	38	18.5	20
PLF10-04-S		R1/2	14	27.5	33.5	42.5	18.5	24
PLF12-01-S	12	R1/8	8.5	29.5	26	36.5	21	17
PLF12-02-S		R1/4	11	29.5	29	39.5	21	17
PLF12-03-S		R3/8	11.5	29.5	29.5	40	21	20
PLF12-04-S		R1/2	14	29.5	34	44.5	21	24

PH-S 螺纹回转直角终端

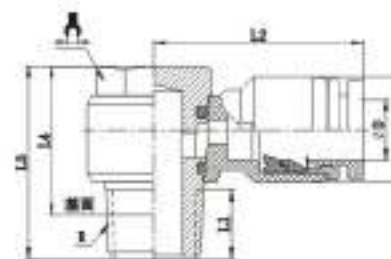

型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4	ΦP	
PH04-M5-S	4	M5	5	20	18.5	13	11	8
PH04-01-S		R1/8	7	23	24	20	11	12
PH04-02-S		R1/4	9.5	25	26.5	20.5	11	14
PH06-M5-S	6	M5	5	21.5	18.5	13	13	8
PH06-01-S		R1/8	7	23	24	20	13	12
PH06-02-S		R1/4	9.5	25	26.5	20.5	13	14
PH06-03-S	8	R3/8	10.5	27	32	25.5	13	19
PH08-01-S		R1/8	7	26.5	24	20	14.5	12
PH08-02-S		R1/4	9.5	29	28.5	20.5	14.5	14
PH08-03-S	10	R3/8	10.5	30.5	32	25.5	14.5	19
PH08-04-S		R1/2	14	33	39	31	14.5	24
PH10-01-S		R1/8	7	29	24	20	18.5	12
PH10-02-S	12	R1/4	9.5	31	26.5	20.5	18.5	14
PH10-03-S		R3/8	10.5	32	32	25.5	18.5	19
PH10-04-S		R1/2	14	34.5	39	31	18.5	24
PH12-02-S	12	R1/4	9.5	33	26.5	20.5	21	14
PH12-03-S		R3/8	10.5	35	32	25.5	21	19
PH12-04-S		R1/2	14	36.5	39	31	21	24

SC-R-S 节流直角终端



型号/Model	ΦD	R	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	
SC04-M5-S		M5	5	19.5	7.5	30.5	33.5	27	30	11	8
SC04-01-S	4	R1/8	7.5	22.5	10.5	35	40	31	36	11	12
SC04-02-S		R1/4	10.5	24.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
SC06-M5-S		M5	5	21.5	8.5	30.5	33.5	27	30	13	8
SC06-01-S	6	R1/8	7.5	23.5	10.5	35	40	31	36	13	12
SC06-02-S		R1/4	10.5	25.5	12.5	41	46.5	35	40.5	13	14
SC06-03-S		R3/8	11.5	26.5	14.5	46.5	52	40	45.5	13	19
SC08-01-S		R1/8	7.5	26.5	11.5	35	40	31	36	14.5	12
SC08-02-S	8	R1/4	10.5	28	13	41	46.5	35	40.5	14.5	14
SC08-03-S		R3/8	11.5	29	14.5	46.5	52	40	45.5	14.5	19
SC08-04-S		R1/2	15	32	18	54	60	46	52	14.5	24
SC10-01-S		R1/8	7.5	29	13.5	35	40	31	36	18.5	12
SC10-02-S	10	R1/4	10.5	31	15	41	46.5	35	40.5	18.5	14
SC10-03-S		R3/8	11.5	33	16.5	46.5	52	40	45.5	18.5	19
SC10-04-S		R1/2	15	34.5	18	54	60	46	52	18.5	24
SC12-02-S		R1/4	10.5	33	16.5	41	46.5	35	40.5	21	14
SC12-03-S	12	R3/8	11.5	35	18	46.5	52	40	45.5	21	19
SC12-04-S		R1/2	15	37	19.5	54	60	46	52	21	24

SC-G-S 节流直角终端



型号/Model	ΦD	G	L1	L2	L3	L4		L5		ΦP	
SC04-G01-S	4	G1/8	5.5	22.5	9	35	40	29.5	34.5	11	12
SC04-G02-S		G1/4	8.5	24.5	10	41	46.5	32.5	38	13	14
SC06-G01-S	6	G1/8	5.5	23.5	9	35	40	29.5	34.5	13	12
SC06-G02-S		G1/4	8.5	25.5	10	41	46.5	32.5	38	13	14
SC06-G03-S		G3/8	9.5	26.5	11.5	46.5	52	37	42.5	13	19
SC08-G01-S		G1/8	5.5	26.5	10	35	40	29.5	34.5	14.5	12
SC08-G02-S	8	G1/4	8.5	28	10.5	41	46.5	32.5	38	14.5	14
SC08-G03-S		G3/8	9.5	29	11.5	46.5	52	37	42.5	14.5	19
SC08-G04-S		G1/2	12	32	14.5	54	60	42	48	14.5	24
SC10-G01-S		G1/8	5.5	29	12	35	40	29.5	34.5	18.5	12
SC10-G02-S	10	G1/4	8.5	31	12.5	41	46.5	32.5	38	18.5	14
SC10-G03-S		G3/8	9.5	33	13.5	46.5	52	37	42.5	18.5	19
SC10-G04-S		G1/2	12	34.5	14.5	54	60	42	48	18.5	24
SC12-G02-S		G1/4	8.5	33	14	41	46.5	32.5	38	21	14
SC12-G03-S	12	G3/8	9.5	35	15	46.5	52	37	42.5	21	19
SC12-G04-S		G1/2	12	37	16	54	60	42	48	21	24

AG-I 气枪 I 型



订购码/Ordering Code

AG-I	-	01	-	B
气枪 I 型		喷嘴长度		气枪颜色
		00-20mm		BL 蓝色
		01-100mm		R 红色
		02-200mm		B 黑色
		03-300mm		

AG-II 气枪 II 型
(不含喷嘴)




订购码/Ordering Code

AG-II	-	B
气枪 II 型		气枪颜色
		BL 蓝色
		G 灰色

AG-II 型气枪附件 (喷嘴) 目录

选配喷嘴型号: KNL300mm长钢管喷嘴		含: 296.5mm长钢管 1根卡套式G-02铜接头 1只 孔径Φ2喷嘴 1只		
图片				
图 片	选配喷嘴型号	接口螺纹	喷嘴直径	特 征
	KN-R02-100	R1/4	1mm	标准型
	KN-R02-150	R1/4	1.5mm	标准型
	KN-R02-200	R1/4	2mm	标准型
	KN-R02-250	R1/4	2.5mm	标准型
	KNS-R02-075-4	R1/4	0.75mm	低噪音
	KNS-R02-100-4	R1/4	1mm	低噪音
	KNS-R02-110-8	R1/4	1.1mm	低噪音
	KNK-R02-400	R1/4	4mm	摆动式
	KNK-R02-600	R1/4	6mm	摆动式
	NKH-R02-100	R1/4	1mm	高效率
	NKH-R02-150	R1/4	1.5mm	高效率
	NKH-R02-200	R1/4	2mm	高效率


TC-I 气管剪 I 型



订购码/Ordering Code

TC-I	-	B
管剪 I 型		管剪颜色
		BL-蓝色
		R-红色
		B-黑色


TC-II 气管剪 II 型

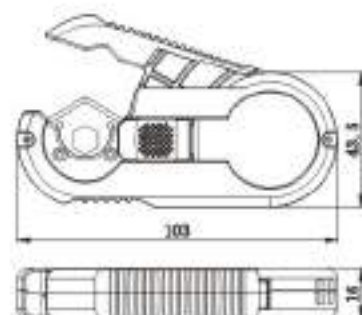


订购码/Ordering Code

TC-II	-	B
管剪 II 型		管剪颜色
		B-黑色
		G-灰色

TC-I-B 气管剪 I 型刀片



TC-II-B 气管剪 II 型刀片



BSL


Brass
Silencer



型号MODEL	G	L1	L2	人
BSL-M5	M5	5	10.5	8
BSL-01	G1/8	6	23	12
BSL-02	G1/4	7	26	15
BSL-03	G3/8	9	36	18
BSL-04	G1/2	10	40.5	21
BSL-06	G3/4	10.5	48.5	27
BSL-10	G1	11.5	62	34
BSL-12	G1 1/4	18.5	84	48
BSL-14	G1 1/2	18.5	92.5	54
BSL-20	G2	19.5	106.5	64

BSLM

Mini
Silencer

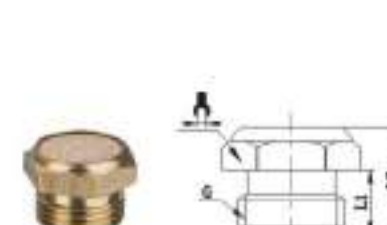

型号MODEL	G	L1	L2	人
BSLM-M5	M5	5	9.5	8
BSLM-01	G1/8	8	11.5	12
BSLM-02	G1/4	7	12.5	15
BSLM-03	G3/8	9	16	18
BSLM-04	G1/2	10	17	21
BSLM-06	G3/4	10.5	18	27
BSLM-10	G1	11.5	20	34

SD

Brass
Silencer



型号MODEL	G	L1	L2	人
SD-01	G1/8	7	23	12
SD-02	G1/4	9	28	14
SD-03	G3/8	10	31.5	17
SD-04	G1/2	11	36	21
SD-06	G3/4	10	32	27
SD-10	G1	13	35.5	34

BESL

Controlling
Silencer



型号MODEL	G	L1	L2	人
BESL-01	G1/8	8	36	12
BESL-02	G1/4	8.5	38.5	14
BESL-03	G3/8	9	41.5	17
BESL-04	G1/2	9.5	47.5	21

PSL

Plastical
Silencer



型号MODEL	G	L1	L2	人
PSL-01	G1/8	8	32.5	15.5
PSL-02	G1/4	8	41	19
PSL-03	G3/8	9.5	54	24
PSL-04	G1/2	10.5	56	24

PUS

Plastical
Silencer



型号MODEL	R	L1	L2	人
PUS-01	R1/8	8	33.5	10.5
PUS-02	R1/4	10	62	21.5
PUS-03	R3/8	13.5	81.5	25
PUS-04	R1/2	14.5	86	30

SH



型号/Model	φD	L	H1	H2
20SH	7	67.5	21	19
30SH	11	71.5	21	19
40SH	14.5	74.5	21	19

SM



型号/Model	R	L1	L2	H1	H2
20SM	R1/4	13.5	55	21	19
30SM	R3/8	14.5	56	21	19
40SM	R1/2	16.5	58.5	21	21

SF




型号/Model	Rc	L1	L2	H1	H2
20SF	R1/4	13	51.5	21	19
30SF	R3/8	15	53	21	21
40SF	R1/2	16	54	21	24

SP



型号/Model	φD	L	H1	H2	H3
10SP	5.5	54.5	21	10	12
20SP	7	56	21	19	14
30SP	9	60	21	19	16
40SP	10.5	61.5	21	19	19

PH

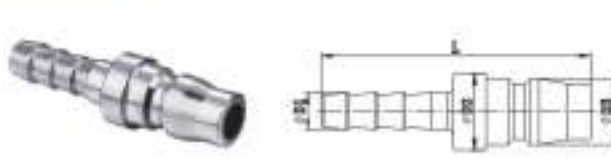

型号/Model	φD1	φD2	φD3	L
20PH	7	15	13	53
30PH	11	15	13	57.5
40PH	14.5	16	13	60.5

PM



型号/Model	R	L1	L2	φD
20PM	R1/4	13.5	41	13
30PM	R3/8	14.5	42	13
40PM	R1/2	16.5	45	13

PF




型号/Model	Rc	L1	L2	φD
20PF	R1/4	13	36.5	13
30PF	R3/8	12	37	13
40PF	R1/2	16	40.5	13

PP



型号/Model	φD1	φD2	L	H1	H2
10PP	5.5	13	39.5	14	12
20PP	7	13	42.5	19	14
30PP	9	13	46.5	19	16
40PP	10.5	13	48	19	19

外螺纹接头 Nipple Double Male Adaptor

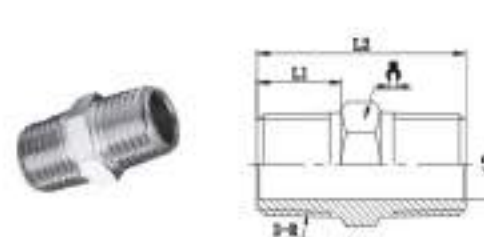


型号/Model	R	L1	L2	φD	φ
JW 01	R1/8	9	22.5	6.5	10
JW 02	R1/4	11	27	9	14
JW 03	R3/8	12	29.5	11.5	17
JW 04	R1/2	15	36	15	21
JW 06	R3/4	17	42	20	27



型号/Model	G	L1	L2	φD	φ
JW G01	G1/8	5.5	19	6	14
JW G02	G1/4	6.5	21.5	9	17
JW G03	G3/8	7.5	23	11.5	20
JW G04	G1/2	10	28	15	24
JW G06	G3/4	10	29	20	30

外螺纹变径接头 Nipple Double Male Adaptor

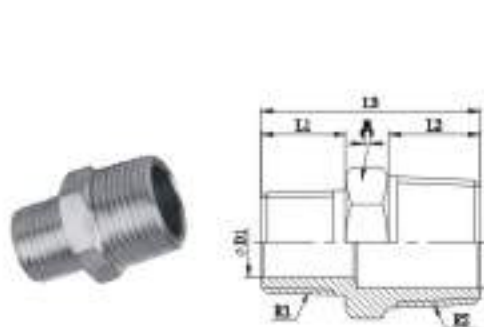


型号/Model	R1	R2	L1	L2	L3	φD1	φD2	φ
JWG 01-02	R1/8	R1/4	9	11	25	6.5	9	14
JWG 02-03	R1/4	R3/8	11	12	28.5	9	11.5	17
JWG 02-04	R1/4	R1/2	11	15	32	9	15	21
JWG 03-04	R3/8	R1/2	12	15	33	11.5	15	21
JWG 03-06	R3/8	R3/4	12	17	37	11.5	20	27
JWG 04-06	R1/2	R3/4	15	17	40	15	20	27




型号/Model	G1	G2	L1	L2	L3	φD1	φD2	φ
JWG G01-G02	G1/8	G1/4	5.5	6.5	20.5	6	9	17
JWG G01-G03	G1/8	G3/8	5.5	7.5	21	6	11.5	20
JWG G02-G03	G1/4	G3/8	6.5	7.5	22	9	11.5	20
JWG G02-G04	G1/4	G1/2	6.5	10	24.5	9	15	24
JWG G03-G04	G3/8	G1/2	7.5	10	25.5	11.5	15	24
JWG G04-G06	G1/2	G3/4	10	10	29	15	20	30

内螺纹接头 Nipple Double Female Adaptor




型号/Model	Rc	L1	L2	φD	⌀
JN 01	R1/8	9	22	8	14
JN 02	R1/4	11	26	10.5	17
JN 03	R3/8	12	30	14	21
JN 04	R1/2	15	34	17.5	24
JN 05	R3/4	17	38	23	30




型号/Model	G	L1	L2	φD	⌀
JN G01	G1/8	9	22	8	14
JN G02	G1/4	11	26	11	17
JN G03	G3/8	12	30	14	21
JN G04	G1/2	15	34	18	24

内螺纹变径接头 Female Adaptor




型号/Model	Rc1	Rc2	L1	L2	L3	φD	⌀
JNG 01-02	R1/8	R1/4	9	11	24	10.5	17
JNG 01-03	R1/8	R3/8	9	12	26	14	21
JNG 02-03	R1/4	R3/8	11	12	28	14	21
JNG 02-04	R1/4	R1/2	11	15	30	17.5	24
JNG 03-04	R3/8	R1/2	12	15	32	17.5	24




型号/Model	G1	G2	L1	L2	L3	φD	⌀
JNG G01-G02	G1/8	G1/4	9	11	24	11	17
JNG G01-G03	G1/8	G3/8	9	12	26	14	21
JNG G02-G03	G1/4	G3/8	11	12	28	14	21
JNG G02-G04	G1/4	G1/2	11	15	30	18	24
JNG G03-G04	G3/8	G1/2	12	15	32	18	24


堵头 PLUG




型号/Model	R	L1	L2	φD	⌀
JD-M5	M5	3.5	8	8	8
JD-01	R1/8	9	13.5	6.5	10
JD-02	R1/4	11	16	9	14
JD-03	R3/8	12	17.5	11.5	17
JD-04	R1/2	15	21	15	21
JD-06	R3/4	17	25	20	27



型号/Model	G	L1	L2	φD	⌀
JD-G01	G1/8	5.5	11	6	14
JD-G02	G1/4	6.5	12	9	17
JD-G03	G3/8	7.5	13.5	11.5	20
JD-G04	G1/2	10	16.5	15	24
JD-G06	G3/4	10	17.5	20	30



型号/Model	R	L1	L2	φD	⌀
JDN-M5	M5	3	5	2	2
JDN-01	R1/8	4	6	5	5
JDN-02	R1/4	5.5	7.5	6	6
JDN-03	R3/8	6.5	8.5	8	8
JDN-04	R1/2	9	12	10	10
JDN-06	R3/4	10	13	12	12



型号/Model	G	L1	L2	φD	⌀
JDG-M5	M5	3.5	6.5	8	2
JDG-M6	M6	4	7	9	2.5
JDG-G01	G1/8	5.5	8.5	14	4
JDG-G02	G1/4	6.5	10	17	6
JDG-G03	G3/8	6.5	10.5	20	10
JDG-G04	G1/2	10	14.5	24	12
JDG-G06	G3/4	10	15	30	12

变径内外螺纹接头 Male/Female Adaptor



型号/Model	Rc	R	L1	L2	L3	φD	1
JNW 01-02	R1/8	R1/4	9	11	16	9	14
JNW 01-03	R1/8	R3/8	9	12	17.5	11.5	17
JNW 02-03	R1/4	R3/8	11	12	17.5	11.5	17
JNW 02-04	R1/4	R1/2	11	15	21	15	21
JNW 03-04	R3/8	R1/2	12	15	21	15	21
JNW 03-06	R3/8	R3/4	12	17	25	20	27
JNW 04-06	R1/2	R3/4	15	17	25	20	27

型号/Model	G1	G2	L1	L2	L3	φD	1
JNW G01-G02	G1/8	G1/4	9	6.5	17	8	17
JNW G01-G03	G1/8	G3/8	9	7.5	14	11	20
JNW G01-G04	G1/8	G1/2	9	10	17.5	15	24
JNW G02-G03	G1/4	G3/8	11	7.5	20	11	21
JNW G02-G04	G1/4	G1/2	11	10	17.5	15	24
JNW G03-G04	G3/8	G1/2	12	10	23.5	15	24
JNW G04-G06	G1/2	G3/4	15	10	18.5	18.5	30

直通内外螺纹接头 Female/Male Adaptor



型号/Model	Rc	R	L1	L2	L3	φD	1
JNW 01-01	R1/8	R1/8	9	9	20	6.5	14
JNW 02-01	R1/4	R1/8	11	9	22	6.5	17
JNW 02-02	R1/4	R1/4	11	11	24	9	17
JNW 03-01	R3/8	R1/8	12	9	23	6.5	21
JNW 03-02	R3/8	R1/4	12	11	25	9	21
JNW 03-03	R3/8	R3/8	12	12	26	11.5	21
JNW 04-02	R1/2	R1/4	15	11	28	9	24
JNW 04-03	R1/2	R3/8	15	12	29	11.5	24
JNW 04-04	R1/2	R1/2	15	15	32	15	24

型号/Model	G1	G2	L1	L2	L3	φD	1
JNW G01-G01	G1/8	G1/8	9	5.5	17	6	14
JNW G02-G01	G1/4	G1/8	11	5.5	19	6	17
JNW G02-G02	G1/4	G1/4	11	6.5	20.5	9	17
JNW G03-G02	G3/8	G1/4	12	6.5	21.5	9	20
JNW G03-G03	G3/8	G3/8	12	7.5	23	11.5	20
JNW G04-G02	G1/2	G1/4	15	6.5	25	9	24
JNW G04-G03	G1/2	G3/8	15	7.5	26	11.5	24
JNW G04-G04	G1/2	G1/2	15	10	28	15	24

外螺纹弯头 Elbow Double Male



型号/Model	R	L1	L2	1
JWU 01	R1/8	7	16	7
JWU 02	R1/4	9	20.5	10
JWU 03	R3/8	10	24	13
JWU 04	R1/2	12.5	29	16

内螺纹弯头 Elbow Double Male




型号/Model	Rc	L1	L2	1
JNU 01	R1/8	8	20	10
JNU 02	R1/4	10	23.5	13
JNU 03	R3/8	11	28	16
JNU 04	R1/2	13	32	19

内外螺纹弯头 Elbow Double Male/Female




型号/Model	Rc	R	L1	L2	L3	L4	1
JNWU 01-01	R1/8	R1/8	8	7	20	18	10
JNWU 02-02	R1/4	R1/4	10	9	23.5	22.5	13
JNWU 03-03	R3/8	R3/8	11	10	28	25.5	16
JNWU 04-04	R1/2	R1/2	13	13	32	30.5	19

外螺纹三通接头 Male Stud Equal Tee

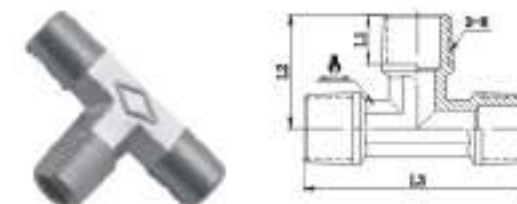


型号/Model	R	L1	L2	L3	1
JWT 01	R1/8	7	16	32	7
JWT 02	R1/4	9	20.5	41	10
JWT 03	R3/8	10	24	48	13
JWT 04	R1/2	12.5	29	58	16

内螺纹三通接头 Female Stud Equal Tee

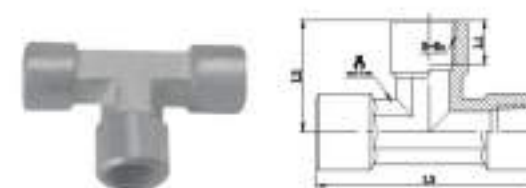

型号/Model	Rc	L1	L2	L3	1
JNT 01	R1/8	8	20	40	10
JNT 02	R1/4	10	23.5	47	13
JNT 03	R3/8	11	28	56	16
JNT 04	R1/2	13	32	64	19

内外螺纹三通接头 Male/Female Tee

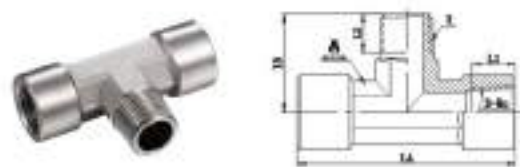

型号/Model	Rc	R	L1	L2	L3	L4	1
JNWN 01-01	R1/8	R1/8	8	7	18	40	10
JNWN 02-02	R1/4	R1/4	10	9	22.5	47	13
JNWN 03-03	R3/8	R3/8	11	10	25.5	56	16
JNWN 04-04	R1/2	R1/2	13	12.5	30.5	64	19



型号/Model	Rc	R	L1	L2	L3	L4	1
JNNW 01-01	R1/8	R1/8	8	7	20	38	10
JNNW 02-02	R1/4	R1/4	10	9	23.5	46	13
JNNW 03-03	R3/8	R3/8	11	10	28	53.5	16
JNNW 04-04	R1/2	R1/2	13	12.5	32	62.5	19



型号/Model	R	Rc	L1	L2	L3	L4	1
JWNW 01-01	R1/8	R1/8	7	8	20	36	10
JWNW 02-02	R1/4	R1/4	9	10	23.5	45	13
JWNW 03-03	R3/8	R3/8	10	11	28	51	16
JWNW 04-04	R1/2	R1/2	12.5	13	32	61	19



型号/Model	R	Rc	L1	L2	L3	L4	1
JWWN 01-01	R1/8	R1/8	7	8	18	38	10
JWWN 02-02	R1/4	R1/4	9	10	22.5	46	13
JWWN 03-03	R3/8	R3/8	10	11	25.5	53.5	16
JWWN 04-04	R1/2	R1/2	12.5	13	30.5	62.5	19

宝塔接头 Hose/Male Adaptor



型号/Model	R	L1	L2	L3	φD1	φD2	φD3	1
JB4-01	R1/8	8	18	30.5	4.5	3	6.5	10
JB4-02	R1/4	10	18	33	4.5	3	9	14
JB6-01	R1/8	8	24	36.5	6.5	4	6.5	10
JB6-02	R1/4	10	24	39	6.5	4	9	14
JB6-03	R3/8	11	24	40.5	6.5	4	11.5	17
JB6-04	R1/2	14	24	44	6.5	4	15	21
JB8-01	R1/8	8	24	36.5	8.5	6	6.5	10
JB8-02	R1/4	10	24	39	8.5	6	9	14
JB8-03	R3/8	11	24	40.5	8.5	6	11.5	17
JB8-04	R1/2	14	24	44	8.5	6	15	21
JB10-01	R1/8	8	24	36.5	10.5	8	6.5	12
JB10-02	R1/4	10	24	39	10.5	8	9	14
JB10-03	R3/8	11	24	40.5	10.5	8	11.5	17
JB10-04	R1/2	14	24	44	10.5	8	15	21
JB12-02	R1/4	10	25	40	13	9.5	9	14
JB12-03	R3/8	11	25	41.5	13	9.5	11.5	17
JB12-04	R1/2	14	25	45	13	9.5	15	21


宝塔接头 Hose/Male Adaptor



型号/Model	G	L1	L2	L3	φD1	φD2	φD3	1
JB4-G01	G1/8	5.5	18	29	4.5	3	6	14
JB4-G02	G1/4	6.5	18	31	4.5	3	9	17
JB6-G01	G1/8	5.5	24	35	6.5	4	6	14
JB6-G02	G1/4	6.5	24	37	6.5	4	9	17
JB6-G03	G3/8	7.5	24	38	6.5	4	11.5	20
JB6-G04	G1/2	10	24	40.5	6.5	4	15	24
JB8-G01	G1/8	5.5	24	35	8.5	6	6	14
JB8-G02	G1/4	6.5	24	37	8.5	6	9	17
JB8-G03	G3/8	7.5	24	38	8.5	6	11.5	20
JB8-G04	G1/2	10	24	40.5	8.5	6	15	24
JB10-G01	G1/8	5.5	24	35	10.5	8	6	14
JB10-G02	G1/4	6.5	24	37	10.5	8	9	17
JB10-G03	G3/8	7.5	24	38	10.5	8	11.5	20
JB10-G04	G1/2	10	24	40.5	10.5	8	15	24
JB12-G02	G1/4	6.5	25	38	13	9.5	9	17
JB12-G03	G3/8	7.5	25	39	13	9.5	11.5	20
JB12-G04	G1/2	10	25	41.5	13	9.5	15	24



型号/Model	Rc	L1	L2	L3	φD1	φD2	φ
JB4-01	R1/8	8.5	18	28	4.5	3	14
JB4-02	R1/4	11	18	31	4.5	3	17
JB6-01	R1/8	8.5	24	34	6.5	4	14
JB6-02	R1/4	11	24	37	6.5	4	17
JB6-03	R3/8	12	24	38	6.5	4	20
JB6-04	R1/2	14	24	40	6.5	4	24
JB8-01	R1/8	8.5	24	34	8.5	6	14
JB8-02	R1/4	11	24	37	8.5	6	17
JB8-03	R3/8	12	24	38	8.5	6	20
JB8-04	R1/2	14	24	40	8.5	6	24
JB10-01	R1/8	8.5	24	34	10.5	8	14
JB10-02	R1/4	11	24	37	10.5	8	17
JB10-03	R3/8	12	24	38	10.5	8	20
JB10-04	R1/2	14	24	40	10.5	8	24
JB12-02	R1/4	11	25	38	13	9.5	17
JB12-03	R3/8	12	25	39	13	9.5	20
JB12-04	R1/2	14	25	41	13	9.5	24




型号/Model	φD1	φD2	φD3	φD4	L1
BB4-4	2.5	2.5	4.5	4.5	40
BB6-4	4	2.5	6.5	4.5	46
BB6-6	4	4	6.5	6.5	50
BB8-4	6	2.5	8.5	4.5	48
BB8-6	6	4	8.5	6.5	54
BB8-8	6	6	8.5	8.5	50
BB10-6	8	4	10.5	6.5	54
BB10-8	8	6	10.5	8.5	54
BB10-10	8	8	10.5	10.5	50
BB12-8	9.5	6	13	8.5	56
BB12-10	9.5	8	13	10.5	56
BB12-12	9.5	9.5	13	13	52

SM系列锁母式管接头（黄铜）

特点

- 该系列接头具有使用方便，安装牢固，稳定性好，耐高压、负压。耐温差范围大。适用流体广等。

结构示意图

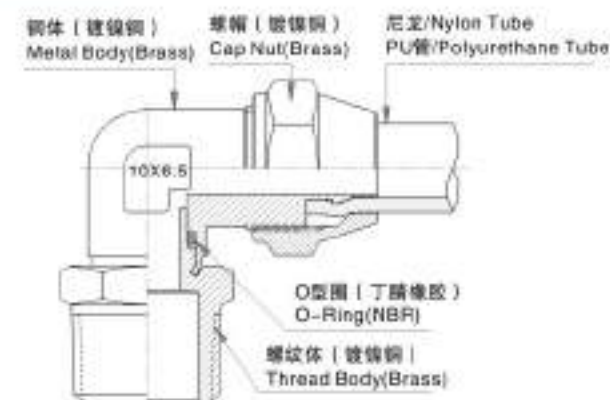


技术条件

使用流体/Fluid	空气、水、其他（有条件）
工作压力范围/Operating Pressure	取决于管子的最大压力范围
使用真空压力/Use vacuum pressure	-101Kpa(-29.8in.Hg)
工作温度范围/Operating Temperature	取决于管子的工作温度范围

订货型号(例)


① 型号	SM	-	L	10	65	-	03	⑤ 螺纹规格
② 形状	S 直通、螺紋直通							55° 锥管螺紋
F 内螺紋直通								代号 0 D1 02 03 04
V 联管弯头								螺紋 无螺紋 R1/8 R1/4 R3/8 R1/2
T 联管三通								公制螺紋 55° 直管螺紋
L 螺紋弯头								代号 M5 M6 G01 G02 G03 G04
B 螺紋三通								螺紋 M5*0.8 M6*1.0 G1/8 G1/4 G3/8 G1/2
D 螺紋侧三通								
③ 管子外径								
04 φ4								
06 φ6								
08 φ8								
10 φ10								
12 φ12								
④ 管子内径								
25 φ2.5								
04 φ4								
05 φ5								
06 φ6								
65 φ6.5								
08 φ8								
09 φ9								
10 φ10								

SM-S□□-0 锁母式联管直通

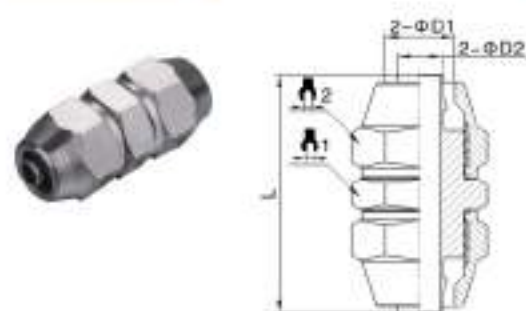


型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	L	1	2
SM-S0425-0	4	2.5	28	10	10
SM-S0604-0	6	4	30	12	12
SM-S0805-0	8	5	32.5	14	14
SM-S0806-0	8	6	32.5	14	14
SM-S1065-0	10	6.5	34.5	17	17
SM-S1008-0	10	8	34.5	17	17
SM-S1208-0	12	8	37	19	19
SM-S1209-0	12	9	37	19	19
SM-S1210-0	12	10	37	19	19

SM-S□□-□ 锁母式螺纹直通

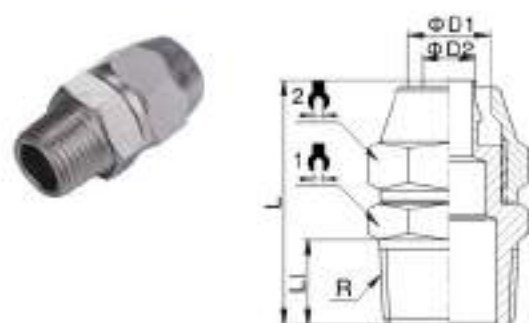


型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	R	L1	L	1	2
SM-S0425-01	4	2.5	1/8	7.5	23.5	10	10
SM-S0425-02	4	2.5	1/4	10	26.5	14	10
SM-S0604-01	6	4	1/8	7.5	24.5	12	12
SM-S0604-02	6	4	1/4	10	27.5	14	12
SM-S0604-03	6	4	3/8	10.5	28	17	12
SM-S0805-01	8	5	1/8	7.5	26	14	14
SM-S0805-02	8	5	1/4	10	28.5	14	14
SM-S0805-03	8	5	3/8	10.5	29	17	14
SM-S0806-01	8	6	1/8	7.5	26	14	14
SM-S0806-02	8	6	1/4	10	28.5	14	14
SM-S0806-03	8	6	3/8	10.5	29	17	14
SM-S1065-02	10	6.5	1/4	10	29.5	17	17
SM-S1065-03	10	6.5	3/8	10.5	30	17	17
SM-S1065-04	10	6.5	1/2	13.5	33.5	21	17
SM-S1008-02	10	8	1/4	10	29.5	17	17
SM-S1008-03	10	8	3/8	10.5	30	17	17
SM-S1008-04	10	8	1/2	13.5	33.5	21	17
SM-S1208-02	12	8	1/4	10	31	19	19
SM-S1208-03	12	8	3/8	10.5	31.5	19	19
SM-S1208-04	12	8	1/2	13.5	34.5	21	19
SM-S1209-02	12	9	1/4	10	31	19	19
SM-S1209-03	12	9	3/8	10.5	31.5	19	19
SM-S1209-04	12	9	1/2	13.5	34.5	21	19
SM-S1210-02	12	10	1/4	10	31	19	19
SM-S1210-03	12	10	3/8	10.5	31.5	19	19
SM-S1210-04	12	10	1/2	13.5	34.5	21	19

SM-F□□-□ 锁母式内螺纹直通



型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	Rc	L1	L	1	2
SM-F0425-01	4	2.5	1/8	8.5	22	14	10
SM-F0604-01	6	4	1/8	8.5	23	14	12
SM-F0604-02	6	4	1/4	11	25.5	17	12
SM-F0805-01	8	5	1/8	8.5	24	14	14
SM-F0805-02	8	5	1/4	11	26.5	17	14
SM-F0805-03	8	5	3/8	12	28	20	14
SM-F0806-01	8	6	1/8	8.5	24	14	14
SM-F0806-02	8	6	1/4	11	26.5	17	14
SM-F0806-03	8	6	3/8	12	28	20	14
SM-F1065-02	10	6.5	1/4	11	27.5	17	17
SM-F1065-03	10	6.5	3/8	12	29	20	17
SM-F1065-04	10	6.5	1/2	14	31	24	17
SM-F1008-02	10	8	1/4	11	27.5	17	17
SM-F1008-03	10	8	3/8	12	29	20	17
SM-F1008-04	10	8	1/2	14	31	24	17
SM-F1208-02	12	8	1/4	11	28.5	19	19
SM-F1208-03	12	8	3/8	12	30	20	19
SM-F1208-04	12	8	1/2	14	32	24	19
SM-F1209-02	12	9	1/4	11	28.5	19	19
SM-F1209-03	12	9	3/8	12	30	20	19
SM-F1209-04	12	9	1/2	14	32	24	19
SM-F1210-02	12	10	1/4	11	28.5	19	19
SM-F1210-03	12	10	3/8	12	30	20	19
SM-F1210-04	12	10	1/2	14	32	24	19

SM-V□□-0 锁母式直角联管弯头



型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	L	1	2
SM-V0425-0	4	2.5	18.5	8	10
SM-V0604-0	6	4	20.5	9	12
SM-V0805-0	8	5	23	11	14
SM-V0806-0	8	6	23	11	14
SM-V1065-0	10	6.5	26	13	17
SM-V1008-0	10	8	26	13	17
SM-V1208-0	12	8	27.5	15	19
SM-V1209-0	12	9	27.5	15	19
SM-V1210-0	12	10	27.5	15	19

SM-T□□-0 锁母式联管三通



型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	L1	L2	1	2
SM-T0425-0	4	2.5	37	18.5	8	10
SM-T0604-0	6	4	41	20.5	9	12
SM-T0805-0	8	5	46	23	11	14
SM-T0806-0	8	6	46	23	11	14
SM-T1065-0	10	6.5	52	26	13	17
SM-T1008-0	10	8	52	26	13	17
SM-T1208-0	12	8	55	27.5	15	19
SM-T1209-0	12	9	55	27.5	15	19
SM-T1210-0	12	10	55	27.5	15	19

SM-L□□-□ 锁母式直角螺纹弯头



型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	R	L1	L2	L3	1	2	3
SM-L0425-01	4	2.5	1/8	8	19.5	18.5	8	10	10
SM-L0425-02	4	2.5	1/4	10	22	18.5	8	10	14
SM-L0604-01	6	4	1/8	8	20.5	20.5	9	12	10
SM-L0604-02	6	4	1/4	10	23	20.5	9	12	14
SM-L0805-01	8	5	1/8	8	22.5	23	11	14	12
SM-L0805-02	8	5	1/4	10	24.5	23	11	14	14
SM-L0805-03	8	5	3/8	11	25.5	23	11	14	17
SM-L0806-01	8	6	1/8	8	22.5	23	11	14	12
SM-L0806-02	8	6	1/4	10	24.5	23	11	14	14
SM-L0806-03	8	6	3/8	11	25.5	23	11	14	17
SM-L1065-02	10	6.5	1/4	10	25.5	26	13	17	14
SM-L1065-03	10	6.5	3/8	11	26.5	26	13	17	17
SM-L1065-04	10	6.5	1/2	14	30	26	13	17	21
SM-L1008-02	10	8	1/4	10	25.5	26	13	17	14
SM-L1008-03	10	8	3/8	11	26.5	26	13	17	17
SM-L1008-04	10	8	1/2	14	30	26	13	17	21
SM-L1208-02	12	8	1/4	10	26.5	27.5	15	19	17
SM-L1208-03	12	8	3/8	11	27.5	27.5	15	19	17
SM-L1208-04	12	8	1/2	14	31	27.5	15	19	21
SM-L1209-02	12	9	1/4	10	26.5	27.5	15	19	17
SM-L1209-03	12	9	3/8	11	27.5	27.5	15	19	17
SM-L1209-04	12	9	1/2	14	31	27.5	15	19	21
SM-L1210-02	12	10	1/4	10	26.5	27.5	15	19	17
SM-L1210-03	12	10	3/8	11	27.5	27.5	15	19	17
SM-L1210-04	12	10	1/2	14	31	27.5	15	19	21

SM-B□□-□ 锁母式螺纹三通




型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	R	L1	L2	L3	1	2	3
SM-B0425-01	4	2.5	1/8	8	19.5	37	8	10	10
SM-B0425-02	4	2.5	1/4	10	22	37	8	10	14
SM-B0604-01	6	4	1/8	8	20.5	41	9	12	10
SM-B0604-02	6	4	1/4	10	23	41	9	12	14
SM-B0805-01	8	5	1/8	8	22.5	46	11	14	12
SM-B0805-02	8	5	1/4	10	24.5	46	11	14	14
SM-B0805-03	8	5	3/8	11	25.5	46	11	14	17
SM-B0806-01	8	6	1/8	8	22.5	46	11	14	12
SM-B0806-02	8	6	1/4	10	24.5	46	11	14	14
SM-B0806-03	8	6	3/8	11	25.5	46	11	14	17
SM-B1065-02	10	6.5	1/4	10	25.5	52	13	17	14
SM-B1065-03	10	6.5	3/8	11	26.5	52	13	17	17
SM-B1065-04	10	6.5	1/2	14	30	52	13	17	21
SM-B1008-02	10	8	1/4	10	25.5	52	13	17	14
SM-B1008-03	10	8	3/8	11	26.5	52	13	17	17
SM-B1008-04	10	8	1/2	14	30	52	13	17	21
SM-B1208-02	12	8	1/4	10	26.5	55	15	19	17
SM-B1208-03	12	8	3/8	11	27.5	55	15	19	17
SM-B1208-04	12	8	1/2	14	31	55	15	19	21
SM-B1209-02	12	9	1/4	10	26.5	55	15	19	17
SM-B1209-03	12	9	3/8	11	27.5	55	15	19	17
SM-B1209-04	12	9	1/2	14	31	55	15	19	21
SM-B1210-02	12	10	1/4	10	26.5	55	15	19	17
SM-B1210-03	12	10	3/8	11	27.5	55	15	19	17
SM-B1210-04	12	10	1/2	14	31	55	15	19	21

SM-Z□□-0 锁母式十字形联管四通




型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	L	1	2
SM-Z0425-0	4	2.5	37	8	10
SM-Z0604-0	6	4	41	9	12
SM-Z0805-0	8	5	46	11	14
SM-Z0806-0	8	6	46	11	14
SM-Z1065-0	10	6.5	52	13	17
SM-Z1008-0	10	8	52	13	17
SM-Z1208-0	12	8	55	15	19
SM-Z1209-0	12	9	55	15	19
SM-Z1210-0	12	10	55	15	19

SM-D□□□-□ 锁母式螺纹侧三通

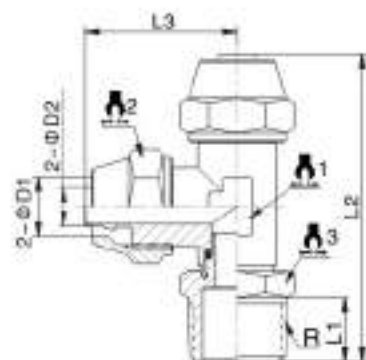


型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	R	L1	L2	L3	1	2	3
SM-D0425-01	4	2.5	1/8	8	38	18.5	8	10	10
SM-D0425-02	4	2.5	1/4	10	40.5	18.5	8	10	14
SM-D0604-01	6	4	1/8	8	41	20.5	9	12	10
SM-D0604-02	6	4	1/4	10	43.5	20.5	9	12	14
SM-D0805-01	8	5	1/8	8	45.5	23	11	14	12
SM-D0805-02	8	5	1/4	10	47.5	23	11	14	14
SM-D0805-03	8	5	3/8	11	48.5	23	11	14	17
SM-D0806-01	8	6	1/8	8	45.5	23	11	14	12
SM-D0806-02	8	6	1/4	10	47.5	23	11	14	14
SM-D0806-03	8	6	3/8	11	48.5	23	11	14	17
SM-D1065-02	10	6.5	1/4	10	51.5	26	13	17	14
SM-D1065-03	10	6.5	3/8	11	52.5	26	13	17	17
SM-D1065-04	10	6.5	1/2	14	56	26	13	17	21
SM-D1008-02	10	8	1/4	10	51.5	26	13	17	14
SM-D1008-03	10	8	3/8	11	52.5	26	13	17	17
SM-D1008-04	10	8	1/2	14	56	26	13	17	21
SM-D1208-02	12	8	1/4	10	54	27.5	15	19	17
SM-D1208-03	12	8	3/8	11	55	27.5	15	19	17
SM-D1208-04	12	8	1/2	14	58.5	27.5	15	19	21
SM-D1209-02	12	9	1/4	10	54	27.5	15	19	17
SM-D1209-03	12	9	3/8	11	55	27.5	15	19	17
SM-D1209-04	12	9	1/2	14	58.5	27.5	15	19	21
SM-D1210-02	12	10	1/4	10	54	27.5	15	19	17
SM-D1210-03	12	10	3/8	11	55	27.5	15	19	17
SM-D1210-04	12	10	1/2	14	58.5	27.5	15	19	21

SM-SC□□□-□ 锁母式节流阀

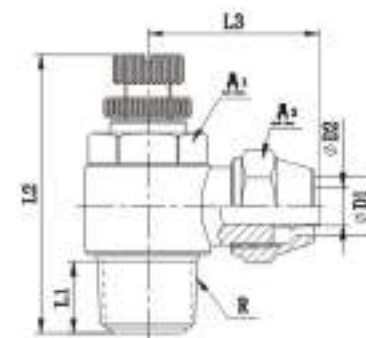

型号/Model	管子外径 ΦD1	管子内径 ΦD2	R	L1	L2		L3	1	2
					MIN	MAX			
SM-SC0425-M5	4	2.5	M5	3.5	29	31.5	19	8	10
SM-SC0425-01	4	2.5	1/8	8	36	40.5	22	12	10
SM-SC0425-02	4	2.5	1/4	10	41	47	24	14	10
SM-SC0604-M5	6	4	M5	3.5	29	31.5	20	8	12
SM-SC0604-01	6	4	1/8	8	36	40.5	23	12	12
SM-SC0604-02	6	4	1/4	10	41	47	25	14	12
SM-SC0805-01	8	5	1/8	8	36	40.5	24	12	14
SM-SC0805-02	8	5	1/4	10	41	47	26	14	14
SM-SC0805-03	8	5	3/8	11	46.5	52.5	28	19	14
SM-SC0805-04	8	5	1/2	14	54	60	29.5	24	14
SM-SC0806-01	8	6	1/8	8	36	40.5	24	12	14
SM-SC0806-02	8	6	1/4	10	41	47	26	14	14
SM-SC0806-03	8	6	3/8	11	46.5	52.5	28	19	14
SM-SC0806-04	8	6	1/2	14	54	60	29.5	24	14
SM-SC1065-02	10	6.5	1/4	10	41	47	25.5	14	17
SM-SC1065-03	10	6.5	3/8	11	46.5	52.5	29.5	18	17
SM-SC1065-04	10	6.5	1/2	14	54	60	30.5	24	17
SM-SC1008-02	10	8	1/4	10	41	47	25.5	14	17
SM-SC1008-03	10	8	3/8	11	46.5	52.5	29.5	19	17
SM-SC1008-04	10	8	1/2	14	54	60	30.5	24	17
SM-SC1208-03	12	8	3/8	11	46.5	52.5	31	19	19
SM-SC1208-04	12	8	1/2	14	54	60	32	24	19
SM-SC1209-03	12	9	3/8	11	46.5	52.5	31	19	19
SM-SC1209-04	12	9	1/2	14	54	60	32	24	19
SM-SC1210-03	12	10	3/8	11	46.5	52.5	31	19	19
SM-SC1210-04	12	10	1/2	14	54	60	32	24	19

NK式接头适用于PU管，尼龙管管路的连接。
优点在与连接部对管子有很好的保护。最大
工作压力大于管子的承受压力。

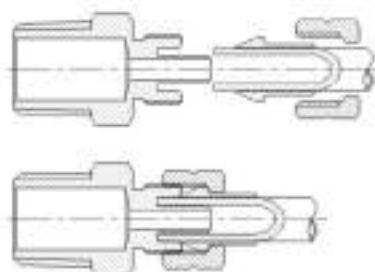

NKT NK式卡套



型号/Model	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi D3$	L
NKT04	4.2	5.2	6.6	10.5
NKT06	6.3	7.3	8.6	11
NKT08	8.3	9.4	10.8	11.5
NKT10	10.4	11.4	12.8	11.5
NKT12	12.5	13.6	14.8	11.5

NKM NK式螺帽



型号/Model	T	L	ϕD	$\frac{1}{16}$
NKM04	M8*1.0	9	5.2	10
NKM06	M10*1.0	9	7.3	12
NKM08	M12*1.0	9	9.3	14
NKM10	M14*1.0	9	11.3	17
NKM12	M16*1.0	9.5	13.6	19

NKIM NK式螺纹直通终端



型号/Model	T	ϕD	L	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKIM04-01	R1/8	4*2	26.5	10	10
NKIM04-02	R1/4	4*2	28.5	14	10
NKIM06-01	R1/8	6*4	28	10	12
NKIM06-02	R1/4	6*4	30	14	12
NKIM08-01	R1/8	8*5	29.5	12	14
NKIM08-02	R1/4	8*5	31.5	14	14
NKIM08-03	R3/8	8*5	32.5	17	14
NKIM10-02	R1/4	10*6.5	31.5	14	17
NKIM10-03	R3/8	10*6.5	32.5	17	17
NKIM10-04	R1/2	10*6.5	35.5	21	17
NKIM12-02	R1/4	12*8	32.5	17	19
NKIM12-03	R3/8	12*8	33.5	17	19
NKIM12-04	R1/2	12*8	36.5	21	19

NKI NK式联管直通



型号/Model	ϕD	L	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKI04	4*2	30	8	10
NKI06	6*4	32	10	12
NKI08	8*5	34	12	14
NKI10	10*6.5	34	14	17
NKI12	12*8	36.5	17	19

NKV NK式联管弯头



型号/Model	ϕD	L	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKV04	4*2	19.5	10	10
NKV06	6*4	20	10	12
NKV08	8*5	22	12	14
NKV10	10*6.5	23	14	17
NKV12	12*8	25	16	19

NKVM NK式螺纹弯头终端



型号/Model	T	ϕD	L1	L2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKVM04-01	R1/8	4*2	21	19.5	10	10
NKVM06-01	R1/8	6*4	21	20	10	12
NKVM06-02	R1/4	6*4	23	20	10	12
NKVM08-01	R1/8	8*5	22.5	23	12	14
NKVM08-02	R1/4	8*5	24.5	23	12	14
NKVM08-03	R3/8	8*5	26.5	23	14	14
NKVM10-02	R1/4	10*6.5	25.5	23	14	17
NKVM10-03	R3/8	10*6.5	26.5	23	14	17
NKVM12-02	R1/4	12*8	27.5	25	16	19
NKVM12-03	R3/8	12*8	28.5	25	16	19
NKVM12-04	R1/2	12*8	31.5	25	16	19

NKE NK式联管三通




型号/Model	ϕD	L1	L2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKE04	4*2	39	19.5	10	10
NKE06	6*4	40	20	10	12
NKE08	8*5	44	22	12	14
NKE10	10*6.5	46	23	14	17
NKE12	12*8	50	25	16	19

NKEM NK式螺纹三通终端




型号/Model	T	ϕD	L1	L2	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$
NKEM04-01	R1/8	4*2	21	39	10	10
NKEM06-01	R1/8	6*4	21	40	10	12
NKEM06-02	R1/4	6*4	23	40	10	12
NKEM08-01	R1/8	8*5	22.5	46	12	14
NKEM08-02	R1/4	8*5	24.5	46	12	14
NKEM08-03	R3/8	8*5	26.5	46	14	14
NKEM10-02	R1/4	10*6.5	25.5	46	14	17
NKEM10-03	R3/8	10*6.5	26.5	46	14	17
NKEM12-02	R1/4	12*8	27.5	50	16	19
NKEM12-03	R3/8	12*8	28.5	50	16	19
NKEM12-04	R1/2	12*8	31.5	50	16	19

卡套式接头适用于金属管, PU管, 尼龙管等管路的连接。使用PU管及尼龙管时最好在管内壁放置撑套。最大工作压力大于管子的承受压力。

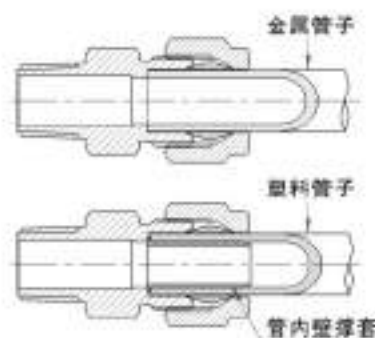

KT 卡套式卡套




型号/Model	$\phi D1$	$\phi D2$	L
KT04	4.1	6	5
KT06	6.1	8	6
KT08	8.1	10	6
KT10	10.1	12	6.5
KT12	12.1	14	7

CT 管内壁撑套




型号/Model	$\phi D1$	$\phi D2$	$\phi D3$	L
CT4*2	2	1.2	3	12
CT4*2.5	2.5	1.5	3	12
CT6*4	4	3	5	13
CT8*5	5	4	7	13.5
CT8*6	6	5	7	13.5
CT10*6.5	6.5	5.5	9	14.5
CT10*8	8	7	9	14.5
CT12*8	8	7	11	15
CT12*9	9	8	11	15
CT12*10	10	9	11	15

KM 卡套式螺帽




型号/Model	T	L	ϕD	Δ
KM04	M8*1.0	9	4.2	10
KM06	M10*1.0	10	6.2	12
KM08	M12*1.0	11	8.2	14
KM10	M14*1.0	12	10.2	17
KM12	M16*1.0	13	12.2	19

KI 卡套式联管直通



型号/Model	ϕD	L	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KI04	4.2	29	8	10
KI06	6.2	33	10	12
KI08	8.2	36	12	14
KI10	10.2	41	14	17
KI12	12.2	43	17	19

KIM 卡套式螺纹直通终端




型号/Model	T	ϕD	L	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KIM04-01	R1/8	4.2	24.5	10	10
KIM06-01	R1/8	6.2	27	10	12
KIM06-02	R1/4	6.2	29	14	12
KIM08-02	R1/4	8.2	30.5	14	14
KIM08-03	R3/8	8.2	31.5	17	14
KIM10-02	R1/4	10.2	33	14	17
KIM10-03	R3/8	10.2	34	17	17
KIM10-04	R1/2	10.2	37.5	21	17
KIM12-03	R3/8	12.2	38.5	17	19
KIM12-04	R1/2	12.2	42	21	19

KV 卡套式联管弯头




型号/Model	ϕD	L	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KV06	6.2	22	10	12
KV08	8.2	24	12	14
KV10	10.2	27	14	17
KV12	12.2	33	16	19

KVM 卡套式螺纹弯头终端




型号/Model	T	ϕD	L1	L2	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KVM06-01	R1/8	6.2	17	22	10	12
KVM08-01	R1/8	8.2	18	24	12	14
KVM08-02	R1/4	8.2	20	24	12	14
KVM10-02	R1/4	10.2	21.5	27	14	17
KVM12-03	R3/8	12.2	24	33	16	19

KE 卡套式联管三通



型号/Model	ϕD	L1	L2	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KE06	6.2	44	22	10	12
KE08	8.2	48	24	12	14
KE10	10.2	54	27	14	17
KE12	12.2	66	33	16	19

KEM 卡套式螺纹三通终端




型号/Model	T	ϕD	L1	L2	$\Delta 1$	$\Delta 2$
KEM06-01	R1/8	6.2	17	44	10	12
KEM08-01	R1/8	8.2	18	48	12	14
KEM08-02	R1/4	8.2	20	48	12	14
KEM10-02	R1/4	10.2	21.5	54	14	17
KEM12-03	R3/8	12.2	24	66	16	19

真空发生器


特点

- 利用压缩空气形成真空的真空发生器,可与真空吸盘结合起来使用,输送材料。
- 具有多种类型和各种性能的真空发生器来满足你的应用要求。

原理图

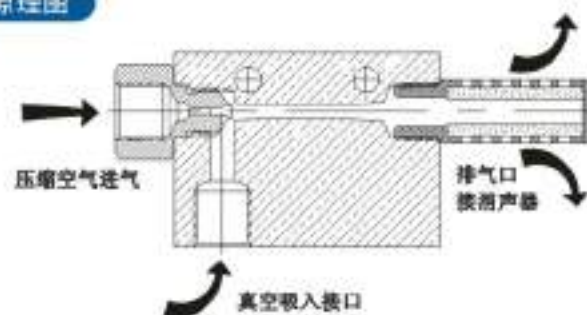


VUH 直管型真空发生器



型号/Model	φD	L	φP
VUH 05A	4	51	13
VUH 07A	5	59	13

CV 阀板型真空发生器

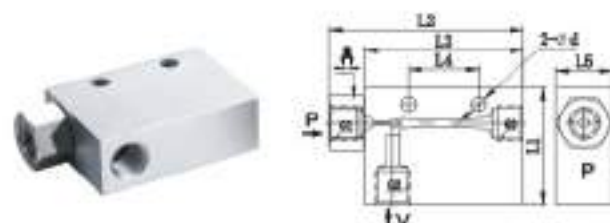

PU管

历经考验，通过测试，备受肯定

PU管
PU Hose

NBPT®
PNEUMATIC
SHPI
PNEUMATIC
ISO9001:2015

■ 特性/优点

极具弹性/弯曲半径小，适用于细窄的地方。
耐扭曲/耐损耗，优于其他塑胶管材。
优秀的回复记忆性/可反复弯曲。
超耐磨/适用于输送磨料，优于其他油管。
低透气性/降低泄漏污染问题。
低萃取性/不含溶解或污染的塑化剂。
低压缩设置/保持良好的物理性质。
广泛的抗性/防止化学品、水、燃料、油、真菌的影响。

■ 硬度范围

善化工业普遍采用硬度 80 A到62D的硬度范围。85AETHER管可配合迷你插管式接头使用。在这种情况下，压力100psi以下都不需要使用铜套来夹住插管头。相较于酯类，醚类提供了更大的弹性，弯曲时大大降低了扭曲的风险。

95A醚类，硬度大于85A管，大幅提高能够承受的工作压力。不过，弹性就不如较低硬度的PU管。95A管硬度大于95A，多半用于气动工具行业，必须承受极高的工作压力以供重型工业应用。然而，硬度提高后，弹性就减低。其他硬度可依客户需求定制。请详阅179页硬度比较表。

■ 最小公差

善化工业是台湾PU管的领导制造商，我们拥有最多样的尺寸、颜色、规格及包装可供客户选择。善化工业生产过程及品质保证程序，使我们能够达到最小公差。

■ 订购及包装

提出订单及询价
请指明品项：
请注明以下项目：
1.系列货号
2.外径 尺寸
3.内径 尺寸
4.管件长度（请注明公制/英制）
5.颜色

例如：
100M 8X5 蓝色 98A

US98A 80 50 100M BU

• 系列 • 外径 • 内径 • 长度 • 颜色

■ PU管

PU管通常最适合需要弹性大、弯曲半径小或必须避免扭曲的各式应用，善化工业采用醚类原料，因此不会分解或受到湿气影响。

善化工业也供应醚类化合物，因为成本合理，而且一般具有较佳的拉伸强度。如果用于持续低温且需保持弹性的情况下会对使用有影响。

■ 应用

- a. 在严峻的工作条件下，输送空气及液体
- b. 进料及退料管线
- c. 输送粒状材料
- d. 小型发动机油管
- e. 机器人控制管线
- f. 绝缘套管
- g. 润滑油管
- h. 计量泵

包装	类型	特性
	纸轮 100M或200M 无接点	简易标准包装
	盒子 100M或200M 无接点	防尘标准包装
	塑料袋包装 无接点	防尘小包装
	收缩膜包装 无接点	可回收的大外径 特殊规格包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式
普化工致力于提供长度连续之管件，但是有时为配合制程及合格的品管程序，而必须采用接合方式。如果无接点管材，可特别定制。
(下单时须事前通知)



■ 98A-PU管

系列
US98A 酯类硬度 98A ± 2

温度范围
-40℃~70℃

公差
外径3mm ~ 8mm/±0.1mm
外径10mm ~ 12mm/±0.15mm
外径16mm ~ 18mm/±0.2mm
重量±0.5%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/BK.黑色/C.透明/
GY.灰色/G.绿色/OR.橘色/
R.红色/Y.黄色/CB.透明蓝色



公制尺寸

项目号码	外径 (mm)	内径 (mm)	管壁厚度 (mm)	包装长度 (m)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (mm)
US98A3018	3.0	1.8	0.6	30,50,100,200	12	36	15
US98A4020	4.0	2.0	1.0	30,50,100,200	25	75	20
US98A4025	4.0	2.5	0.75	30,50,100,200	12	36	20
US98A5030	5.0	3.0	1.0	30,50,100,200	13	39	22
US98A6040	6.0	4.0	1.0	30,50,100,200	11	33	25
US98A8050	8.0	5.0	1.5	30,50,100	12	36	30
US98A8055	8.0	5.5	1.25	30,50,100	9	27	35
US98A8060	8.0	6.0	1.0	30,50,100	8	24	35
US98A1065	10.0	6.5	1.75	30,50,100	10	30	35
US98A1070	10.0	7.0	1.5	30,50,100	9	27	40
US98A1075	10.0	7.5	1.25	30,50,100	8	24	40
US98A1080	10.0	8.0	1.0	30,50,100	5.5	16.5	50
US98A1280	12.0	8.0	2.0	30,50,100	10	30	40
US98A1290	12.0	9.0	1.5	30,50,100	8	24	45
US98A1611	16.0	11.0	2.5	30,50,100	10	30	60
US98A1612	16.0	12.0	2.0	30,50,100	9	27	70
US98A1613	16.0	13.0	2.5	30,50,100	6.5	19.5	80

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

温度范围
-40°F~158°F

公差
外径1/8"~3/8"/±.005"
外径15/32"~3/4"/±.007"
重量±0.5%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/BK.黑色/C.透明/
GY.灰色/G.绿色/OR.橘色/
R.红色/Y.黄色



英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	管壁厚度 (inch)	包装长度 (m)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	弯曲半径 (inch)
US98A18066	1/8	.066	.030	100,200,300	220	660	3/16
US98A532094	5/32	.094	.031	100,200,300	143	430	3/8
US98A532078	5/32	.078	.030	100,200,300	155	465	3/8
US98A316107	3/16	.107	.040	100,200,300	165	495	3/8
US98A14125	1/4	.125	.063	100,200,300	200	600	3/8
US98A14160	1/4	.160	.045	100,200,300	143	430	1/2
US98A516187	5/16	.187	.063	100,200,300	165	495	1/2
US98A38245	3/8	.245	.065	100,200,300	143	430	7/8
US98A38250	3/8	.250	.063	100,200,300	132	396	1
US98A1532313	15/32	.313	.078	100,200,300	143	430	1-1/8
US98A12320	1/2	.320	.090	100,200,300	148	444	1-1/8
US98A12375	1/2	.375	.063	100,200,300	132	396	1-1/2
US98A916375	9/16	.375	.094	100,200	143	430	1-3/8
US98A34467	3/4	.467	.142	100,200	154	462	1-1/2

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

PU双拼管

历经考验，通过测试，备受肯定

■ 特性/优点

极具弹性/弯曲半径小，适用于细窄的地方。
耐扭曲/耐损耗，优于其他塑胶管材。
优秀的回复记忆性/可反复弯曲。
超耐磨/适用于输送磨料，优于其他油管。
低透气性/降低泄漏污染问题。
低可萃取/不含溶解或污染的塑化剂。
低压缩设置/保持良好的物理性质。
广泛的抗性/防止化学品、水、燃料、油、真菌的影响。
节省空间/最适合用于机械环境。

■ 订购及包装

订单方式

请指明以下项目：

- 1.项目号码
- 2.外径尺寸
- 3.内径尺寸
- 4.管件长度（请注明公制/英制）
- 5.颜色

例如：

100M 8X5 蓝色及橘色 95 A PU 双拼管

2UE95A 80 50 100M BU&OR

• 系列 • 外径 • 内径 • 长度 • 颜色

包装	类型	特性
	纸轮 50M或200M 无接点	简易标准包装
	盒子 50M或200M 无接点	防尘标准包装
	塑料袋包装 无接点	防尘小包装
	收缩膜包装 无接点	可回收的大外径 特殊规格包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。
普化工致力于提供长度连续之管件，但是有时为配合制程及严格的品管程序，
而必须采用接合方式。如需无接点管材，可特别定制。
（下单时须事前通知）



■ 98A-PU双拼管

系列
2US98A 硬度 A98±2

温度范围
-20℃~70℃

公差
外径4mm - 8mm/±0.1mm
外径10mm - 12mm/±0.15mm
重量±0.5%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/BK.黑色/G.绿色
R.红色/Y.黄色



公制尺寸

项目号码	外径 (mm)	内径 (mm)	管壁厚度 (mm)	包装长度 (m)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (mm)
2EUS95A4020	4.0	2.0	1.0	30,50,100,300	25	75	20
2EUS95A4025	4.0	2.5	0.75	30,50,100,300	12	36	20
2EUS95A6040	6.0	4.0	1.0	30,50,100,300	11	33	25
2EUS95A8050	8.0	5.0	1.5	30,50,100,300	12	36	30
2EUS95A8055	8.0	5.5	1.25	30,50,100,300	9	27	35
2EUS95A8060	8.0	6.0	1.0	30,50,100,300	8	24	40
2EUS95A1065	10.0	6.5	1.75	30,50,100,300	10	30	35
2EUS95A1075	10.0	7.5	1.25	30,50,100,300	8	24	40
2EUS95A1280	12.0	8.0	2.0	30,50,100	10	30	40

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。（请事先询问）

温度范围
-40°F~158°F

公差
外径5/32"~3/8"/±.005"
外径1/2"/±.007"
重量±0.5%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/BK.黑色/G.绿色/
R.红色/Y.黄色



英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	管壁厚度 (inch)	包装长度 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	弯曲半径 (inch)
2EUS95A532094	5/32	.094	.031	30,50,100,300,1000	143	430	3/8
2EUS95A532078	5/32	.078	.039	30,50,100,300,1000	155	465	3/8
2EUS95A14160	1/4	.160	.045	30,50,100,300,1000	143	430	1/2
2EUS95A516187	5/16	.187	.063	30,50,100,300,1000	165	495	1/2
2EUS95A38250	3/8	.250	.063	30,50,100,300	132	396	1
2EUS95A12320	1/2	.320	.090	30,50,100,300	148	444	1-1/2

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

PU夹纱管

历经考验，通过测试，备受肯定

善化工业制造的PU夹纱管，
提供醚类和酯类两种不同的材质选择。
醚类能够防水；抗真菌，
如果涉及反复弯曲、大量振动或磨损，
醚类就是理想的选择，
使用寿命也优于其他多数材料。

■ 产品说明

PU 醚类的优点

1. 深具弹性。
 2. 使用压力比非夹纱管强。
 3. 无比较巧，便于操作。
 4. 抗磨损性佳。
 5. 抗风化、撕裂、撞击、油脂和燃料。
 6. 即使温度在零度以下，依然具有良好的弹性，使用方便。
- 本公司另外亦提供抗UV管，以提高使用寿命。适用于重型气动使用。

■ 硬度范围

普化工业PU夹纱管采用 85 A 硬度。其他硬度可依客户需求定制。
请详阅179页硬度比较表。

■ 接头相容性

此处所列的标准PU 夹纱管，可泛用于一般接头，适用于空压及其他流体输送应用。
尺寸、管壁厚度及硬度，皆经过仔细设计，以达到最佳使用效能。

■ 应用

- a. 在严峻的工作条件下，输送空气及液体
- b. 进料及退料管线
- c. 输送粒状材料
- d. 小型发动机油管
- e. 机器人控制管线
- f. 绝缘套管
- g. 润滑油管
- h. 计量泵

包装	类型	特性
	纸轮 50M或200M 无接点	简易标准包装
	盒子 50M或200M 无接点	防尘标准包装
	塑料袋包装 无接点	防尘小包装
	收缩膜包装 无接点	可回收的大外径 特殊规格包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式
普化工致力于提供长度连续之管件，但是有时为配合制程及合格的品管程序，
而必须采用接合方式。如果无接点管材，可特别定制。
(下单时须事先询问)

■ 订购及包装

提出订单及询价

请指明品项：

请注明以下项目：

1. 系列货号
2. 外径 尺寸
3. 内径 尺寸
4. 管件长度 (请注明公制/英制)
5. 颜色

例如：

一般PU夹纱管6.5x10x15m 蓝色

UBS85A	65	10	15M	BU
• 系列	• 内径	• 外径	• 长度	• 颜色



■ 酯类-85A -PU夹纱管

系列
UBS85A 酯类 硬度 85A±2

温度范围
-20℃~70℃
-40°F~158°F

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/BK.黑色/C.透明/
OR.橘色/R.红色/Y.黄色
CB.透明蓝色/CY.透明黄色



公制尺寸

项目号	内径 (mm)	外径 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	包装长度 (m)
UBS85A5080	5.0	8.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A6510	6.5	10.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A8012	8.0	12.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A85125	8.5	12.5	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A1015	10.0	15.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A1116	11.0	16.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100
UBS85A1318	13.0	18.0	15	60	7.5, 15, 20, 30, 50, 100

英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	包装长度 (inch)
UBS85A14375	1/4	.375	200	800	25, 50, 100, 300
UBS85A38562	3/8	.562	200	800	25, 50, 100, 300
UBS85A12732	1/2	.732	200	800	25, 50, 100, 300

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

尼龙12 尼龙6管

历经考验，通过测试，备受肯定

善化工业生产的尼龙12管采用高强度弹性等级原料

(尼龙12的特性与尼龙11相同)

因此管壁可以更薄，可提高弹性及缩小弯曲半径，

压力更能够达到165PSI至375PSI。

这种热与光线稳定的化合物，
能够维持稳定不变形，由于这样的物理特性，
因此成为市面上坚固的热塑性塑料管材之一。

多种英制及公制尺寸、不同颜色
及包装方式可供选择。

■ 产品说明

温度范围
-40℃~80℃/-40°F~176°F

工作压力
安全系数4比1

■ 尼龙管附注

尼龙，又称为PA，最近50年前首度研发成功的热塑性塑胶。尼龙化合物通常依化合物单体中发现的碳分子数量来分类，称为尼龙6，尼龙11或尼龙12，甚至结合为尼龙6/6或尼龙6/12。

许多尼龙化合物可吸水，依美国ASTMD-570测试结果，一些较低成本的化合物吸水率高达9.5%，这样的吸水力可能造成塑胶管尺寸与强度改变，缩短使用寿命。市场上的聚酰胺（PA,通称尼龙）管件，有许多不同的类型：尼龙6、尼龙11和尼龙12.相较于其他材料，尼龙6具有优良的性能，价格也具有竞争力。由于尼龙6的特殊价值和性能，因此成为许多消费品和工业应用的常用材质。尼龙11和尼龙12是很类似的产品，性能也几乎相同，只是源自不同的基本原料：尼龙11原料为蓖麻油，而尼龙12则为石油。

■ 订购及包装

订单方式
请指明品项及以下项目：

1.系列代号
2.外径 尺寸
3.内径 尺寸
4.管件长度（请注明公制/英制）
5.颜色

例如：
100M 8X5 黑色尼龙12管



包装	类型	特性
	纸轮 100M或200M 无接点	简易标准包装
	盒子 100M或200M 无接点	防尘标准包装
	塑料袋包装 无接点	防尘小包装
	收缩膜包装 无接点	可回收的大外径 特殊规格包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式
普化工致力于提供长度连续之管件，但是有时为配合制程及合格的品管程序，而必须采用接合方式。如果无接点管材，可特别定制。
（下单时须事前通知）



■ PA12超弹性尼龙管

具弹性直管
以PA12尼龙弹性体制造
系列代号: N12B

尼龙12适用温度范围-40℃到+80℃
下表为在不同温度下工作压力之达成百分比

温度	20℃	30℃	40℃	50℃	60℃
百分比	100%	83%	75%	64%	57%

特色	适用范围	外径公差	工作压力
尺寸稳定性高	低压力的液压系统	4mm到8mm: $\pm 0.10\text{mm}$	安全系数3比1
低吸湿性	化学品的传输	10mm到16mm: $\pm 0.15\text{mm}$	
抗化学品	空压系统	1/8"到5/16": $\pm 0.004"$	
热与光稳定	气压刹车系统	3/8"到1/2": $\pm 0.005"$	
		5/8"到1": $\pm 0.006"$	
标准颜色			
BU.蓝色/BK.黑色/NA.本色/G.绿色/OR.橘色/R.红色/Y.黄色			

公制尺寸

项目号码	外径 (mm)	内径 (mm)	管壁厚度 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (mm)	包装长度 (m)
N12B4025	4	2.5	0.75	10	30	8	200
N12B6040	6	4	1.00	10	30	12	200
N12B8060	8	6	1.00	7	21	27	100
N12B1075	10	7.5	1.25	8	24	34	100
N12B1290	12	9	1.50	8	24	38	100
N12B1613	16	13	1.50	6	18	50	100

英制尺寸

项目号码	外径 (inch)	内径 (inch)	管壁厚度 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	弯曲半径 (inch)	包装长度 (m)
N12I18093	1/8	0.093	0.016	330	1000	1/2	200
N12I532106	5/32	0.106	0.025	530	1600	3/8	200
N12I316137	3/16	0.137	0.025	330	1000	5/8	200
N12I14190	1/4	0.190	0.030	310	930	1	100
N12I516252	5/16	0.252	0.030	220	660	1 1/2	100
N12I38275	3/8	0.275	0.050	330	1000	1 1/8	100
N12I12252	1/2	0.252	0.124	860	2000	1	100
N12I58500	5/8	0.500	0.063	200	600	3 1/2	100
N12I34594	3/4	0.594	0.078	200	600	6	100

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ PA6尼龙管

直管
由PA6公制尼龙管生产
系列代号: N6M

尼龙6适用温度范围-10℃到+80℃
下表为在不同温度下工作压力之达成百分比

温度	20℃	40℃	60℃	80℃	100℃
百分比	100%	74%	57%	47%	40%

特色	适用范围
优良的耐冲击强度及刚性	低压液压系统
耐摩擦	化学品的传输
耐油、溶剂及化学品	空压系统
耐热性佳	
适合大量生产, 可降低成本	
外径公差	
3mm到10mm: $\pm 0.10\text{mm}$	
11mm到22mm: $\pm 0.15\text{mm}$	
1/8"到5/16": $\pm 0.004"$	
3/8"到1/2": $\pm 0.005"$	
5/8"到1": $\pm 0.006"$	
标准颜色	
BU.蓝色/BK.黑色/NA.本色/G.绿色/OR.橘色/R.红色/Y.黄色	



■ PA6公制尼龙管

项目号	外径 (mm)	内径 (mm)	管壁厚度 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (mm)	包装长度 (m)
N6M3020	3	2	0.5	33	100	25	200
N6M4030	4	3	0.5	24	72	25	200
N6M4025	4	2.5	0.75	38	114	30	200
N6M4023	4	2.3	0.85	40	120	25	200
N6M4020	4	2	1	55	165	25	200
N6M5030	5	3	1	42	125	30	100
N6M6040	6	4	1	33	100	45	100
N6M6030	6	3	1.5	55	165	38	100
N6M8060	8	6	1	24	72	65	100
N6M8055	8	5.5	1.25	30	90	62	100
N6M8050	8	5	1.5	38	114	62	100
N6M9070	9	7	1	20	60	70	100
N6M9060	9	6	1.5	27	81	65	100
N6M1080	10	8	1	19	57	80	100
N6M1075	10	7.5	1.25	23	69	75	100
N6M1070	10	7	1.5	29	87	70	100
N6M1180	11	8	1.5	21	63	80	100
N6M1210	12	10	1	15	45	110	100
N6M1290	12	9	1.5	24	72	100	100
N6M1280	12	8	2	33	100	80	100
N6M1412	14	12	1	13	39	110	100
N6M1411	14	11	1.5	20	60	100	100
N6M1410	14	10	2	28	84	90	100
N6M1513	15	13	1	12	36	150	100
N6M1512	15	12	1.5	19	57	120	100
N6M1511	15	11	2	25	75	120	100
N6M1613	16	13	1.5	17	51	130	100
N6M1612	16	12	2	24	72	120	100
N6M1815	18	15	1.5	15	45	170	100
N6M1814	18	14	2	20	60	150	100
N6M1916	19	16	1.5	15	45	150	100
N6M2016	20	16	2	18	54	200	100
N6M2218	22	18	2	15	45	300	100

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ PA6英制尼龙管

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	管壁厚度 (inch)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (inch)	包装长度 (m)
N6M18093	1/8	0.093	0.016	400	1200	0.700	200
N6M18080	1/8	0.080	0.023	510	1530	0.525	200
N6M18063	1/8	0.063	0.031	720	2160	0.350	200
N6M532106	5/32	0.106	0.025	630	1900	0.500	200
N6M532086	5/32	0.086	0.035	750	2250	0.612	200
N6M316137	3/16	0.137	0.025	400	1200	0.875	200
N6M316118	3/16	0.118	0.035	600	1800	0.700	200
N6M316095	3/16	0.095	0.046	800	2400	0.612	200
N6M14190	1/4	0.190	0.030	370	1100	1.400	100
N6M14180	1/4	0.180	0.035	400	1200	1.250	100
N6M14170	1/4	0.170	0.040	430	1300	1.140	100
N6M14125	1/4	0.125	0.063	800	2400	0.700	100
N6M516250	5/16	0.250	0.031	260	780	2.100	100
N6M516232	5/16	0.232	0.040	400	1200	1.575	100
N6M38275	3/8	0.275	0.050	400	1200	1.575	100
N6M38250	3/8	0.250	0.063	600	1800	1.250	100
N6M38189	3/8	0.189	0.093	700	2100	1.050	100
N6M12255	1/2	0.255	0.123	700	2100	1.400	100
N6M12375	1/2	0.375	0.063	400	1200	1.750	100
N6M58500	5/8	0.500	0.063	240	720	4.900	100
N6M34594	3/4	0.594	0.078	240	720	8.400	100

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

低密度PE管

历经考验，通过测试，备受肯定

低密度PE管的应用已经有多年历史，

在各式各样的应用中普遍采用，

尤其是用于酿酒厂中输送啤酒与非酒精饮料、

蒸馏水、家庭用水服务等。

此外，低密度PE管适合低成本、对不同液体与

化学品皆具有良好抗性的各种应用。

虽然低密度PE管的磨损率及

耐切割指数并不高，但仍普遍用于气动工业。

低密度PE管
LOW DENSITY PE HOSE

NBPT[®]
PNEUMATIC

SHPI
PNEUMATIC

ISO9001:2015

■ 订购及包装

订单方式

请指明品项以下项目：

1. 项目号码
2. 外径 尺寸
3. 内径 尺寸
4. 管件长度（请注明公制/英制）
5. 颜色

例如：

100M 8X6 蓝色 PE

LPE	80	60	100M	BU
• 系列	• 外径	• 内径	• 长度	• 颜色

包装	类型	特性
	纸轮 100M或200M 无接点	简易标准包装
	盒装 100M或200M 无接点	防尘标准包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式
普化工致力于提供长度连续之管件，但是有时为配合制程及合格的品管程序，
而必须采用接合方式。如果无接点管材，可特别定制。
(下单时须事前通知)



■ 低密度PE管

具弹性直管
以低密度PE材料制造
系列代号: LPE

低密度LDPE适用温度范围10℃到+60℃
下表为於不同温度下工作压力之达成百分比

温度	20℃	30℃	40℃	50℃
百分比	100%	83%	75%	64%

特色	适用范围	外径公差
具有弹性	低压液压系统	3mm到10mm:±0.10mm
广泛的抗化学性	化学品的传输	11mm到26mm:±0.15mm
良好的配导电特性	空压系统	
价格合理		

标准颜色
BU,蓝色/BK,黑色/NA,本色/R,红色/Y,黄色

公制尺寸

项目号	外径 (mm)	内径 (mm)	管壁厚度 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲半径 (mm)	包装长度 (m)
LPE4025	4	2.5	0.75	15	45	20	200
LPE6040	6	4	1	13	39	30	100
LPE8060	8	6	1	10	30	40	100
LPE1080	10	8	1	7	21	60	100
LPE1075	10	7.5	1.25	10	30	60	100
LPE1290	12	9	1.5	10	30	65	100
LPE1512	15	12	1.5	7	21	85	100
LPE1613	16	13	1.5	7	21	110	100
LPE1815	18	15	1.5	6	18	160	100
LPE2016	20	16	2	7	21	150	100

英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	管壁厚度 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	弯曲半径 (inch)	包装长度 (m)
LPE118080	1/8	0.080	0.023	190	570	0.525	200
LPE1316118	3/16	0.118	0.035	225	675	0.700	200
LPE114170	1/4	0.170	0.040	160	480	1.140	100
LPE1516232	5/16	0.232	0.040	150	450	1.575	100
LPE138250	3/8	0.250	0.063	225	675	1.250	100
LPE112375	1/2	0.375	0.063	150	450	1.750	100
LPE158500	5/8	0.500	0.063	90	270	4.900	100
LPE134594	3/4	0.594	0.078	90	270	8.400	100
LPE188812	1	0.812	0.094	90	270	12.600	100

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

阻燃管

历经考验, 通过测试, 备受肯定

阻燃复合管、
内管采用硬度98A的PU材质,
外层包覆特制的阻燃套管, 能够保护管材,
防止焊接时火花飞溅。
外层阻燃套管符合UL94 VO标准规定,
提供超强的绝缘性质, 可抵抗油脂、
水溶液、臭氧、热气和紫外线。

SHPI UHS Spatter

■ 特性/优点

高度耐磨损复合外管
平滑、无压痕
弹性佳，能够适用于极大的温度范围
适合于焊接区域高温使用

■ 订购及包装

订单方式
请指明品项以下项目：
1.项目号码
2.外径 尺寸
3.内径 尺寸
4.管件长度（请注明公制/英制）
5.颜色

例如：
100M 8X5 黄色 阻燃管

UWS98A	80	50	100M	Y
系列	外径	内径	长度	颜色

■ 应用

- 输送空气及水
- 适用于严峻或高温环境之应用
- 焊接管材
- 射出成形冷却剂管线
- 输送过滤水
- 输送变速箱及动力方向盘油
- 润滑剂/减压管线
- 机器人及气动管线
- 汽车装配线管

包装	类型	特性
	纸轮 100M或200M 无接点	简易标准包装
	盒装 100M或200M 无接点	防尘标准包装
	收缩膜包装 无接点	可回收的大外径 特殊规格包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式
普化工业致力于提供长度连续的管作，但是有时为配合制程及合格的品管程序，
必须采用接合方式。如需无接点管材，可特别定制。
（下单时须事前通知）



■ 阻燃管

系列
UWS98A 硬度 A98±2

温度范围
-40℃~70℃
-40°F~158°F

工作压力
安全系数3比1

标准颜色
BU.蓝色/GY.灰色/Y.黄色/
W.白色/G.绿色/R.红色



公制尺寸

项目号码	内管 外径 (mm)	内径 (mm)	颜色	管面颜色	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	弯曲 半径 (mm)	包装 长度 (m)
UWS98A6040	6.0	4.0	黑	黄 蓝 灰	10	20	50,100,200
UWS98A8050	8.0	5.0	黑	黄 蓝 灰 白 绿 红	11	30	50,100
UWS98A1065	10.0	6.5	黑	黄 蓝 灰	10	35	50,100
UWS98A1280	12.0	8.0	黑	黄 蓝 灰	9	45	50,100

英制尺寸

项目号码	内管 外径 (inch)	内径 (inch)	颜色	管面颜色	在23℃ 的爆破压力 (psi)	弯曲 半径 (inch)	包装 长度 (m)
UWS98A532093	5/32	.093	黑	黄 蓝 灰	143	3/8	100
UWS98A14160	1/4	.160	黑	黄 蓝 灰	143	1/2	100
UWS98A38245	3/8	.245	黑	黄 蓝 灰	143	7/8	100
UWS98A12320	1/2	.320	黑	黄 蓝 灰	143	1-1/8	100

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

PU伸缩管

历经考验，通过测试，备受肯定

产品说明

有内至外坚固耐用

PU是一种坚固的塑胶，从滑板轮到汽车保险杠，用途广泛。我们的PU伸缩管，对于气动工具严格的要求是最佳选择。

绝佳的抗磨损、抗扭曲性能

以锋利的刀子割伸缩管，虽然还是能割断，但是伸缩管撕裂强度比其他管子至少强十倍。

大部分的油和燃料，对伸缩管没有影响。

几乎永远不会扭曲。

每天使用也不会留下凹痕。

不需要弹簧套。

弹性持久

您可以测试我们的伸缩管，尽量拉长，用力拉紧再放松，伸缩管立刻会反弹回来，回复原来的长度。善化的伸缩管弹性记忆，绝对让您信得过。

接头替换容易

善化工业PU管材适用于您所选择的接头，我们的独家可重复使用的铜接头，方便立即更换。如果一时没有替换件，也可使用便宜的一般的铜插管接头，配合铜套，即可固定。我们所有的旋转接头皆附有预先涂覆的止泄胶，不需要止泄带或多余的密封胶，就能达到稳固密封，避免因震动而松脱。

可重复使用的接头

采用简单的两片式设计，不需要插入特别的工具，安装容易，便于现场更换。所有的旋转接头皆附有预先涂覆的止泄胶。旋转接头不适用于高压气动工具，高压气动工具，建议使用固定式接头。

不锁螺帽直接插入气管使用

插入的金属部份稍大于气管内径，以确保插入没有问题，符合经济效益但更换较困难。

伸缩管…不打结设计

伸缩管一方面坚固结实，但同时又轻盈、有弹性，使用方便而不容易弹性疲乏。

伸缩管共有三种尾端长度设计，操作工具时不再纠结。

伸缩管具有优异的弹性。

工作长度约为管材长度的80%~90%。

成品直径小，不占空间便于收放。

订购及包装

订单方式

请指明品项及以下项目：

- 1.项目号码
- 2.外径 尺寸
- 3.内径 尺寸
- 4.管件长度（请注明公制/英制）
- 5.颜色


PU 伸缩管 例如：

12M 10 X 6.5 蓝色 98A PU伸缩管，a型尾巴




PU 伸缩双拼管例如：

12M 10 X 6.5 蓝色 及 黑色 98A PU伸缩双拼管，a型尾巴



尾巴类型

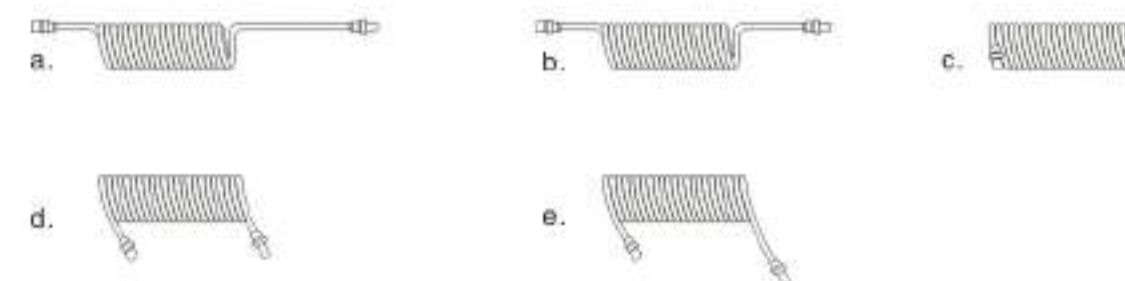

包装	类型	包装	类型
	彩色盒装		收缩包装
	双泡膜包装		塑胶袋包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。（请事先询问）

■ PU伸缩管98A

系列
UCS98A, 硬度 A 98 ± 2

温度范围
-20°C~70°C
-4°F~158°F

工作长度
管材长度的80%~90%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/OR.橘色/R.红色/
Y.黄色



公制尺寸

项目号	外径 (mm)	内径 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm²)	伸缩管 内径 (mm)	管材长度 (m)
UCS98A80505	8.0	5.0	12	36	22or35	5
UCS98A80508	8.0	5.0	12	36	22or35	8
UCS98A805012	8.0	5.0	12	36	38	12
UCS98A805015	8.0	5.0	12	36	38	15
UCS98A10656	10.0	6.5	9	27	50	6
UCS98A10658	10.0	6.5	9	27	50	8
UCS98A106510	10.0	6.5	9	27	50	10
UCS98A106512	10.0	6.5	9	27	50	12
UCS98A12806	12.0	8.0	10	30	60	6
UCS98A12808	12.0	8.0	10	30	60	8
UCS98A128010	12.0	8.0	10	30	60	10
UCS98A128012	12.0	8.0	10	30	60	12

英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	伸缩管 内径 (inch)	管材长度 (inch)
UCS98A1416015	1/4"	.160	143	430	1	15
UCS98A1416025	1/4"	.160	143	430	1	25
UCS98A1416030	1/4"	.160	143	430	1	30
UCS98A1416050	1/4"	.160	143	430	1	50
UCS98A382515	3/8"	.250	132	396	2	15
UCS98A382525	3/8"	.250	132	396	2	25
UCS98A382530	3/8"	.250	132	396	2	30
UCS98A382550	3/8"	.250	132	396	2	50
UCS98A91637515	9/16"	.375	143	430	2.5	15
UCS98A91637525	9/16"	.375	143	430	2.5	25
UCS98A91637530	9/16"	.375	143	430	2.5	30
UCS98A91637550	9/16"	.375	143	430	2.5	50

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ PU伸缩98A双拼管

系列
2UCS 98A PU ESTER, 硬度A Shore98 ± 2

温度范围
-20°C~70°C
-4°F~158°F

工作长度
管材长度之80%~90%

工作压力
安全系数3比1
高温时工作压力请参考第179页

标准颜色
BU.蓝色/OR.橘色/G.绿色/
R.红色/Y.黄色



公制尺寸

项目号	外径 (mm)	内径 (mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm²)	伸缩管 内径 (mm)	管材长度 (m)
2UCS98A80505	8.0	5.0	12	36	22or35	2.5
2UCS98A80508	8.0	5.0	12	36	22or35	4
2UCS98A805012	8.0	5.0	12	36	38	6
2UCS98A805015	8.0	5.0	12	36	38	7.5
2UCS98A10656	10.0	6.5	9	27	50	3
2UCS98A10658	10.0	6.5	9	27	50	4
2UCS98A106510	10.0	6.5	9	27	50	5
2UCS98A106512	10.0	6.5	9	27	50	6
2UCS98A12806	12.0	8.0	10	30	60	3
2UCS98A12808	12.0	8.0	10	30	60	4
2UCS98A128010	12.0	8.0	10	30	60	5
2UCS98A128012	12.0	8.0	10	30	60	6

英制尺寸

项目号	外径 (inch)	内径 (inch)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (psi)	伸缩管 内径 (inch)	管材长度 (inch)
2UCS98A1416015	1/4"	.160	143	430	1	7.5
2UCS98A1416025	1/4"	.160	143	430	1	12.5
2UCS98A1416030	1/4"	.160	143	430	1	15
2UCS98A1416050	1/4"	.160	143	430	1	25
2UCS98A382515	3/8"	.250	132	396	2	7.5
2UCS98A382525	3/8"	.250	132	396	2	12.5
2UCS98A382530	3/8"	.250	132	396	2	15
2UCS98A382550	3/8"	.250	132	396	2	25
2UCS98A91637515	9/16"	.375	143	430	2.5	7.5
2UCS98A91637525	9/16"	.375	143	430	2.5	12.5
2UCS98A91637530	9/16"	.375	143	430	2.5	15
2UCS98A91637550	9/16"	.375	143	430	2.5	25

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

尼龙12,尼龙6 伸缩管

历经考验，通过测试，备受肯定

善化工业的尼龙管，
采用尼龙12押出成型，达到精确的尺寸公差，
并运用最先进的押出校准技术。
与其他尼龙相较，尼龙12管吸水性低，
因此能够适用于大范围的温度及湿度条件，
依旧保持弹性。

善化工业的尼龙12管为无缝设计，
以平滑高光泽的内外表面制成。
材质轻而富弹性，容易安装，
适用于燃料管线、输油管线、油箱管、油脂
管线、气动控制、排放管及制动控制等。

善化工业也生产尼龙6工业级伸缩管，
使用于气动工具、工厂生产线及汽车维修
与尼龙12伸缩管相比有更具竞争之价格。

尼龙12,尼龙6 伸缩管

NYLON 12 TELESCOPIC HOSE, NYLON 6 TELESCOPIC HOSE

NBPT[®]
PNEUMATIC

SHPI
PNEUMATIC
ISO9001:2015

■ 订购及包装

订单方式

请指明品项及以下项目：

1. 项目号码
2. 外径 尺寸
3. 内径 尺寸
4. 管件长度（请注明公制/英制）
5. 颜色

例如：

5M 8 X 6 蓝色 尼龙12伸缩管

N12C 80 60 5M BU				
• 系列	• 外径	• 内径	• 长度	• 颜色

■ 产品说明

特性：

1. 采用尼龙12为原料，达到精确的公差。
2. 高度抗潮，吸水性低。
3. 对于各种化学品具有高抗性。
4. 适用于平面式垂直使用。

包装	类型
	彩色盒装
	塑胶袋包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。（请事先询问）



■ PA12尼龙12工业级伸缩管

以PA12尼龙原料生产
系列代号: N12C

温度范围: -40°F到+176°F (-40°C 到 +80°C)

特色 高耐磁性 广泛的抗化学性 强性佳, 防扭结 热光稳定 回复性佳	适用范围 气动工具 工厂生产线 汽车维修厂	标准颜色 BU.蓝色/BK.黑色/NA.本色/ /G.绿色/OR.橘色/R.红色/ Y.黄色	工作压力 安全系数4比1 高温时工作压力请参阅179页
---	--------------------------------	---	-----------------------------------

公制尺寸

项目号	管子尺寸(mm)		伸缩管 内径 (mm)	在23°C 的工作压力 (kg/cm ²)	在23°C 的爆破压力 (kg/cm ²)	管子 长度 (m)	工作 长度 (m)	两端留尾 (mm)
	外径	内径						
N12C6425	6	4	60	27	81	2.5	1.0	0,15,30,45
N12C6450	6	4	60	27	81	5	2.0	0,15,30,45
N12C6475	6	4	60	27	81	7.5	3.0	0,15,30,45
N12C8625	8	6	76	19	57	2.5	1.0	0,15,30,45
N12C8650	8	6	76	19	57	5	2.0	0,15,30,45
N12C8675	8	6	76	19	57	7.5	3.0	0,15,30,45
N12C8612	8	6	76	19	57	12	4.8	0,15,30,45
N12C8615	8	6	76	19	57	15	6.0	0,15,30,45
N12C10850	10	8	76	15	45	5	2.0	0,15,30,45
N12C10875	10	8	76	15	45	7.5	3.0	0,15,30,45
N12C10812	10	8	76	15	45	12	4.8	0,15,30,45
N12C10815	10	8	76	15	45	15	6.0	0,15,30,45
N12C12950	12	9	76	19	57	5	2.0	0,15,30,45
N12C12975	12	9	76	19	57	7.5	3.0	0,15,30,45
N12C12912	12	9	76	19	57	12	4.8	0,15,30,45
N12C12915	12	9	76	19	57	15	6.0	0,15,30,45
N12C151250	15	12	160	15	45	5	2.0	0,15,30,45
N12C151275	15	12	160	15	45	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C151212	15	12	160	15	45	12	4.8	0,15,30,45
N6C151215	15	12	160	15	45	15	6.0	0,15,30,45

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ PA6尼龙6工业级伸缩管

以PA6尼龙原料生产
系列代号: N6C

尼龙6适用温度范围14°F到80°F
下表为於不同温度下工作压力之达成百分比

温度 百分比	20°C 100%	30°C 83%	40°C 75%	50°C 64%
-----------	--------------	-------------	-------------	-------------

特色 优良的耐冲击强度及刚性 耐磨擦 耐油、熔剂及化学品 耐热性佳 适合大量生产, 可降低成本	标准颜色 BU.蓝色/BK.黑色/NA.本色/ /G.绿色/OR.橘色/R.红色/ Y.黄色	适用范围 气动工具 工厂生产线 汽车维修厂
--	---	--------------------------------

公制尺寸

项目号	管子尺寸(mm)		伸缩管 内径 (mm)	在23°C 的工作压力 (kg/cm ²)	在23°C 的爆破压力 (kg/cm ²)	管子 长度 (m)	工作 长度 (m)	两端留尾 (mm)
	外径	内径						
N6C6425	6	4	60	27	81	2.5	1.0	0,15,30,45
N6C6450	6	4	60	27	81	5	2.0	0,15,30,45
N6C6475	6	4	60	27	81	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C8625	8	6	76	19	57	2.5	1.0	0,15,30,45
N6C8650	8	6	76	19	57	5	2.0	0,15,30,45
N6C8675	8	6	76	19	57	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C8612	8	6	76	19	57	12	4.8	0,15,30,45
N6C8615	8	6	76	19	57	15	6.0	0,15,30,45
N6C10850	10	8	76	15	45	5	2.0	0,15,30,45
N6C10875	10	8	76	15	45	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C10812	10	8	76	15	45	12	4.8	0,15,30,45
N6C10815	10	8	76	15	45	15	6.0	0,15,30,45
N6C12950	12	9	76	19	57	5	2.0	0,15,30,45
N6C12975	12	9	76	19	57	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C12912	12	9	76	19	57	12	4.8	0,15,30,45
N6C12915	12	9	76	19	57	15	6.0	0,15,30,45
N6C151250	15	12	160	15	45	5	2.0	0,15,30,45
N6C151275	15	12	160	15	45	7.5	3.0	0,15,30,45
N6C151212	15	12	160	15	45	12	4.8	0,15,30,45
N6C151215	15	12	160	15	45	15	6.0	0,15,30,45

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ PA6尼龙工业级伸缩管

以PA6尼龙原料生产
系列代号: N6CI

尼龙6适用温度范围14°F 到176°F
下表为於不同温度下工作压力之达成百分比

温度	75°F	104°F	140°F	176°F
百分比	100%	74%	57%	47%

特色	适用范围	标准颜色
优良的耐冲击强度及刚性	气动工具	BU.蓝色/BK.黑色/NA.本色/
耐磨擦	工厂生产线	/G.绿色/OR.橘色/R.红色/
耐油、溶剂及化学品	汽车维修厂	Y.黄色
耐热性佳		
适合大量生产, 可降低成本		

英制尺寸

项目号码	管子尺寸(inch)		伸缩管 内径 (mm)	在23℃ 的工作压力 (psi)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	管子 长度 (m)	工作 长度 (inch)	两端管尾 (inch)
	外径	内径						
N6CI1417012	1/4	0.170	2	360	1100	12	4.8	0.6,12,15
N6CI1417025	1/4	0.170	2	360	1100	25	10.0	0.6,12,15
N6CI1417050	1/4	0.170	2	360	1100	50	20.0	0.6,12,15
N6CI51623212	5/16	0.232	3	330	990	12	4.8	0.6,12,15
N6CI51623225	5/16	0.232	3	330	990	25	10.0	0.6,12,15
N6CI51623250	5/16	0.232	3	330	990	50	20.0	0.6,12,15
N6CI51625012	5/16	0.250	3	220	660	12	4.8	0.6,12,15
N6CI51625025	5/16	0.250	3	220	660	25	10.0	0.6,12,15
N6CI51625050	5/16	0.250	3	220	660	50	20.0	0.6,12,15
N6CI3825012	3/8	0.250	3	330	990	12	4.8	0.6,12,15
N6CI3825025	3/8	0.250	3	330	990	25	10.0	0.6,12,15
N6CI3825050	3/8	0.250	3	330	990	50	20.0	0.6,12,15
N6CI3827512	3/8	0.275	3	300	900	12	4.8	0.6,12,15
N6CI3827525	3/8	0.275	3	300	900	25	10.0	0.6,12,15
N6CI3827550	3/8	0.275	3	300	900	50	20.0	0.6,12,15
N6CI1237512	1/2	0.375	3	330	990	12	4.8	0.6,12,15
N6CI1237525	1/2	0.375	3	330	990	25	10.0	0.6,12,15
N6CI1237550	1/2	0.375	3	330	990	50	20.0	0.6,12,15
N6CI5850012	5/8	0.500	6-1/3	330	990	12	4.8	0.6,12,15
N6CI5850025	5/8	0.500	6-1/3	330	990	25	10.0	0.6,12,15
N6CI5850050	5/8	0.500	6-1/3	330	990	50	20.0	0.6,12,15

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。[请事先询问]

卡车刹车伸缩管

善化工业卡车刹车伸缩管

提供尼龙12及特殊PU两种不同材质,

符合DIN 73378标准,

也完全符合SAEJ 844 B型规定。

采用热及光稳定型尼龙12为原料,

能够达到精确地公差,

符合DIN 73378标准, 同时对于湿度及

多种化学品都有良好的抗性。

工作压力安全系数4比1。

特殊PU的特性与尼龙12类似,

但抗紫外线效果更强,

适用于平面或者垂直使用。

■ 卡车刹车伸缩管

产品符合DIN73378&774323规范，用于气压刹车系统、伸缩管
系列代号：DINC

尼龙12适用温度范围 “-40°F到+200°F” (-40℃-93℃)

下表为在不同温度下工作压力之达成百分比

温度	20℃	40℃	60℃	80℃	温度	20°F	104°F	140°F	176°F
百分比	100%	74%	57%	47%	百分比	100%	74%	57%	47%

特色
以纯粹的尼龙12原料生产
高耐磁性
广泛的抗化学性
强性佳，防扭结
热兴光稳定
回复性佳

适用范围
链结车空压刹车系统
拖车刹车系统

标准颜色
BU.蓝色 紧急拖车管线
R.红色 拖车维护管线
Y.黄色 辅助拖车管线

DIN 74323规格

项目号码	伸缩管圈数	管子尺寸(mm)		伸缩管 内径 (mm)	工作长度 (m)	两端留尾 (mm)	接头牙式
		外径	内径				
DINC1616	16	12	9	76	3.35	100	M16*1.5
DINC1618	16	12	9	76	3.35	100	M18*1.5
DINC1622	16	12	9	76	3.35	100	M22*1.5
DINC1612	16	12	9	76	3.35	100	BSP1/2"
DINC1816	18	12	9	76	3.75	100	M16*1.5
DINC1818	18	12	9	76	3.75	100	M18*1.5
DINC1822	18	12	9	76	3.75	100	M22*1.5
DINC1812	18	12	9	76	3.75	100	BSP1/2"
DINC2216	22	12	9	76	4.55	100	M16*1.5
DINC2218	22	12	9	76	4.55	100	M18*1.5
DINC2222	22	12	9	76	4.55	100	M22*1.5
DINC2212	22	12	9	76	4.55	100	BSP1/2"

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

■ 订购及包装

订单方式
请指明品项及以下项目：
1.项目号码
2.外径 尺寸
3.内径 尺寸
4.管件长度 (请注明公制/英制)
5.颜色

例如：
4.5M 12 X 9 蓝色尼龙12伸缩管，a型尾巴

DINC	12	90	45	BU	a型尾巴
• 系列	• 外径	• 内径	• 长度	• 颜色	• 尾巴类型

■ 卡车刹车伸缩管

产品符合SAE J844 B类规范，用于气压刹车系统、伸缩管
系列代号：SAEC

尼龙12适用温度范围 “-40°F到+200°F” (-40℃-93℃)

下表为在不同温度下工作压力之达成百分比

温度	20℃	40℃	60℃	80℃	温度	20°F	104°F	140°F	176°F
百分比	100%	74%	57%	47%	百分比	100%	74%	57%	47%

特色
以纯粹的尼龙12原料生产
高耐磁性
广泛的抗化学性
强性佳，防扭结
热兴光稳定
回复性佳

适用范围
链结车空压刹车系统
拖车刹车系统

标准颜色
BU.蓝色 紧急拖车管线
R.红色 拖车维护管线
Y.黄色 辅助拖车管线

SAE J844, B类规格
标准型

项目号码	伸缩管圈数	管子尺寸(inch)		伸缩管 内径 (inch)	工作长度 (ft)	两端留尾 (inch)	接头牙式 (NPT)
		外径	内径				
SAEC1606	16	1/2	3/8	3	12	6	1/2"
SAEC1612	16	1/2	3/8	3	12	12	1/2"
SAEC1648	16	1/2	3/8	3	12	48	1/2"
SAEC2112	21	1/2	3/8	3	15	12	1/2"
SAEC2148	21	1/2	3/8	3	15	48	1/2"

经济型

项目号码	伸缩管圈数	管子尺寸(inch)		伸缩管 内径 (inch)	工作长度 (ft)	两端留尾 (inch)	接头牙式 (NPT)
		外径	内径				
SAECE1112	11	1/2	3/8	3	#	12	1/2"
SAECE1412	14	1/2	3/8	3	#	12	1/2"
SAECE1440	14	1/2	3/8	3	#	40	1/2"

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。(请事先询问)

漆管

历经考验，通过测试，备受肯定

漆管
PAINT HOSE

NBPT[®]
PNEUMATIC

SHPI
PNEUMATIC

ISO9001:2015

■ 特性/优点

输送加压涂料及稀释剂
加压油漆箱及水泵
优异的抗溶剂特性
最适于输送加压溶剂

■ 订购及包装

订单方式
请指明品项及以下项目：
1.项目号码
2.外径 尺寸
3.内径 尺寸
4.管件长度（请注明公制/英制）
5.颜色

例如：

15M 10.5X7.5 本色漆管

UNS 10.5 7.5 15M CY

•系列 •外径 •内径 •长度 •颜色

例如：

15M 10.5X7.5 本色漆管 加上10.5x6.5透明蓝色空气管

UNW 10.5 7.5 CY + 10 6.5 CB 15M

•系列 •外径 •内径 •颜色 •外径 •内径 •颜色 •长度

输漆管

空气管

包装	类型	包装	类型
	纸轮包装		盒装
	收缩膜包装		塑胶袋包装

*亦可提供其他尺寸、颜色、印刷、长度及包装方式。

■ 单管漆管

系列
UNS单管漆管

温度范围
-40°C~70°C/-40°F~158°F

工作压力
安全系数4比1

材质
复合材质

标准颜色
NA.本色

尺寸

项目号	外径(mm)	内径(mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	管材长度 (m)
UNS75105	10.5	7.5	7	28	50.100
UNS8014	14	8	7	28	50.100



■ 双管漆管

系列
UNW双管漆管

温度范围
-40°C~70°C/-40°F~158°F

工作压力
安全系数4比1

材质
复合材质


标准颜色
轮漆管: NA.本色
空气管: CY.透明黄

尺寸


项目号	种类	外径(mm)	内径(mm)	在23℃ 的工作压力 (kg/cm ²)	在23℃ 的爆破压力 (kg/cm ²)	管材长度 (m)
UNW75105	漆管	10.5	7.5	7	28	50.100
	气管	10	6.5	15	60	50.100



■ 技术图

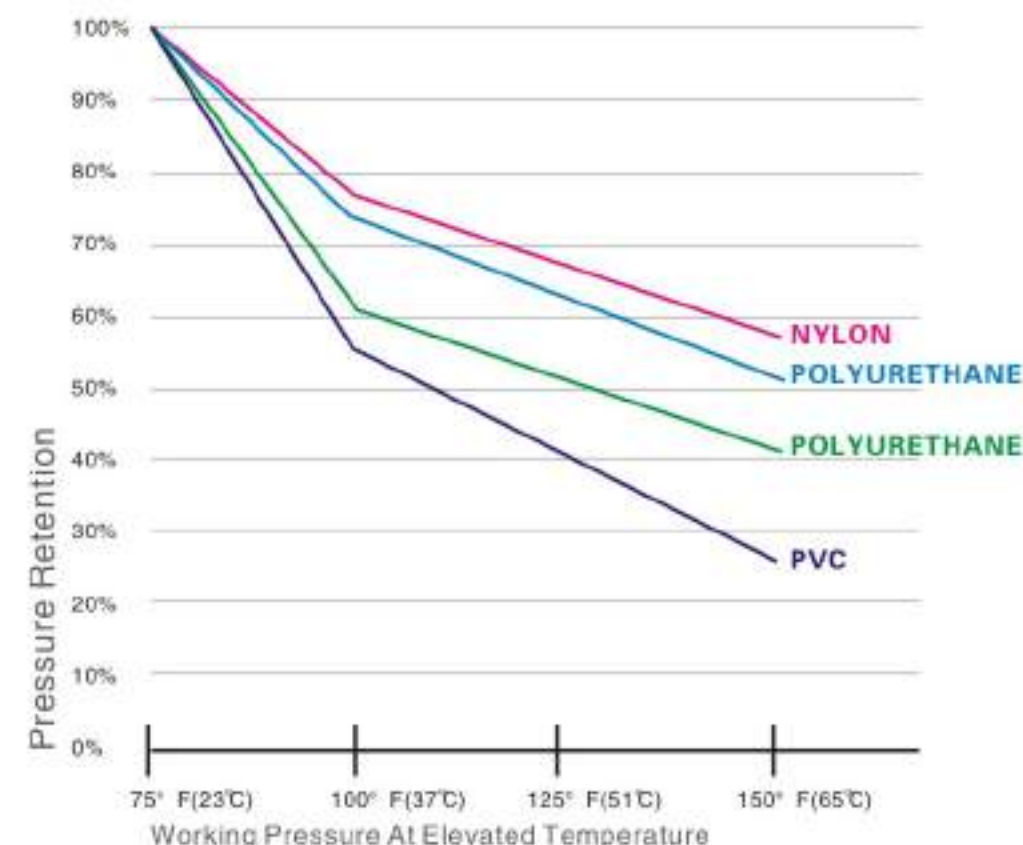

■ 硬度比较

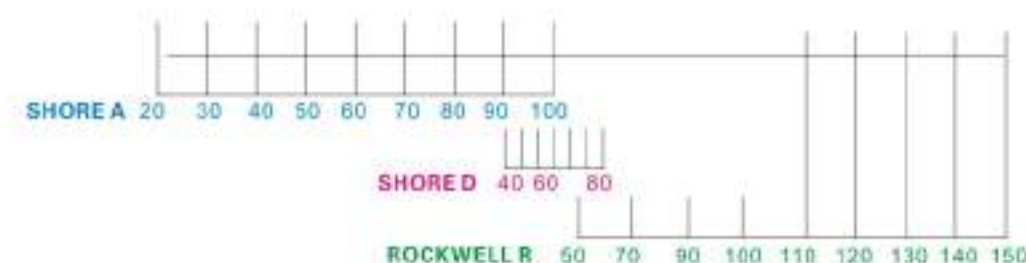

■ 单位换算

转换	乘以	转换	乘以
英寸-公厘	25.4	Kpa to PSI	0.145
公厘-英寸	0.0394	PSI to Bar	0.0689
英尺-公尺	0.3048	Bar to PSI	14.51
公尺-英尺	3.2808	° F to ° C	(° F-32)/(1.8)
PSI to kpa	6.8948	° C to ° F	(1.8)° C+32

化学特性表



N	RUR	PE	PVC	
3	24	-	4	Phoric Acid
1	1	1	1	Potassium Acetate(aq)
1	1	1	1	Potassium Chloride(aq)
1	4	1	1	Potassium Cyanide(aq)
3	1	1	1	Potassium Hydroxide(aq)
1	1	1	1	Producer Gas
1	3	-	-	Propane
1	4	3	1	Propyl Alcohol
1	4	4	-	Propylene
1	4	4	-	Propylene Oxide
1	4	4	-	Pydraul. 10E, 29 ELT
1	4	4	-	Pydraul. 30E, 50E, 65E
1	4	4	-	Pydraul. 115E
1	4	4	-	Pydraul. 230E, 312C, 540C
1	2	2	-	Rapeseed Oil
1	1	1	-	Red Oil (MIL-H-5606)
1	1	1	-	RJ-1(MIL-F-233B B)
1	1	1	-	RP-1(MIL-F-25575 C)
1	2	2	1	Salt Water
1	4	4	-	Sewage
1	1	1	1	Silicate Esters
1	1	1	1	Silicone Oils
1	4	4	-	Silver Nitrate
1	4	4	-	Skydrol 500
1	4	4	-	Skydrol 700
1	3	3	1	Soap Solutions
1	1	1	1	Sodium Chloride (ap)
1	4	4	1	Sodium Hydroxide (ap)
1	4	4	2	Sodium Peroxide (ap)
1	1	1	-	Sodium Phosphate(ap)
1	1	1	1	Sodium Sulfate(aq)
1	2	2	1	Soy Bean Oil
1	4	4	-	Steam Under 300 °F
1	1	1	3	Steam Over 300 °F
1	3	3	4	Stoddard Solvent
1	4	4	-	styrene
1	3	3	1	Sucrose Solution
1	4	4	4	Sulfuric Acid (Dilute)
1	4	4	4	Sulfuric Acid (Conc.)
1	3	3	1	Sulfuric Acid (20% Oleum)
1	1	1	-	Sulfuric Acid
1	4	4	-	Tannic Acid
1	4	4	4	Tetrachloroethylene
1	1	1	-	Toluene
1	1	1	-	Transformer Oil
1	4	4	3	Transmission Fluid Type A
1	4	4	4	Trichloroethane
1	1	1	-	Trichloroethylene
1	1	1	-	Turbine Oil
1	3	3	4	Turpentine
1	4	4	-	Varnish
1	4	4	-	Vinegar
1	1	1	1	Vinyl Chloride
1	1	1	-	Water
1	2	2	1	Whiskey
1	1	1	-	White Oil
1	3	3	-	Wood Oil
1	4	4	4	Xylene
1	4	4	-	Zinc Acetate (aq)
1	1	1	-	Zinc Chloride (aq)